



**衢州北斗星化学新材料有限公司
土壤和地下水自行监测报告（2025年）**

编制单位：浙江环资检测科技有限公司

编制时间：二〇二五年十一月

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

地块名称	衢州北斗星化学新材料有限公司
地块类型	在产
地址	衢州市高新技术园区念化路17号
所属行业类型	化学原料和化学制品制造业
调查单位	浙江环资检测科技有限公司
编制人员	
审核人员	
审定人员	

目录

1	工作背景	1
1.1	工作由来	1
1.2	工作依据	1
1.3	工作内容及技术路线	3
2	企业概况	5
2.1	企业名称、地址、坐标	5
2.2	地块用地历史、行业分类、经营范围	9
2.3	企业用地已有的环境调查和监测情况	11
3	地勘资料	13
3.1	地质信息	13
3.2	水文地质信息	14
3.3	地形地貌	15
4	企业生产及污染防治情况	16
4.1	企业生产概况	16
4.2	企业总平面布置图	22
4.3	各重点场所、重点设施设备情况	24
5	重点监测单元识别与分类	27
5.1	重点单元情况	27
5.2	重点监测单元识别/分类结果及原因（重点单元分类）	30
5.3	关注污染物	33
6	监测点位布设方案	35
6.1	重点单元及相应监测点/监测井的布设情况	35
6.2	各点位布设原因	39
6.3	各点位监测指标及选取原因	41
6.4	采样深度与样品筛选	42
6.5	采样方案汇总	43
6.6	监测频次	44
6.7	监测方案变更	45
7.1	现场采样	46
7.2	样品的保存与运输	52
7.3	现场快速检测	52
7.4	采样和现场检测的安全健康要求	53
7.5	样品分析	55
7.6	质量保障和质量控制	58
8	评价标准与评价方法	61
8.1	土壤质量标准	61
8.2	地下水质量标准	62
9	安全与防护	66
9.1	安全隐患	66
9.2	安全隐患	66
9.3	安全隐患	66
9.4	职业健康	67
9.5	二次污染防治	68
10	评价标准	69
10.1	土壤检测结果分析	69
10.2	地下水检测结果分析	73
11	结论与措施	93
11.1	监测结论	93
11.2	采取措施	94
附件 1:	重点监测单元清单	95
附件 2:	人员访谈记录表	96
附件 3:	关于印发 2025 年衢州市环境监管重点单位名录的通知	102

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

附件 4: 排污许可证	103
附件 5: 土壤采样记录	104
附件 6: 地下水采样洗井记录(节选)	109
附件 7: 专家意见及修改说明	119
附件 8: 公示情况	121

1 工作背景

1.1 工作由来

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条规定：设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，根据有毒有害物质排放等情况，制定本行政区域土壤污染重点监管单位名录，向社会公开并适时更新。

土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：

- (一)严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；
- (二)建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；
- (三)制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

衢州北斗星化学新材料有限公司属于2024年衢州智造新城土壤环境重点监管企业清单内，为落实通知要求严格执行自行监测制度。

我公司受衢州北斗星化学新材料有限公司委托，承担该企业土壤和地下水自行监测工作。接受委托之后，我单位通过资料收集、现场勘察、现场走访和会谈、资料分析，搜集整理了场地的平面布置图、场地环境资料、车间工艺、原辅材料等，按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)等相关要求，制定了土壤和地下水自行监测方案，编制完成《衢州北斗星化学新材料有限公司地块土壤和地下水自行监测方案》，为后续该企业土壤和地下水自行监测工作提供相关依据。

1.2 工作依据

1.2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1实施；
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施；
- (3) 《关于加强土壤污染防治工作的意见》，环发[2008]48号；
- (4) 《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》，国办发[2013]7号；
- (5) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；
- (6) 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42号）；
- (7) 《关于开展建设项目土壤环境监测工作的通知》，浙环发[2008]8号；
- (8) 《污染场地土壤环境管理暂行办法（试行）》（部令〔2016〕42号）；
- (9) 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令第27号，2005年10月1日实施；

- (10) 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》(环发〔2012〕140号);
- (11) 《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》(国办发〔2013〕7号);
- (12) 《浙江省土壤污染防治工作方案》,浙政发〔2016〕47号;
- (13) 《浙江省人民政府关于印发浙江省清洁土壤行动方案的通知》,浙政发〔2011〕55号;
- (14) 《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》,浙政发〔2016〕47号;
- (15) 《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》,浙环发〔2021〕21号
- (16) 《关于印发2025年衢州市环境监管重点单位名录的通知》,2025年3月31日。

1.2.2 技术规范

- (1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》,(HJ 25.1-2019);
- (2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》,(HJ 25.2-2019);
- (3) 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》,(GB 36600-2018);
- (4) 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017);
- (5) 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004);
- (6) 《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020);
- (7) 《浙江省场地环境调查技术手册》(试行);
- (8) 《地块土壤及地下水挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019);
- (9) 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》(环境保护部,2014年11月);
- (10) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部,2017年12月14日);
- (11) 《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》(环办土壤〔2017〕67号);
- (12) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021);
- (13) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土〔2020〕62号)。

1.2.3 其他相关依据

- (1) 《衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目阶段性(一期工程年产1300吨六氟磷酸锂)竣工环境保护验收报告》,杭州九寰环保科技有限公司,2018年10月;
- (2) 《衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目环境影响报告书》,浙江环科环境咨询有限公司,2016年5月;
- (3) 地块土壤、地下水检测报告;

(4) 其它有关的工程技术资料;

(5) 项目技术咨询合同。

1.3 工作内容及技术路线

土壤和地下水自行监测工作，主要工作内容及技术路线包括资料收集、现场踏勘、人员访谈和初步采样监测，具体调查方法如下：

- (1) 收集并审阅场地环境相关的历史活动与环境管理文件资料；
- (2) 与对场地现状或历史知情人进行访谈，了解潜在污染状况；
- (3) 对现场进行踏勘，了解潜在土壤地下水环境污染范围以及周边土地利用情况；
- (4) 对收集的资料、现场踏勘和人员访谈结果进行分析，制定土壤和地下水自行监测方案；
- (5) 审核实验室的化学分析结果，确定土壤和地下水关注污染物；
- (6) 编制报告，详述土壤自行监测调查流程和发现，以及实验室分析结果；
- (7) 根据污染物污染情况，分析原因，帮助企业查找原因。防止污染物的进一步的扩散。对下一步的土壤污染防治工作进行指导。

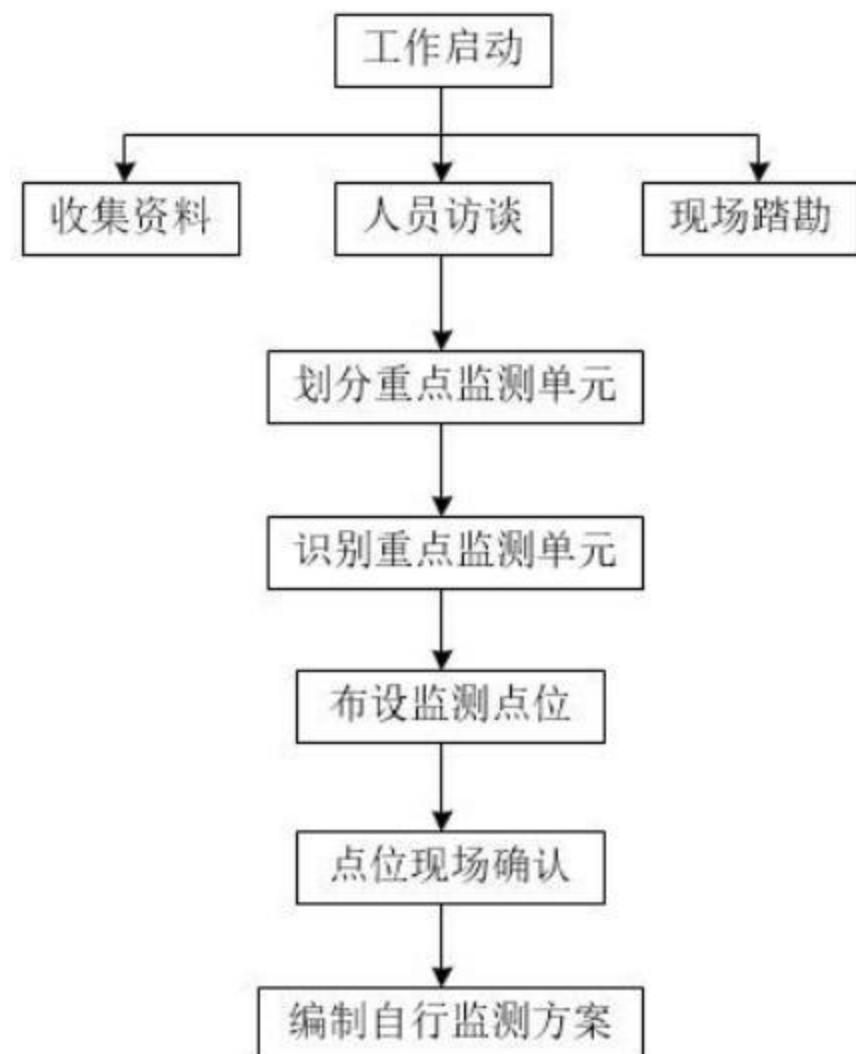


图 1.3-1 技术路线图

2 企业概况

2.1 企业名称、地址、坐标

衢州北斗星化学新材料有限公司位于衢州市高新技术园区念化路17号。公司主要从事六氟磷酸锂生产的企业。产品主要应用于各类电子产品，如电动工具、仪表仪器、电脑、手机等。

公司现“衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目阶段性（一期工程年产1300吨六氟磷酸锂）”已通过竣工环保验收，二期正在试生产。

表 2.1-1 企业名称、地址、坐标情况

企业名称	衢州北斗星化学新材料有限公司
地址	衢州市高新技术园区念化路17号
中心经纬度	118.860829E, 28.904709N
占地面积	16116.54m ²
行业类别及代号	化学原料和化学制品制造业
实际生产能力	年产2600吨六氟磷酸锂

2.1.1 企业地理位置

衢州北斗星化学新材料有限公司位于衢州市高新技术园区念化路17号，用地面积16116.54平方米。

企业地理位置见图2.1-1，地块正门及重要拐角坐标如表2.1-2所示，地块用地红线如图2.1-2所示。



图 2.1-1 企业地理位置图



图 2.1-2 地块用地红线图

表 2.1-2 地块拐角坐标

序号	经度 E	纬度 N	备注
1	118.859819	28.905144	/
2	118.859381	28.904503	/
3	118.861757	28.904303	/
4	118.862235	28.904973	/

2.1.2 地块周边环境

2.1.2.1 敏感目标

我公司组织工作人员对场地及周边 1000m 范围内地块进行现场勘察，现场勘察了解到，地块周边 1000m 范围内存在河流，具体如下表 2.1-3。

表 2.1-3 衢州北斗星化学新材料有限公司地块周边主要敏感点

序号	敏感点名称	方位	距离
1	吕宅村	东南侧	约 356m
2	上何家	北侧	约 850m
3	下何家	北侧	约 950m
4	宣家	北侧	约 950m



图 2.1-3 企业周围敏感点

2.1.2.2 地块周边概况

根据对北斗星周边环境调查情况，企业周边存在衢州南高峰化工股份有限公司、巨化集团、浙江衢州硅宝化工有限公司等污染源。地块周边企业情况见表 2.1-4 和图 2.1-4。

表 2.1-4 地块周边企业情况一览表

方位	现状情况	距离	可能涉及污染物
北侧	衢州南高峰化工股份有限公司	相邻	总铬、锰、锌、氟化物、石油烃
西侧			
东侧	巨化集团	隔路	pH值、石油烃、氟化物、氨、硫酸盐
南侧	浙江衢州硅宝化工有限公司	隔路	pH值、甲醇、石油烃



图 2.1-4 地块周边企业分布图

2.1.3 信息采集基本情况

2.1.3.1 资料收集

信息采集收集到的资料如下表 2.1-5。

表 2.1-5 地块信息资料收集一览表

资料名称	收集情况	备注
(1) 环境影响评估报告书(表)等	无	《衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目环境影响报告书》，浙江环科环境咨询有限公司
(2) 工业企业清洁生产审核报告	无	未能收集
(3) 安全评估报告	无	未能收集
(4) 排放污染物申报登记表	无	未能收集
(5) 工程地质勘察报告	有	《衢州北斗星化学新材料有限公司新建二条年产1300吨六氟磷酸锂生产装置设计项目岩土工程详细勘察报告》
(6) 平面布置图	有	企业提供
(7) 营业执照	有	企业提供
(8) 土地使用证或不动产权证书	有	全国企业信用信息公示系统下载
(9) 土地登记信息、土地使用权变更登记记录	无	未能收集
(10) 区域土地利用规划	无	未能收集
(11) 危险化学品清单	无	未能收集
(12) 危险废物转移联单	有	企业提供
(13) 环境统计报表	有	企业提供危废协议
(14) 竣工环境保护验收监测报告	有	《衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目阶段性(一期工程年产1300吨六氟磷酸锂)竣工环境保护验收报告》
(15) 环境污染事故记录	无	未发生
(16) 责令改正违法行为决定书	无	未发生
(17) 土壤及地下水监测记录	无	未发生
(18) 调查评估报告或相关记录	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	无
(19) 土地使用权人承诺书	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	未提供
(20) 其它资料	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	未提供

2.1.3.2 重点区域基本情况

该地块重点区域包括：

- (1) 生产车间 1 、生产车间 2； (2) 污水站；应急池； (3) 盐酸罐区； (4) 危废仓库

2.2 地块用地历史、行业分类、经营范围

2.2.1 地块用地历史

根据查阅资料与访谈结果，本地块内无历史企业生产，原为荒地和林地，通过现场踏勘、人员访谈及资料收集等，本地块历史变迁信息如下；具体地块历史使用情况见表2.2-1，地块及周边地块历史影像变迁图见图2.2-1。

表 2.2-1 地块历史使用情况表

时间	用地性质	用途
1985年~2003年	/	荒地和林地
2003年~2010年	工业用地	浙江汉盛氟化学有限公司
2011年~2016年	工业用地	衢州南高峰化工股份有限公司
2016年~至今	工业用地	衢州北斗星化学新材料有限公司

年份	更替说明	历史影像图
1960s	地块为农田；	
1970s	地块为农田；	

2000年	地块为农田；	
2005年	地块为建设空地。	
2017年	地块在已建设丙类仓库、生产车间1、盐酸储罐区、配电间及公用工程、危废仓库、污水处理站、应急池	
2019年	地块内建设内容相较2017年无变化	
2023年	地块内在原有基础上，新建设生产车间2和公用工程车间	

图 2.2-1 地块及周边地块历史影像变迁图

2.2.2 企业行业分类

根据企业最新验收《衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目阶段性（一期工程年产1300吨六氟磷酸锂）竣工环境保护验收报告》描述，项目建成后形成年产1300吨六氟磷酸锂的生产能力，根据人员访谈，二期年产1300吨六氟磷酸锂试生产，属于化学原料和化学制品制造业（C26）。

2.2.3 企业经营范围

根据衢州北斗星化学新材料有限公司最新工商信息，企业经营范围为：六氟磷酸锂生产、销售；副产：30%盐酸、40%氢氟酸；电子化学品六氟磷酸锂研发。

企业名称	衢州北斗星化学新材料有限公司	统一社会信用代码	91330800MA28F1766D
法定代表人	程洋进 TA有9家企业	经营状态	开业
成立日期	2015-12-04	行政区划	浙江省衢州市柯城区
注册资本	16,000万元	实缴资本	9,500万元
企业类型	有限责任公司(中外合资)	所属行业	化学原料和化学制品制造业
工商注册号	330800400002597	组织机构代码	MA28F176-6
纳税人识别号	91330800MA28F1766D	纳税人资质	-
营业期限	2015-12-04 至 2045-12-03	核准日期	2021-06-17
登记机关	衢州市市场监督管理局	参保人数	73人
曾用名	-		
注册地址	浙江省衢州市柯城区念化路17号 查看地图		
经营范围	六氟磷酸锂生产、销售；副产：30%盐酸、40%氢氟酸；电子化学品六氟磷酸锂研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2.3 企业用地已有的环境调查和监测情况

2.3.1 已有环境调查情况

衢州北斗星化学新材料有限公司未开展过土壤、地下水自行监测工作。

2.3.2 自行监测情况

衢州北斗星化学新材料有限公司已于2023年和2024年进行了土壤地下水自行监测，检测结果如下：

2023年土壤：本次自行监测过程中，共布设1个深层土壤采样点，3个表层土壤采样点深层监测点采集4个土壤样品，表层监测点采集1个土壤样品，共采集7个土壤样品。土壤监测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项基本项目以及特征污染物：pH、氟化物、石油烃C10-C40土壤监测项目共48项全部符合《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值第二类用地标准。

2023年地下水：本次自行监测过程中，共布设4个地下水采样点，每个监测点采集1个地下水样品，共采集4个地下水样品。地下水监测项目为GB/T14848-2017表1中的常规指标（微生物指标、放射性指标除外）、镍、VOCs、SVOCs（同土壤监测项目），特征因子：氟化物、石油烃C10-C40。地下水监测项目共70项，所有因子全部符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV标准及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》标准限值。

2024年土壤：本次自行监测过程中，共布设3个表层土壤采样点，每个点采集1个土壤样品，共采集4个土壤样品。采样照片见图10-1，土壤监测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项基本项目以及特征污染物：除BS2的氟化物外，其余指标均符合《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的筛选值第二类用地标准。pH无相关标准不评价。

2024年地下水：2024年自行监测过程中，共布设4个地下水采样点，每个监测点采集1个地下水样品，1个平行样，共采集10个地下水样品。由于去年检测指标中挥发性有机物及半挥发性有机物均未检出，且不是本地块特征污染物，故本年地下水检测指标删除挥发性有机物（27项）及半挥发性有机物（11项）。

其中本年度超标的点位及指标有：

- (1) 氟化物 2024年第1次检测中 GW1、GW2、GW3、BGW1 点位均超标；
- (2) 石油烃（C₁₀-C₄₀）2024年第1次检测中 GW1 点位超标；
- (3) 铝 2024年第1次检测中 GW1、GW2、GW3、BGW1 点位均超标；第2次检测中 GW1、GW3 点位超标；
- (4) 氨氮 2024年第2次检测中 GW1、GW3、BGW1 点位超标；
- (5) 锌 2024年第2次检测中 BGW1 点位超标；
- (6) 铁 2024年第2次检测中 GW3、BGW1、GW2 点位超标；
- (7) 锰 2024年第2次检测中 BGW1#点位超标；

其余指标（除石油烃外）均符合GB/T14848-2017表1中IV类限值，石油烃（C₁₀-C₄₀）符合《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第二类用地筛选值。

3 地勘资料

3.1 地质信息

根据《衢州北斗星化学新材料有限公司新建二条年产1300吨六氟磷酸锂生产装置设计项目岩土工程详细勘察报告》，项目区地属冲洪积地貌。场地内地势基本稍有起伏，地面高程为71.23m~73.20m(黄海高程)，相对高差约1.97米。根据现场钻探结果表明，在钻探所达深度范围内，地基土按成因和物理力学特征自上而下分为4个工程地质层，其中第②层和第③分为2个工程地质亚层，现将各岩土层的结构及主要特征描述如下：

①杂填土层(mlQ₄)，层面标高：71.23~73.20m，层厚：1.10~3.90m，色杂，以灰褐、黑灰色为主，稍湿~湿，松散。主要由卵石、粉土、中粗砂、煤渣、碎石块、建筑垃圾及少量生活垃圾组成，骨料成份10~20%。该层分布全区。

②-1淤泥层层面标高：69.84~70.19m，层厚：0.70~1.70m，灰黑色，冲洪积及淤积成因，湿~很湿，松散。主要由黏土及少量腐烂有机质植物组成，淤泥质浸染，有腥臭味。无光泽反应，摇振反应迅速，干强度低，韧性低，高压缩性。仅在第Z3，Z11孔及附近区域揭露该层。

②-2粉质黏土层(alQ₄)，层面标高：68.02~71.13m，层厚：1.50~6.0m，洪坡积成因，黄褐、淡黄，湿，可塑。无摇振反应，稍有光滑，干强度中等，韧性中等。主要由粉粒及粘粒组成，见少量灰白色条带状高岭土网纹浸染。该层分布全区。

③-1细砂层(alQ₄)，层面标高：66.20~66.80m，层厚：0.8~1.60m，黄褐色，湿~饱水，松散，主要由细砂及少量粉砂组成，主要矿物成份为石英及长石。泥质物充填，含量约5~10%，仅在第Z3，Z12，Z20孔及附近区域揭露该层。

③-2圆砾层(alQ₄)，层面标高：64.03~67.52m，揭露层厚：0.8~3.8m，褐色、黄褐色，湿~饱水，稍密~中密。主要由卵石、砾石及中粗砂组成。卵石成份以花岗岩、凝灰岩、石英砂岩为主，中等风化状。卵石直径一般在20~40mm之间，含量约为6~9%，次磨圆状。砾石粒径以5~15mm为主，含量约43~46%((粒径>2mm颗粒含量约为60~70%))，中粗砂含量约30~40%，泥质物含量约2%。该层分布全区。

④强风化砂岩，层面标高：61.93~64.40m，揭露层厚：0.2~0.6m，中生代上白垩统金华组碎屑沉积岩，浅紫红色、暗红色，强风化状，厚层状构造。岩石主要矿物成份为石英、长石。岩石风化强烈，原岩结构大部分已破坏，风化裂隙发育，矿物成份变化显著，钻进速度快，岩芯破碎，碎块状，岩石属软岩，呈中密~密实状，具有中等偏低压缩性。层理、裂隙较发育，锤击易碎，遇水易崩解。钻进速度快，岩芯呈碎块状，地块地层信息见图3.1-1。

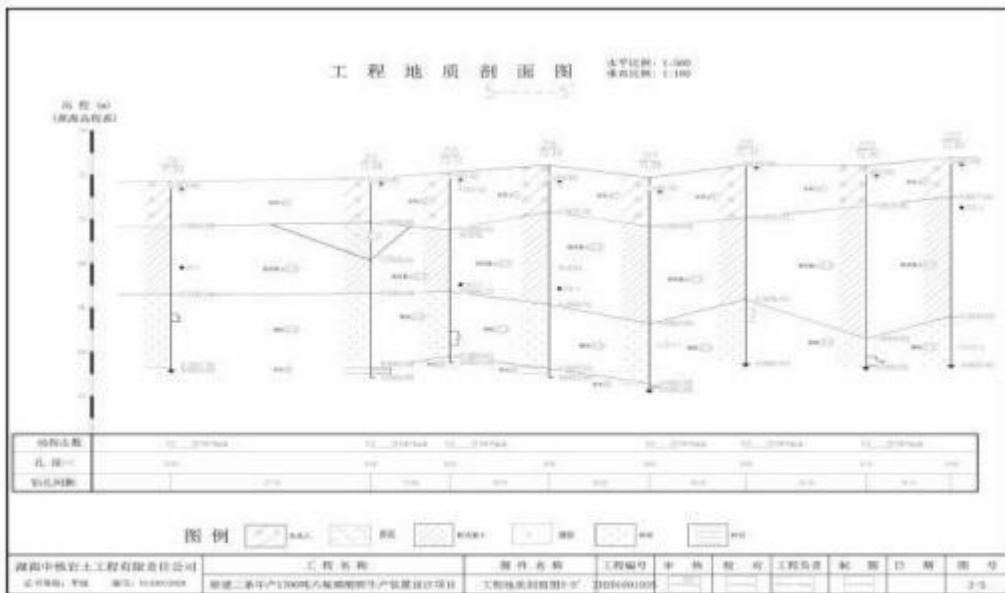


图 3.1-1 工程地质剖面图

3.2 水文地质信息

本勘察场地内水文地质条件较简单，地下水属第四系孔隙性潜水类型，主要受大气降水及河流侧向补给所控制。地下水与河流是互补关系，随季节变化有所升降，一般年变幅为1.0-3.50m。第③-2层圆砾层为场地主要含水层，中等~强透水性，赋水量中等~丰富。第②-2层粉质黏土层，弱透水性，赋水量少；下伏基岩内主要赋存基岩微裂隙水，弱~极弱透水性，为相对隔水层。第①层杂填土层主要赋存上层滞水，弱~中等透水性，赋水量少~中等。勘察期间经过24h观测，测得各钻孔地下水静水位埋深为0.20-1.15m，流向为自东南向西北。



图 3.1-2 地下水位流向图

3.3 地形地貌

衢州市位于金衢盆地西段，地貌类型依次为河谷、平原、丘陵、低山和中山。东南部为仙霞岭山脉；西北及北部边缘为白际山脉南段和千里岗山脉的一部分；西部为低山、丘陵；中部为河谷平原。境内最高处海拔1500.3m，最低处海拔33m。

全市丘陵面积3224km²，由岗地、低丘和高丘组成；山地面积4336km²，由低山和中山组成；平原面积1289km²，主要的平原有衢江平原、开化金马平原等；盆地20余处，较大的盆地有金衢盆地、常山盆地和江山盆地。

全境横跨北东—南西走向的江山—绍兴深断裂，分属扬子准地台和华南褶皱系两个一级大地构造单元，地质环境复杂，构造形态多样，地层及岩浆发育良好。境内主要构造有褶皱构造、断裂构造、构造盆地和火山构造。

衢市区位于衢江和乌溪江之间的河谷平原地带，为两江的二级阶地，地势平坦，海拔高度一般在65m左右。衢江西岸、北岸和乌溪江东岸以及市区南部地区为丘陵区，地势起伏较大，海拔高度一般在100m左右。区域内根据地层覆盖物大体分为基岩裸露区、衢江二级阶地区、衢江一级阶地区和石梁溪阶地区。

衢江二级阶地区主要分在衢江东岸、南岸的平原地带，主要由第四纪上更新统衢江及乌溪江冲积物组成，其上部由粘性或砂性土、褐色粘质粉土、粉质粘土、局部泥质粉土组成，层厚1~3m，下部由砂卵石组成，层厚3~6m，上下部之间常有一层层厚0.5~3m的透镜体状砂层，有时缺失。

衢江一级阶地区主要分布在衢江和乌溪江沿岸地区，由第四纪全新统河流冲积层组成，其上部为粘质、泥质粉土组成，层厚2~7m，下部由砂卵石组成，层厚4~6m，下伏白垩系紫红色砂岩、沙砾岩。地区地质属河套沉积层，地基承载力可达15~20T/m²。地震烈度≤6度。

本项目所在地区的地形呈自然缓降趋势，南高北低，南北比降0.16~0.22%，东西比降为0.06~0.15%，由北向南较远地区逐渐为岗地、低丘、高丘和山地的阶梯地貌层次，山的最大高差为80m左右。

4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产概况

4.1.1 企业基本生产情况

衢州北斗星化学新材料有限公司目前已实施一期工程年产1300吨六氟磷酸锂、二期工程年产1300吨六氟磷酸锂正在试生产。

表 4.1-1 项目产品方案

序号	工程名称	环评批复文号	验收文号	验收时间	备注
1	衢州北斗星化学新材料有限公司年产2600吨六氟磷酸锂项目环境影响报告书	衢环集建[2016]10号	自主验收	2018年10月	一期1300吨（二期1300吨试生产）

4.1.2 具体产品介绍

1、年产 2600 吨六氟磷酸锂生产线

(1) 主要原辅料与设备清单见下表

表 4.1-2 六氟磷酸锂产品主要原辅料消耗量

原料名称	规格	单耗 (T/t)	年耗量(t/a)		贮存点	运输方式	状态	来源
			一期	二期				
氟化锂	99%	0.17	222	222	仓库	汽车	固体	外购
五氯化磷	98%	1.50	1950	1950	仓库	汽车	固体	外购
无水氢氟酸	99.95%	1.05	1365	1365	/	管道	液态	南高峰
氢氧化钙	99%	0.23	300	300	仓库	汽车	固体	外购

表4.1-3六氟磷酸锂产品主要生产设备一览表

序号	设备名称	台数	规格型号
1	AHF计量槽	2只	ID2000×1800
2	反应槽	6只	ID2260×2088
3	回收槽	6只	ID1600×2232
4	母液槽	4只	ID2800×3258
5	供给槽	2只	ID2800×3258
6	晶析槽	24只	800A×2859H
7	结晶受槽	24只	800A×1179H
8	AHF屏蔽泵	2台	HN21B-A2
9	磁力泵	18台	MET-0500P03HB
10	磁力泵	6台	MET-0506P05HB
11	循环泵	4台	VEN-0404F03PNA
			VEN-0252F01PNA

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

12	反应槽换热器	6只	250A×2350H
13	凝缩器	6只	ID550×2781H
14	热交换器	6只	200A×1706H
15	冷却器	6只	NC310G BS 9.2m2
16	回收塔	6台	7FR52 400A×3882
17	洗涤塔	4台	SC-40, φ808×4950H
18	洗涤塔	4台	RSC-40, 550×1500H
19	洗涤塔	6台	φ400×5000
20	干燥器	8台	250A×820
21	干燥器	4台	200A×800
22	干燥器	12台	200A×780
23	干燥器	8台	150A×850
24	干燥器	12台	250A×820
25	过滤器	4只	300A×264
26	过滤器	4只	300A×257
27	过滤器	12只	VLAF-HE-6
28	过滤器	20只	VLAF-HE-6A
29	过滤器	12只	300A/φ450×1135
30	过滤脱酸机	16台	1900×3400×2100
31	过滤脱酸机	8台	2500×2500×2700
32	破碎机	6台	675×1310×1054
33	振动输送机	6台	BM-200A-9.95
34	可逆振动输送机	6台	RVF-300-1.9
35	振动给料机	4台	F-22BDT
36	振动给料机	4台	F-22BDT
37	振动给料机	4台	RVF-200A-2.8
38	螺旋给料机	2台	φ150×2450
39	螺旋给料机	2台	φ150×2400
40	螺旋给料机	2台	φ150×3400
41	螺旋给料机	2台	φ150×2900
42	螺旋给料机	2台	φ150×1600
43	螺旋给料机	2台	φ150×2300
44	振动干燥机	6台	VU-135
45	螺旋给料机	2台	φ150×2050L
46	包装机	12台	负载传感器300kg/0.5kg

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

47	输送机	2台	W1250×2410L 5m/min
48	循环风机	12台	CTF-E-MVD 6m ³ /min, 1.5kw
49	鼓风机	4台	FFS251-LR1
50	料仓	6只	φ1006×1200
51	振动筛	8只	KGC-500-2Dφ556×1009
52	振动筛	4只	KGC-500-2Dφ556×999
53	干燥箱	4只	1300×1200×1400
54	干燥箱	2只	1130×1250×1430
55	干燥箱	2只	1230×1200×1430
56	干燥箱	4只	1250×1250×1400
57	-50℃冷冻机	6台	氟利昂、2段压缩 (-53℃左右)
58	-50℃冷媒泵	6台	CNF100-65-200 75m ³ -50m, 29kw
59	-50℃冷媒罐	2台	V=18m ³
60	0℃冷冻机	2台	EG盐水、冷水机组 (-5℃)
61	0℃冷媒泵	2台	ISG150-315 145m ³ -30m, 22kw
62	0℃冷媒罐	2只	V=7m ³
63	凉水塔	2台	KF II -300
		6台	KF II -100
64	0℃冷冻机循环水泵	4台	ISG-150-400A 250m ³ -35M, 37kw
	-50℃冷冻机循环水泵	6台	ISG-100-200B87m ³ -38M, 15kw
65	工业水箱	2只	V=17.5m ³ ,
66	磁力泵	8台	CQBF50-32-125 12.5m ³ -20m, 2.2kw
67	膨胀槽	2只	V=2.5m ³ φ1200*2300 SUS304
68	盐酸储罐	10只	V=70m ³ ,
69	降膜吸收塔	2套	V=30m ²
70	供给槽	2台	φ2500×3258
71	废水槽	6只	φ3000×2700, 20m ³

生产工艺流程：

本项目采用的是目前具有国际先进水平的改进无水氟化氢溶剂法制备六氟磷酸锂。全套引进日本斯戴拉化学的生产工艺技术，斯戴拉化学六氟磷酸锂生产技术处于世界领先地位，本项目生产工艺技术来源可靠。

第一步：氟化锂、五氯化磷和无水氢氟酸在反应器中反应生成LiPF₆和HCl气体。向装

有母液及无水氢氟酸（计量槽计量，正压泵送）的反应槽加入氟化锂（螺旋给料机投料）并使其溶解（母液回收槽和反应槽均有冷却保温系统，同时以反应槽的配套加热器控制温度，反应也通过泵在回收槽-反应槽-回收塔-冷却器之间循环，保证物料的转化率），向反应槽加入五氯化磷（振动给料机投料），使反应槽中的无水氢氟酸和五氯化磷反应，从而产生五氟化磷气体，所产生的五氟化磷气体与反应槽中的氟化锂反应，从而生成六氟磷酸锂。反应结束后，加热到一定温度，通入氮气，将HF气化除去。

反应系统保持常压，提高生产安全性。反应完成后，反应槽中的物料通过泵输送到供给槽。

第二步：产品精制主要工艺为结晶和干燥。原理是通过急速降温的方法，使溶质在溶液中过饱和而析出，从而完成结晶操作。结晶之后经过过滤，进一步脱除溶剂，确保最终产品的纯度。具体流程如下：供给液先进入晶析槽冷却结晶，再进入结晶受槽沉淀分离出母液，母液经过泵输送到母液槽重复使用，含溶剂的晶体进入过滤脱酸机，进一步脱去溶剂，溶剂也输送到母液槽重复使用。经过脱酸的晶体通过输送机进入振动筛，符合产品要求的晶体颗粒进入振动干燥机进行加热干燥，不符合的晶体取出后投入反应槽后再进入结晶过程。干燥后的晶体进入包装环节，首先进入料仓，产品按客户需求的规格进行包装。

整个过程保持微正压（氮气保护），所有设备均有完整的密封以隔绝周围环境，确保空气无法进入系统。

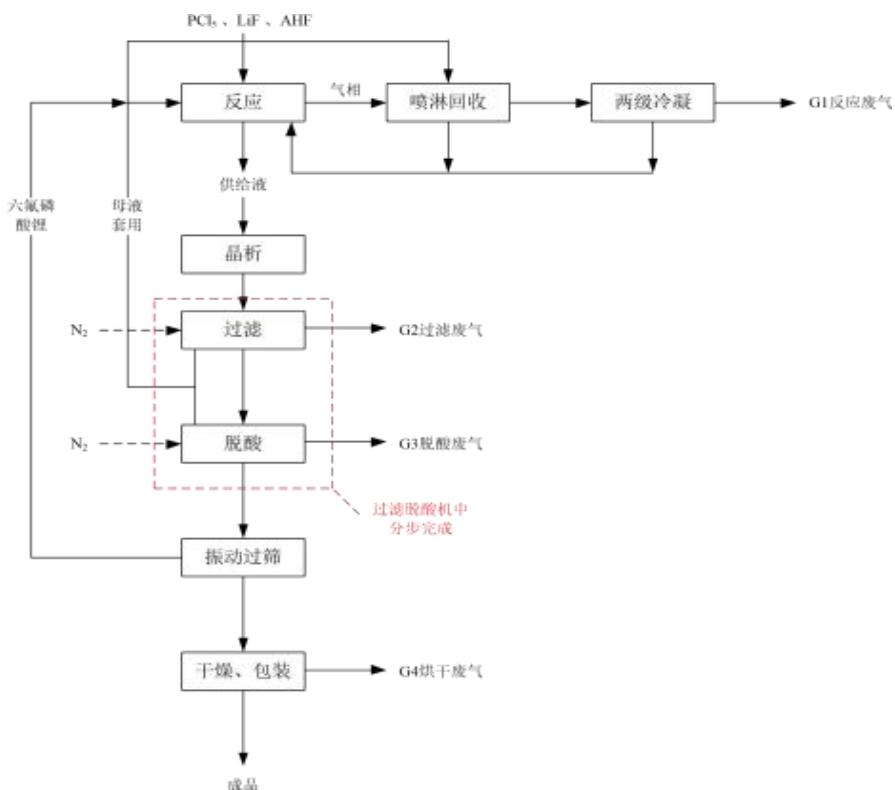


图 4.1-1 生产工艺流程简图

(3)污染工序

废水

项目废水主要是初期雨水、地面冲洗水、废气喷淋水、生活污水和循环冷却系统排污，生产废水主要是初期雨水、地面冲洗水、废气喷淋水等，主要污染因子为少量酸性物质及氟化物，生产废水收集至污水收集池后，用泵送至回用槽吸收工艺尾气制成副产稀盐酸。废水排放情况见表4.1-4。

表 4.1-4 项目废水排放情况一览表

废水类别	来源	主要污染物	排放规律	产生/排放量(t/a)	治理设施	排放去向
初期雨水	厂区地面	CODcr 200mg/L、SS 300mg/L、极少量酸性物质	间歇	180	/	收集至污水收集池后，用泵送至回用槽吸收工艺尾气制成副产稀盐酸
地面冲洗水	车间地面	200mg/L、极少量酸性物质	间歇	120		
废气喷淋废水	废气处理设施	氟化物含量在 0.03%左右	间歇	1280		
生活污水	生产办公	CODcr350mg/l, 氨氮 35mg/l	间歇	1520	化粪池	市政污水管网
循环冷却系统排污	冷却塔	/	间歇	6900	/	青下水外排
纳管废水合计	/	/	/	1520	/	/

废气

项目产生的废气主要包括反应废气、烘干废气、槽、罐呼吸废气和过滤废气、脱酸废气。

废气防治措施一览表 4.1-5。

表4.1-5废气防治措施一览表

废气名称	主要污染物因子	执行标准	处置去向
反应废气槽、罐呼吸废气	HF (含PF5分解产生)	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表3标准限值	恒温水洗涤+两级降膜吸收+一级水洗+一级碱洗+34m高空排放
	HCl		
过滤废气、脱酸废气、烘干废气	HF		三级水洗+一级碱洗+34m高空排放
车间无组织废气	HCl、HF	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表5标准限值	/

噪声

企业采取了以下措施治理噪声：

(1)在厂区的布局上，噪声较大的主要车间布置在远离厂内生活办公区的地方。(2)在设计和设备采购阶段下，充分选用低噪声的设备和机械。(3)加强厂内绿化，在厂界四周设置一定距离绿化带以起到降噪的作用，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

固废


固废有废水处理污泥（氟化钙、氟磷酸钙）、沾有危化品的废包装材料、机泵废机油以及生活垃圾。具体见表4.1-6。

表 4.1-6 固废产生及处置去向情况

固体废物名称	产生工序	形态	属性	废物代码	处置去向
污泥	废水处理	固态	一般固废	/	/
沾有危化品废包装材料	车间	固态	危险废物	HW49 900-041-49	委托利建环保
废机油	机械设备	液态	危险废物	HW08 900-249-08	科技有限公司
生活垃圾	人员生活	固态	一般固废	/	环卫部门清运

4.2 企业总平面布置图

4.2.1 企业总平面布局

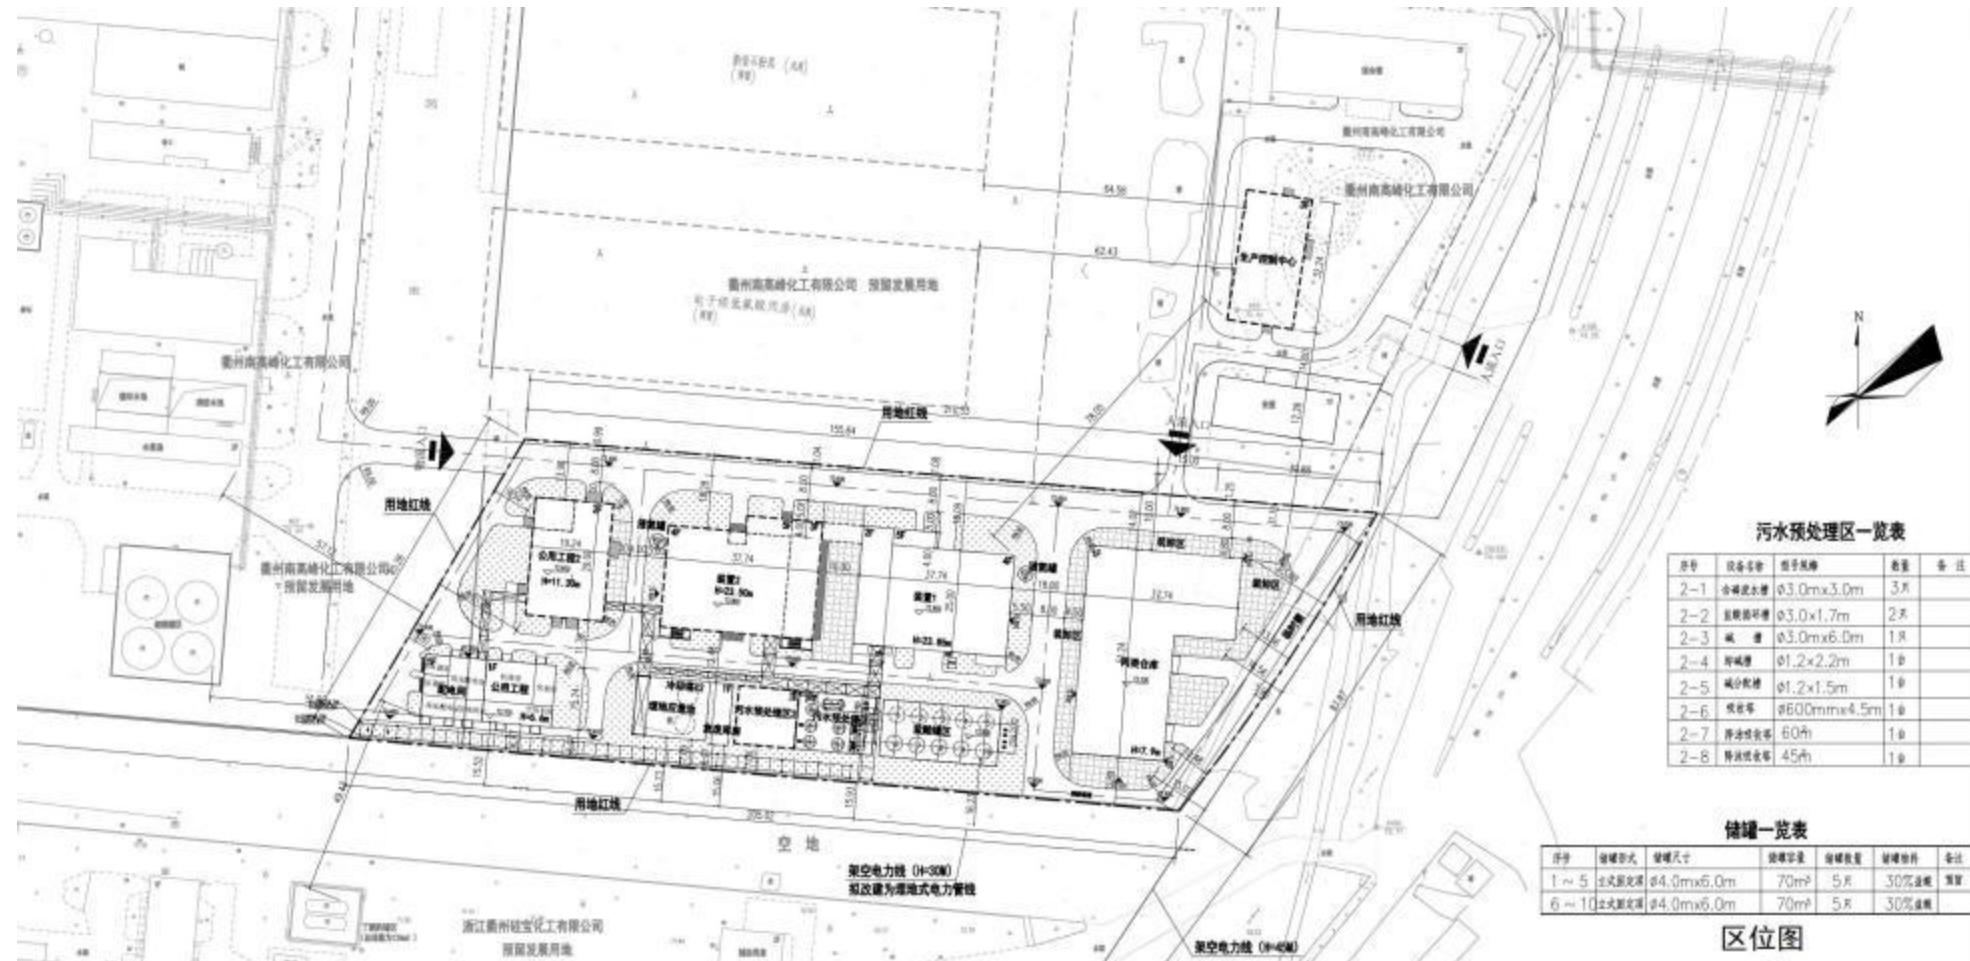

区位图



图 4.2-1 企业总平面布置图

4.3 各重点场所、重点设施设备情况

4.3.1 重点场所、重点设施设备排查原则

参照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》中表2确定排查重点场所或者重点设施设备清单，相关要求详见表4.3-1：

表 4.3-1 有潜在土壤污染隐患的重点场所或者重点设施设备

序号	涉及工业活动	重点场所或者重点设施设备
1	液体储存	地下储罐、接地储罐、离地储罐、废水暂存池、污水处理池、初期雨水池
2	散装液体转运与厂内运输	散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵
3	货物的储存和传输	散装货物储存和暂存、散装货物传输、包装货物储存和暂存、开放式装卸
4	生产区	生产装置区
5	其他活动区	废水排水系统、应急收集设施、车间操作活动、分析化验室、一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存库

4.3.2 重点场所、重点设施设备清单

根据表4.3-1的排查标准，我公司于2023年4月进行现场踏勘，重点对衢州北斗星化学新材料有限公司的生产车间、储罐、危废仓库、污水处理站等疑似污染地块所处位置进行了踏勘等重点场所、设施进行现场调查踏勘。

重点场所和重点设施现场踏勘情况详见表4.3-1。

表 4.3-2 企业重点场所、重点设施设备现场踏勘情况一览表

	
生产车间	盐酸储罐



丙类仓库	危废仓库
------	------

表 4.3-3 企业重点单元清单（涉及隐蔽性重点设施设备区域）

序号	涉及工业活动	类型	所在区域	重点场所或重点 设施设备	涉及物质
1	池体类储存设 施	地下储存池	车间门口	废水收集池	氟化物、氨氮、CODcr
2	池体类储存设 施	地下储存池	应急池	应急池	/
3	管道	地下管道	生产厂房	污水管道	氯化氢、氟化氢、氟化锂、五氯化 磷、无水氢氟酸、氢氧化钙、六氟 磷酸锂
4	生产区	密闭设施	生产厂房1、2	反应釜	氟化锂、五氯化磷、无水氢氟酸、氢 氧化钙、六氟磷酸锂
5	其他活动区	危险废物贮存库	危废仓库	危废仓库	pH值、石油烃
6	液体货物的储 存	货物为液态物质	罐区	储罐	氯化氢

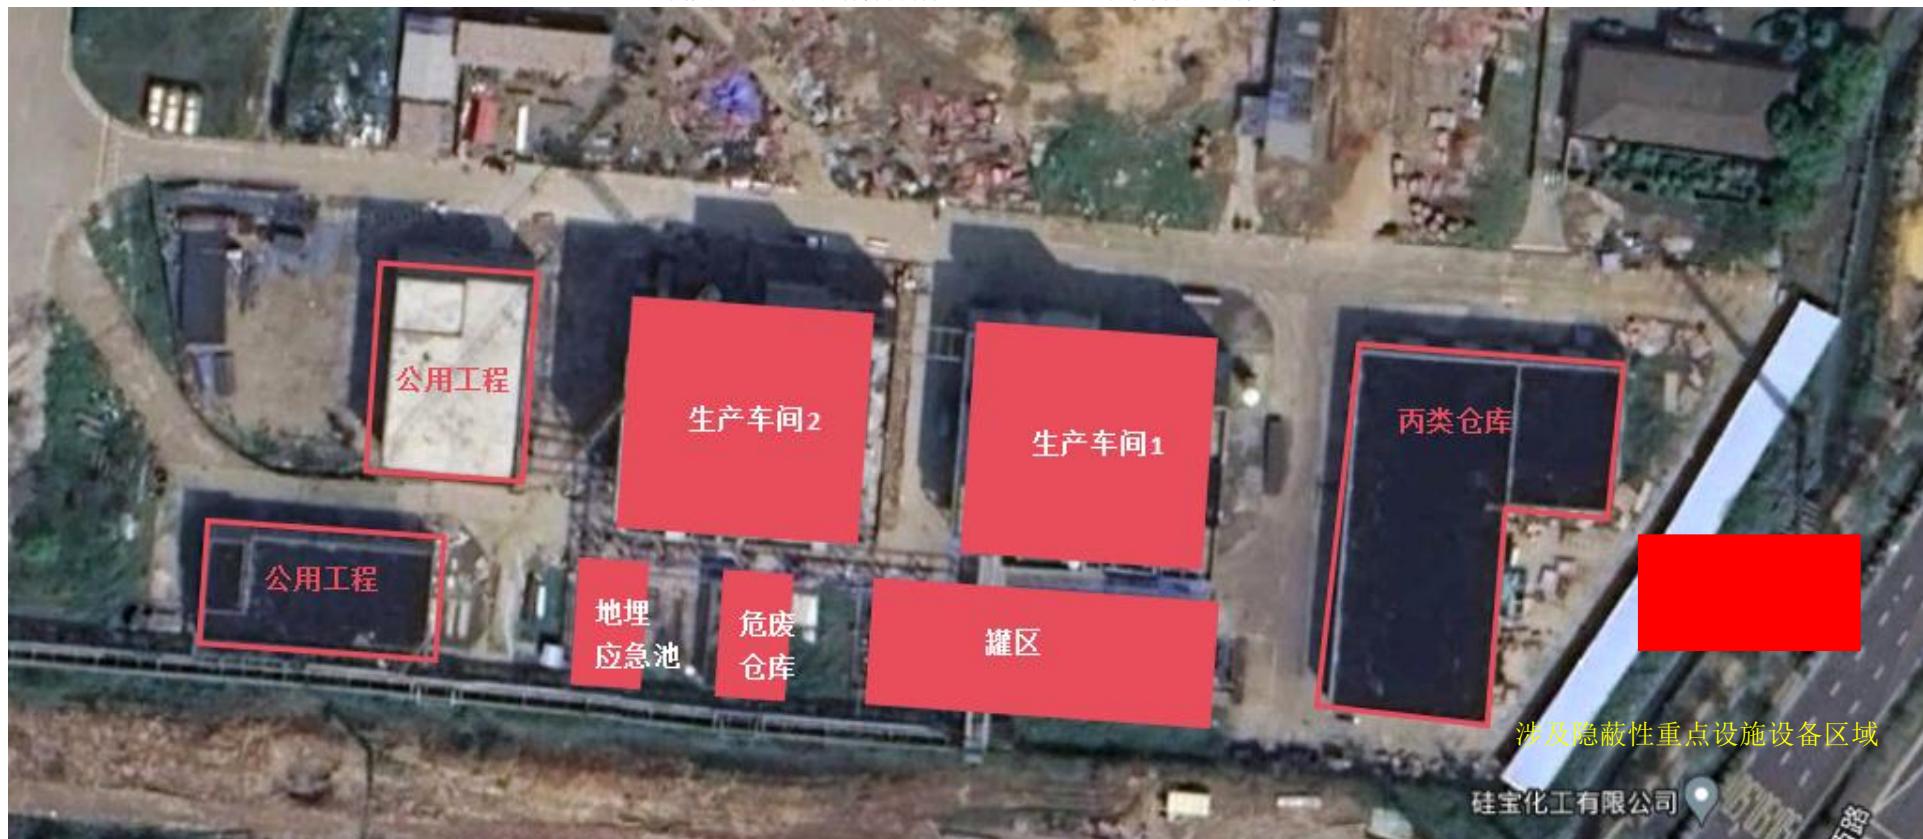


图 4.3-1 重点区域分布示意图（涉及隐蔽性重点设施设备区域）


5 重点监测单元识别与分类

5.1 重点单元情况

根据对企业各重点场所、重点设施设备现场踏勘结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》，识别衢州北斗星化学新材料有限公司重点监测区域，分别有污水处理池、生产车间、储罐区、危废暂存库等；在此基础上划分重点监测单元，重点监测单元分布图见图5.1-1，本次确定重点单元情况见表5.1-1。

表 5.1-1 疑似污染区域识别表

序号	区域编号	识别依据	地块位置	特征污染物
1	A	原料储存、生产区域、危废储存区域、应急废水储存	埋地应急池、危废仓库、罐区、生产车间1、生产车间2	pH值、石油烃、氟化物、氯化氢、氟化氢、氟化锂、五氯化磷、无水氢氟酸、氢氧化钙、六氟磷酸锂

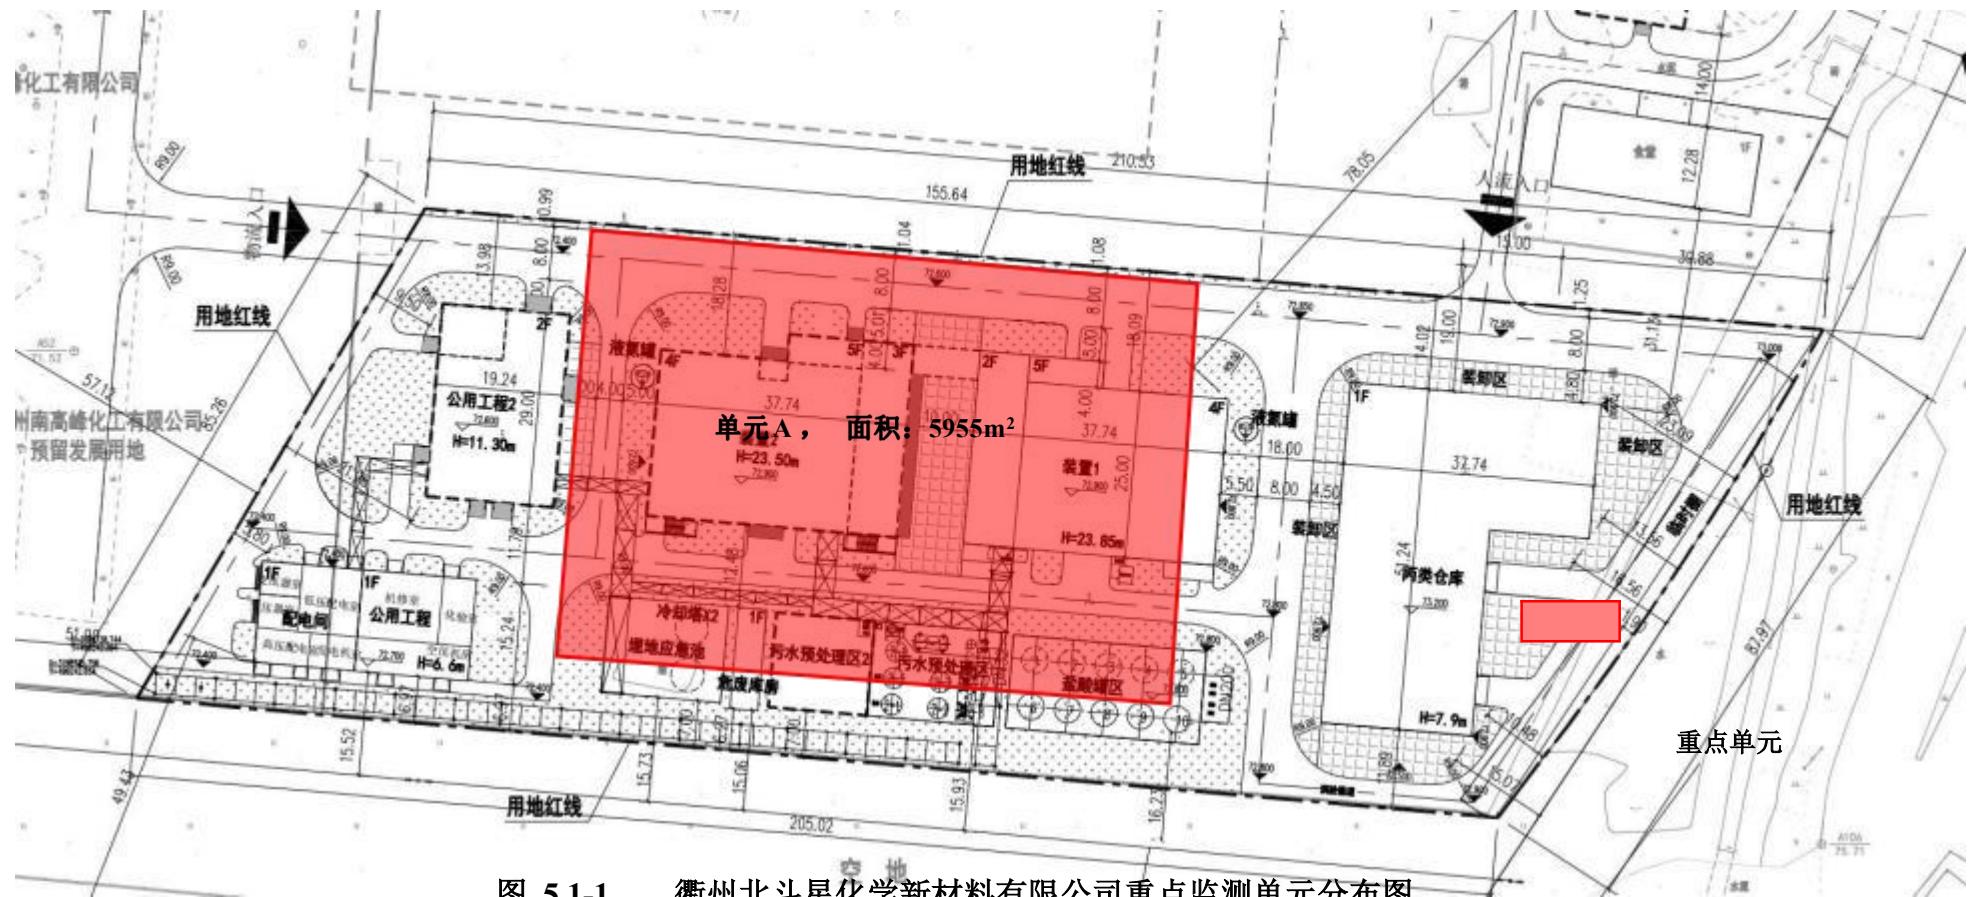

根据现场踏勘及人员访谈记录可知，该企业存在有毒有害物质的存储、使用、排放，主要涉及石油烃类等物质，具体名单见表 5.1-2。

表 5.1-2 企业使用有毒有害物质清单

序号	污染物项目	CAS编号	名录来源
A重金属和无机物			
A-19	氟化物(无机氟化物废物)		3
F石油烃类、石棉类及其他			
F-1	石油烃(C10-C40)((油/水、烃/水混合物或乳化液；废矿物油与含矿物油废物)	-	3,4

名录来源：1、列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物(《有毒有害水污染物名录(第一批)》); 2、列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物(《有毒有害大气污染物名录(2018年)》); 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物(《国家危险废物名录(2021)》及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物); 4、国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物(《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 GB36600-2018》); 5、列入优先控制化学品名录内的物质(《优先控制化学品名录(第一批)》、《优先控制化学品名录(第二批)》); 6、其他根据国家法律有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。

5.2 重点监测单元识别/分类结果及原因（重点单元分类）

5.2.1 重点监测单元识别/分类原则

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）可知，对本标准5.1.1~5.1.3调查结果进行分析、评价和总结，结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》等相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所或者重点设施设备清单，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，开展土壤和地下水监测工作。

重点场所或重点设施设备分布较密集的区域可统一划分为一个重点监测单元，每个重点监测单元原则上面积不大于6400m²。重点监测单元确定后，依据表5.2-1所述原则对其进行分类。

表 5.2-1 企业重点单元清单

单元类别	划分依据
一类单元	内部存在隐蔽性重点设施设备的重点监测单元
二类单元	除一类单元外其他重点监测单元

注：隐蔽性重点设施设备，指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备，如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等。

5.2.2 重点监测单元识别结果及原因

根据前期重点场所或者重点设施设备清单及分布情况，将重点场所或者重点设施设备清单划分为若干个重点监测单元，具体重点监测单元见表 5.2-2 和表 5.2-3 及图 5.2- 1 所示：

表5.2-2重点监测单元识别清单

序号	区域编号	重点区域名称	识别依据	是否涉及隐蔽性重点设施设备	单元类别	面积(m ²)
1	单元A	生产车间1	可能存在生产过程中原辅材料洒落、废气沉降对土壤与地下水造成污染	是	一类单元	5955
		生产车间2	可能存在生产过程中原辅材料洒落、废气沉降对土壤与地下水造成污染	是		
		地埋应急池	可能发生应急池池体破裂、渗漏对土壤和地下水造成污染	是		
		危废仓库	危废储运时或危险废物转运时可能发生洒漏对土壤和地下水造成污染	是		
		罐区	可能发生储罐连接处渗漏对土壤和地下水造成污染	是		
2	单元B	化验室及机修间	防渗防漏措施较好	否	二类单元	1660
		配电间				

3	单元C	丙类仓库	防渗防漏措施较好	否	二类单元	1432
---	-----	------	----------	---	------	------

表 5.2-3 各重点监测单元关注污染物一览表

序号	涉及有毒有害物质或工艺	关注污染因子
单元A	原辅料	氟化锂
		五氯化磷
		无水氢氟酸
		氢氧化钙
	地理应急池	/
	危废仓库	pH值、石油烃
	罐区	pH值
单元B	化验室及机修间	氯化氢、氟化氢、氟化锂、五氯化磷、无水氢氟酸、氢氧化钙、六氟磷酸锂、pH值
	配电间	pH值、石油烃
单元C	丙类仓库	六氟磷酸锂

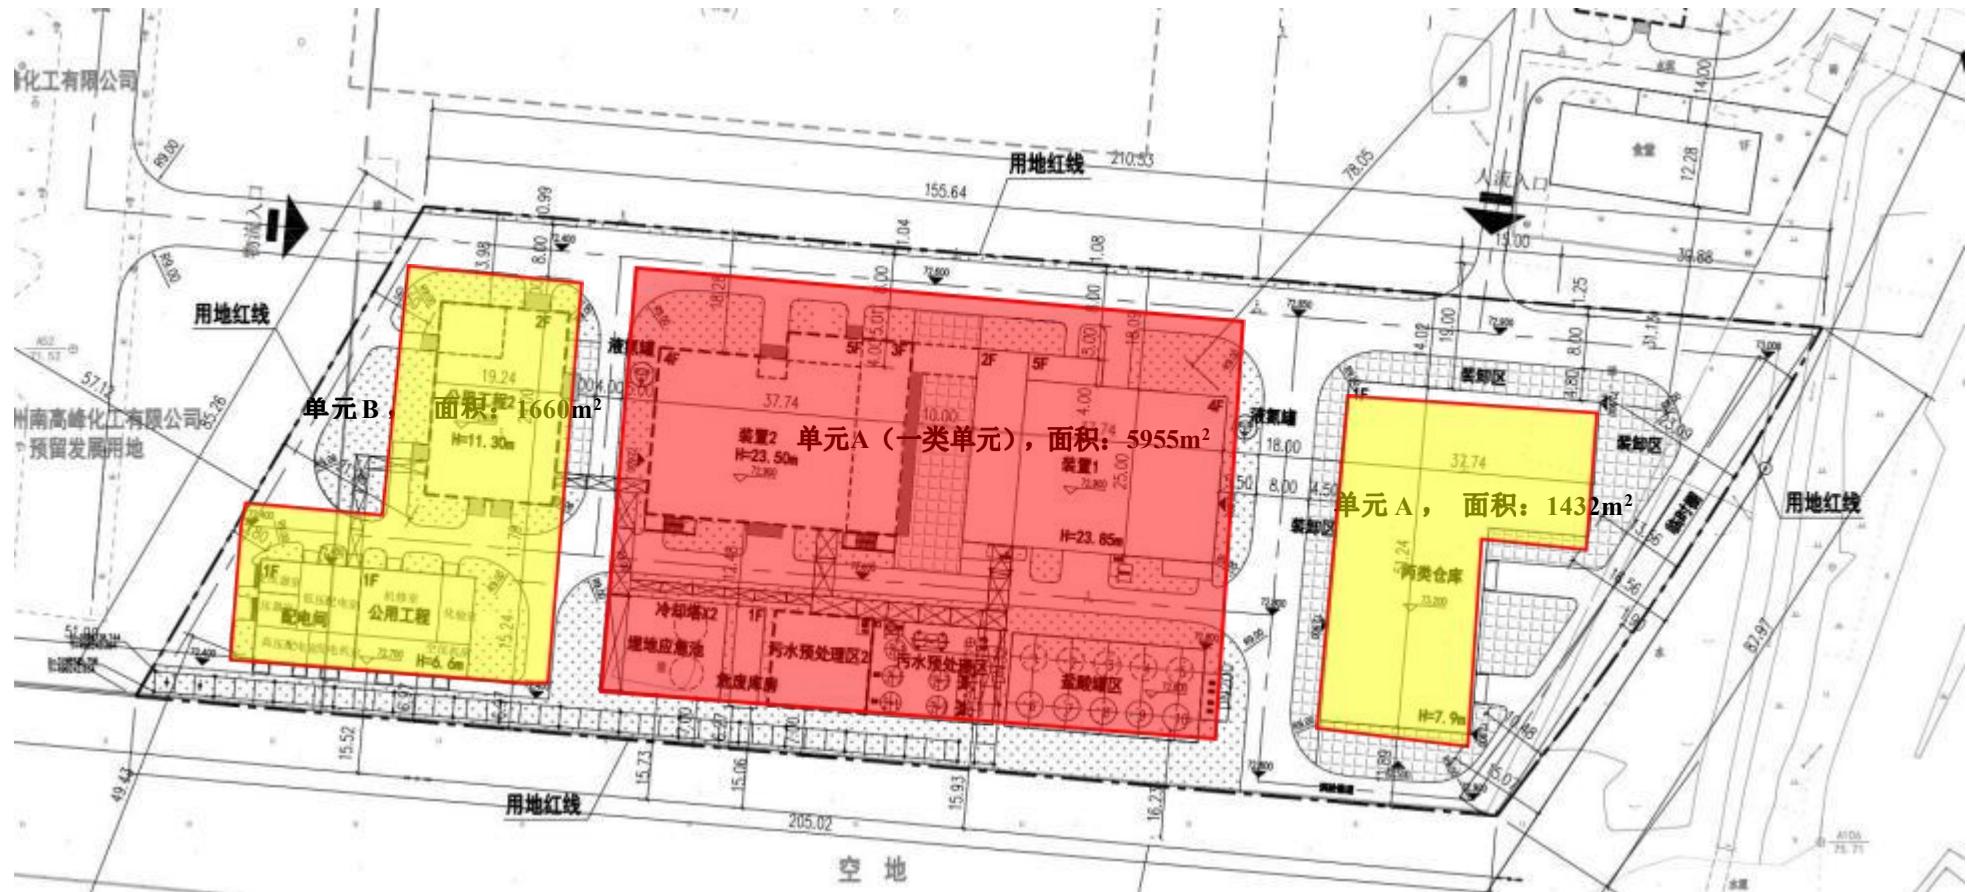


图 5.2-2 衢州北斗星化学新材料有限公司重点监测单元细分图

5.3 关注污染物

5.3.1 关注污染物筛选依据

关注污染物一般包括：

- 1) 企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；
- 2) 排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；
- 3) 企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；
- 4) 上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；
- 5) 涉及HJ 164附录F中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

5.3.2 关注污染物筛选结果

根据4.1章节可知，衢州北斗星化学新材料有限公司主要是生产六氟磷酸锂。企业使用的原辅材料详见4.1章节和表4.1-2，对照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）中监测指标选取要求，重点行业企业用地调查过程和浙江省确定新增补测试指标中的指标，确定企业的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的特征污染物为：pH值、石油烃、氟化物；

根据企业提供的最新验收监测报告可知，企业产生的废气污染物主要为：氟化氢、氯化氢；产生的废水污染因子主要为pH值、氟化物；产生的固废主要为：废水处理污泥（氟化钙、氟磷酸钙）、沾有危化品的废包装材料、机泵废机油以及生活垃圾。

①根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》要求，土壤样品分析测试项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中规定的45项基本项目为必测项目；其他测试项目根据特征污染物的毒性、是否有评价标准、是否有检测分析方法、区域确定的实验室是否有检测分析方法等方面进行筛选。

经核实，地块应增加检测的特征因子如表5.3-1所示。

表 5.3-1 特征因子筛选表

序号	特征污染物	是否45项	检测方法	指标筛选
1	pH值	否	有	是
2	石油烃	否	有	是
3	氟化物	否	有	是

综上所述，识别本企业的土壤关注污染物为：pH 值、石油烃、氟化物：

②根据对照HJ164附录F中对应行业的特征项目（仅限地下水监测），本项目属于无机酸制造、无机盐制造，如下表所示：

基础化学原料制造（无机）	pH、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、硫化物、氟化物、氯化物、石油类、铜、锌、锰、钡、钴、钼、锑、砷、汞、镉、铅、六价铬、银、镍、铊、锶、锡、总铬、氯乙烯、总 α 放射性、总 β 放射性
--------------	--

地下水关注污染物为：**pH值、石油烃、氟化物。**

6 监测点位布设方案

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设情况

6.1.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设原则

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）监测点位布设原则如下：

- (1) 监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。
- (2) 点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。
- (3) 根据地勘资料，目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域，可不进行相应监测，但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。

6.1.2 土壤监测点布设要求

a) 监测点位置及数量

1) 一类单元

一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。

2) 二类单元

每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

b) 采样深度

1) 深层土壤

深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。

下游50m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。

2) 表层土壤

表层土壤监测点采样深度应为0~0.5 m。

单元内部及周边20m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。

6.1.3 地下水监测井布设要求

a) 对照点

企业原则上应布设至少1个地下水对照点：对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向变化适当增加对照点数量。

b) 监测井位置及数量

每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。

应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上升的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

地面已采取了符合HJ 610和HJ 964相关防渗技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于1个监测井。

c) 采样深度：自行监测原则上只调查潜水。涉及地下取水的企业应考虑增加取水层监测。

6.1.4 本企业按要求布设情况

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测点位布设情况详见表6.1-1~2和图6.1-1。

表 6.1-1 土壤、地下水监测点位布设情况一览表

序号	重点监测单元名称	单元类别	点位名称	经度（E）	纬度（N）	备注
1	单元A	一类单元	S1(GW1)	118.860567	28.905013	该点位位于生产车间2东南角绿化带，该区域位于单元A地下水下游方向，容易捕获到污染物
			BS1	118.861103	28.905094	生产车间1北侧绿化带
2	单元B	二类单元	GW2	118.859976	28.904675	该点位位于公用工程北侧绿化带，该区域位于单元B地下水下游方向，容易捕获到污染物
			BS2	118.859660	28.904694	配电间附近空地
3	单元C	二类单元	GW3	118.861470	28.904890	该点位位于丙类车间东南角绿化带，该区域位于单元C地下水下游方向，容易捕获到污染物
			BS3	118.861910	28.904769	
4	BGW1			118.865133	28.901197	地块上游



图 6.1-1 地块内土壤、地下水监测点位示意图



图 6.1-2 地块外地下水对照点位示意图

6.2 各点位布设原因

6.2.1 土壤点位布设

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》布点依据：“一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。单元内部及周边20m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明”。

根据现场踏勘，衢州北斗星化学新材料有限公司地面偶有绿化带，伴有裸露土壤，故本次自行监测方案布设表层土壤点位。

表 6.2-1 隐蔽性重点设施对应土壤监测点位情况一览表

序号	单元内需要重点监测的重点场所/设施/设备名称	功能 (即该重点场所/设施/设备涉及的主要生产活动)	是否为隐蔽性设施	单元类别	土壤监测点位
单元A	罐区	原辅料储存	是	一类单元	S1/BS1
	危废仓库	危废堆放	是		
	埋地应急池	废水应急	是		
	生产车间1	主要产品生产区域	是		
	生产车间2	主要产品生产区域	是		
单元B	化验室及机修间	配电房、空压机房、机修间、化验室	否	二类单元	BS2
	公用工程及配电间				
单元C	丙类仓库	成品堆放/原料堆放	否	二类单元	BS3

6.2.2 地下水点位布设

6.2.2.1 地下水对照点

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》可知，企业原则上应布设1个地下水对照点。对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，并应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。根据3.水文地质信息章节的内容可知，本地块附近的地下水流向为东南向西北方向，故本企业的地下水对照点设置本地块外的东南方向。

6.2.2.2 监测井位置及数量

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》布点依据：每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。每个重点单元对应地下水监测点位情况见表6.2-2。

表6.2-2 每个重点单元对应地下水监测点位情况一览表

序号	单元内需要重点监测的重点场所/设施/设备名称	功能 (即该重点场所/设施/设备涉及的主要生产活动)	是否为隐蔽性设施	单元类别	土壤监测点位
单元A	罐区	原辅料储存	是	一类单元	GW1
	危废仓库	危废堆放	是		
	埋地应急池	废水应急	是		
	生产车间1	主要产品生产区域	是		
	生产车间2	主要产品生产区域	是		
单元B	化验室及机修间	配电房、空压机房、机修间、化验室	否	二类单元	GW2
	公用工程及配电间				
单元C	丙类仓库	成品堆放/原料堆放	否	二类单元	GW3

6.3 各点位监测指标及选取原因

6.3.1 监测指标及选取原因选取要求

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）规定，监测指标选取要求为：

a) 初次监测

原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB 36600表1基本项目，地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T 14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。

企业内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物，应根据其土壤或地下水的污染特性，将其纳入企业内所有土壤或地下水监测点的初次监测指标。

b) 后续监测

后续监测按照重点单元确定监测指标，每个重点单元对应的监测指标至少应包括：

- 1) 该重点单元对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物，超标的判定参见本标准7，受地质背景等因素影响造成超标的指标可不监测；
- 2) 该重点单元涉及的所有关注污染物。

6.3.2 各监测点/监测井监测点位指标及选取原因

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水各监测因子如下：

(1) 土壤监测因子（深层土和表层土）

pH、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项基本项目（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOCs、SVOCs）；

特征因子：氟化物、石油烃（C10~C40）；

(2) 地下水监测因子

地下水环境质量标准中的前35项、镍、VOCs、SVOCs（同土壤监测项目）；

特征因子：氟化物、石油烃（C10~C40）。

6.4 采样深度与样品筛选

6.4.1 土壤

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》，深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面，

衢州北斗星化学新材料有限公司各地下设施深度在2~5.0m之间，确定本次自行监测土壤采样深度定为6m。

另外根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019），土壤采样一般包括场地内的表层土壤和深层土壤，对于每个监测地块，表层土壤和深层土壤垂直方向层次的划分综合考虑污染物迁移情况、土壤特征等因素确定。采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度。现场采样时在土壤层按0~0.5、0.5~1.0、1.0~1.5、1.5~2.0、2.0~2.5、2.5~3.0、3.0~4.0、4.0~5.0、5.0~6.0m深度，每个采样点位采集9个样品，在进行快速筛查后送至少4层土壤样品至实验室检测。（保证表层、初见水及底层均有样品）。所有土壤样品均需进行现场PID，XRF快筛测试，现场快速检测有异常的样品需送实验室检测。

6.4.2 地下水

本次自行监测地下水建井深度为6m（初定），取水深度为监测井水面以下50cm。

6.5 采样方案汇总

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水采样方案汇总表见表6.5-1，土壤和地下水采样情况见表6.5-2。

表 6.5-1 土壤和地下水点位布设情况汇总表

序号	重点监测单元名称	单元类别	点位名称	经度(E)	纬度(N)	钻孔深度(m)	点位情况		备注
							土壤	地下水	
1	单元A	一类单元	S1(GW1)	118.860567	28.905013	6	是	是	该点位位于生产车间2东南角绿化带，该区域位于单元A地下水下游方向，容易捕获到污染物
			BS1	118.861103	28.905094	0-0.5	是	否	
2	单元B	二类单元	GW2	118.859976	28.904675	6	否	是	该点位位于公用工程北侧绿化带，该区域位于单元B地下水下游方向，容易捕获到污染物
			BS2	118.859660	28.904694	0-0.5	是	否	
3	单元C	二类单元	GW3	118.861470	28.904890	6	否	是	该点位位于丙类车间东南角绿化带，该区域位于单元C地下水下游方向，容易捕获到污染物
			BS3	118.861910	28.904769	0-0.5	是	否	
8	BGW1		118.865133	28.901197	6	否	是	地块上游	

表 6.5-2 场地土壤及地下水采样情况见表

项目类别	编号	土样数/水样数	取样深度(m)	钻孔深度(m)	送检样品个数小计
土壤取样	S1#	9	除去地表硬化层，在土壤层按0~0.5、0.5~1.0、1.0~1.5、1.5~2.0、2.0~2.5、2.5~3.0、3.0~4.0、4.0~5.0、5.0~6.0m深度，每个采样点位采集9个样品所有土壤样品均需进行现场PID, XRF快筛测试，选取现场快速检测有异常的样品送实验室检测；若现场快筛结果无异常值，则分别取表层0-0.5m一个样，0.5-6m采样间隔不超过2m，不同性质土层至少采集一个土壤样品，每个检测孔至少要送检4个样品。	6.0	4
			去除花坛客土，采集原土		
	BS1~BS3	3		0-0.5	3

	土壤平行样	1	/	/	1
	现场空白样	1	/	/	1
	运输空白样	1	/	/	1
地下 水取 样	GW1#~GW3#	3	取水深度为监测井水面以下50cm。		6.0 3
	BGW1#	1			6.0 1
	地下水平行样	1	/	/	6.0 1
	现场空白样	1	/	/	1
	淋洗空白样	1	/	/	1
	运输空白样	1	/	/	1

6.6 监测频次

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水最低监测频次见表6.6-1。

表6.6-1衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水最低监测频次

类别	点位名称	经度E	纬度N	点位类别	监测频次	初次监测时间	第二次监测时间
土壤	S1	118.860567	28.905013	深层土壤	3年	2023年	2026年
	BS1	118.861103	28.905094	表层土壤	1年	2023年	2023年
	BS2	118.859660	28.904694	表层土壤	1年	2023年	2023年
	BS3	118.861910	28.904769	表层土壤	1年	2023年	2023年
地下 水	GW1	118.860567	28.905013	一类单元	半年	2023年6月	2023年12月
	GW2	118.859976	28.904675	二类单元	半年	2023年6月	2023年12月
	GW3	118.861470	28.904890	二类单元	半年	2023年6月	2023年12月
	BGW1	118.865133	28.901197	/	半年	2023年6月	2023年12月

注：（HJ1209-2021）未对对照点的监测频次做具体要求，本企业BGW1监测频次同地块内地下水监测频次一致。

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水各监测因子如下：

(1) 土壤监测因子（深层土和表层土）

pH、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项基本项目（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOCs、SVOCs）；

特征因子：氟化物、石油烃（C₁₀~C₄₀）；

(2) 地下水监测因子

地下水环境质量标准中的前35项、镍、VOCs、SVOCs（同土壤监测项目）；

特征因子：氟化物、石油烃（C₁₀~C₄₀）。

6.7 监测方案变更

除下列情况外，监测方案不宜随意变更；

- a) 国家相关法律法规或标准发生变化；
- b) 企业的重点场所或重点设施位置、功能、生产工艺等发生变动；
- c) 企业在原有基础上增加监测点位、监测指标或监测频次。

7 现场采样与实验室分析

7.1 现场采样

7.1.1 采样前的准备

在开展土壤和地下水样品采集项目前需进行采样准备，明确了样品采集工作流程，样品采集拟使用的设备及材料见表7.1-1，人员安排及分工，具体内容包括：

(1) 召开工作组调查启动会，按照布点采样方案，明确人员任务分工和质量考核要求。

(2) 与土地使用权人沟通并确认采样计划，提出现场钻探采样协助配合的具体要求。对因历史资料缺失导致难以全面准确掌握地下管线分布的，应在采样前使用相关探管设备进行探测，以确保拟采样点位避开地块内各类埋地管线或地下储罐。

(3) 根据检测项目准备土壤采样工具。本地块重金属样品采集采用塑料铲或竹铲，挥发性有机物用非扰动采样器，非挥发性和半挥发性有机物采用不锈钢铲或用表面镀特氧龙膜的采样铲。

(4) 准备适合的地下水采样工具。本地块主要检测地下水中的重金属和有机物，采用一次性贝勒管进行地下水采样。

(5) 准备适合的现场便携式设备。准备pH计、电导率和氧化还原电位仪等现场快速检测设备。

(6) 准备适合的样品保存设备。包括样品瓶、样品箱、蓝冰等，同时检查样品箱保温效果、样品瓶种类和数量、样品固定剂数量等。

(7) 准备人员防护用品。包括安全防护口罩、一次性防护手套、安全帽等。

(8) 准备其他采样物品。包括签字笔、采样记录单、摄像机、防雨器具、现场通讯工具。

表 7.1-1 样品采集拟使用的设备及材料一览表

工序	设备名称	数量	规格
土孔钻探	直推式钻机	1	台
	GPS	1	台
	RTK	1	台
样品采集	竹铲	3	个
	采样瓶	8	组
	采样袋	8	组
	非扰动采样器	8	个
样品保存	冰柜	2	个
	保温箱	3	个
	蓝冰	10	块

	稳定剂	4	组
样品运输	采样车	1	辆
地下水样品采集	贝勒管	若干	根
	采样瓶	若干	组
现场快速检测	X射线荧光光谱仪（XRF）	1	台
	光离子气体检测器（PID）	1	台
	pH计	1	台
	溶解氧仪	1	台
	电导率	1	台
	氧化还原电位仪	1	台
其他 (防护、记录等)	一次性手套	若干	盒
	口罩	若干	盒
	安全帽	若干	个
	签字笔	若干	支
	白板笔	若干	支
	白板	若干	个

7.1.2 现场定点

采样前，采用卷尺、GPS卫星定位仪等工具在现场确定采样点的具体位置和地面标高，并在采样布点图中标出。在开展土孔钻探前，需根据信息采集结果并在产企业相关负责人的带领下，探查已拟定采样点下部的地下罐槽、管线、集水井和检查井等地下情况，若存在上述情况，需要对采样点进行针对性调整；若地下情况不明，可在现场选用手工钻探或物探设备探明地下情况。

7.1.3 土壤样品采集

7.1.3.1 土壤钻孔

运用直推式钻机专用土壤取样及钻井设备，采用高液压动力驱动，将带内衬套管压入土壤中取样，优点是不会将表层污染带入下层造成交差污染。直推式土壤取样钻机采用送水上提活阀式单套岩芯管钻具取样，当钻到预定采样深度后，提钻取出岩芯，铺开岩芯并刮去四周的土样，将岩芯中间的土壤取出，按采样要求分别采集在相应的器皿中。其取样的具体步骤如下：


(1) 将带土壤采样功能的内衬管、钻取功能的内钻杆和外套钻杆组装好后，用高效液压系统打入土壤中收集第一段土样。

(2) 取回钻机内钻杆与内衬之间采集的第一层柱状土。

(3) 取样内衬、钻头、内钻杆放进外外套管；将外套部分、动力缓冲、动力顶装置加到钻井设备上面。

(4) 在此将钻杆系统钻入地下采集柱状土壤。

(5) 将内钻杆和带有第二段土样的衬管从外套管中取出。钻孔取样示意图如下：

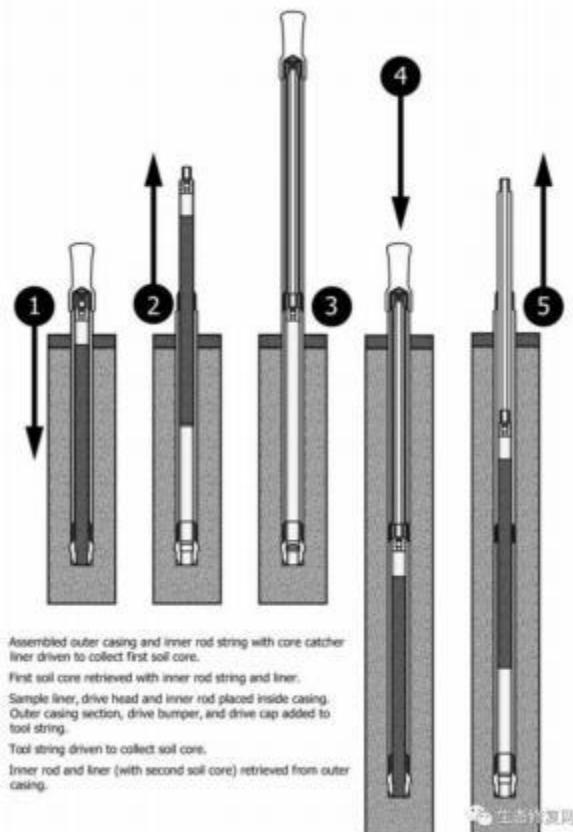

7.1.3.2 土壤采样

(1) 样品采集操作

重金属样品采集采用竹刀，挥发性有机物用VOCs取样器（非扰动采样器），非挥发性和半挥发性有机物采用不锈钢药匙。为避免扰动的影响，由浅及深逐一取样。采样容器密封后，在标签纸上记录样品编号、采样日期等信息，贴到采样容器上，随即放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。含挥发性有机物的样品要优先采集、单独采集、不得均质化处理、不得采集混合样。土壤样品按下表进行取样、分装，并贴上样品标签。详见表7.1-2。

表 7.1-2 土壤取样容器、取样工具

检测项目	容器	取样工具	备注
pH值、镉、铜、铅、镍、砷、六价铬	一次性塑料自封袋	竹刀	采样点更换时，需用去离子水清洗，或更换取样工具
汞	玻璃瓶	竹刀	采样点更换时，需用去离子水清洗，或更换取样工具

半挥发性有机物（SVOCs）、石油烃（C10-C40）	棕色广口玻璃瓶	不锈钢药匙	土壤样品把棕色广口玻璃瓶填充满，不留空隙
挥发性有机物（VOCS）	棕色吹扫捕集瓶	VOCS取样器（非扰动采样器）	内置基体改良液密封

（2）土壤现场平行样采集

土壤现场平行样在土样同一位置采集，采集10%的平行样品。按照委托方要求，由质控实验室进行样品编号，分析测试。

平行样在原则上应在同一位置采集，两者检测项目和检测方法应一致，在采样记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。

当一次钻孔无法满足样品量需求时，可在邻近已完成钻探点进行二次钻探取样，采集相同深度土壤样品。平行样现场需要调整时，优先选择快筛数据较大或污染痕迹明显点位的样品作为平行样。

（3）土壤样品采集拍照

土壤样品采集过程针对采样工具、采集位置、取样过程、样品信息编号等关键信息拍照记录。在样品采集过程中，现场采样人员及时记录土壤样品现场观测情况，包括深度，土壤类型、颜色和气味等表观性状。

（4）其他要求

土壤采样过程中做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的口罩、手套，严禁用手直接采集土样，使用后废弃的个人防护用品统一收集处置；采样前后对采样器进行除污和清洗，不同土壤样品采集更换手套，避免交叉污染。

本项目采样人员均佩戴一次性防护手套，不同采样点取样及对每个采样点的不同采样深度取样时更换手套。

7.1.4 地下水样品采集

7.1.4.1 地下水采样井建设

地下水监测井的建设根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）进行，新凿监测井一般在地下潜水层即可。同土壤样品采样选择直推钻机进行地下水孔钻探。

建井之前采用GPS精确定位地下水监测点位置，采样井建设过程包括钻孔、下管、填充滤料、密封止水、成井洗井和填写成井记录单等步骤，具体包括以下内容：

（1）钻孔

采用PowerProbe钻机进行地下水孔钻探，钻孔达到拟定深度后进行钻孔掏洗，以清除钻孔中的泥浆和钻屑，然后静置2h-3h并记录静止水位。

（2）下管

下管前校正孔深，按先后次序将井管逐根测量，确保下管深度和滤水管安装位置准确无误。井管下放速度不宜太快，中途遇阻时可适当上下提动和转动井管，必要时将井管提出，清除孔内障碍后再下管。下管完成后，将其扶正、固定，井管与钻孔轴心重合。

(3) 滤料填充

将石英砂滤料缓慢填充至管壁与孔壁中的环形空隙内，沿着井管四周均匀填充，避免从单一个方向填入，一边填充一边晃动井管，防止滤料填充时形成架桥或卡锁现象。滤料填充过程也要进行测量，确保滤料填充至设计高度。

(4) 密封止水

密封止水从滤料层往上填充，直至距离地面50cm。本项目采用膨润土作为止水材料，每填充10cm需向钻孔中均匀注入少量的清洁水，填充过程中进行测量，确保止水材料填充至设计高度，静置待膨润土充分膨胀、水化和凝结。

(5) 成井洗井

监测井建成后，需要清洗监测井，以去除细颗粒物质堵塞监测井并促进监测井与监测区域之间的水力连通。本项目地下水采样井建成24h后，采用蠕动泵进行洗井。

每次清洗过程中抽取的地下水，进行pH值、浊度、电导率的现场测试。洗井时控制流速，洗井过程持续到取出的水不混浊，细微土壤颗粒不再进入水井；成井洗井达标直观判断水质基本上达到水清砂净，同时采用便携式检测仪器对出水进行测定，当浊度小于或等于10NTU时，可结束洗井；当大于10NTU时，应每间隔1倍井体积的洗井水量后对出水进行测定。

采样前需先洗井，洗井应满足HJ 25.2、HJ 1019的相关要求。在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定，浊度小于或等于10NTU时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内；或洗井抽出水量在井内水体积的3~5倍时，可结束洗井。成井洗井结束后，监测井至少稳定24h后开始采集地下水样品。

(6) 填写成井记录

成井后测量记录点位坐标，填写成井记录、地下水采样井洗井记录单；成井过程中对井管处理（滤水管钻孔或割缝、包网处理、井管连接等）、滤料填充和止水材料、洗井作业和洗井合格出水等关键环节或信息拍照记录。

7.1.4.2 地下水采样前洗井

采样前洗井至少在成井洗井工作完成，监测井稳定24h后才能开始，采样前洗井避免对井内水体产生气提、气曝等扰动。

本项目采样低流量潜水泵进行洗井，低流量潜水泵汲水位置为井管底部，控制低流量潜水泵缓慢下降和上升，原则上洗井水体积达到3~5倍滞水体积。

洗井前对pH计、溶解氧仪、电导率和氧化还原电位仪等检测仪器进行现场校正，校正记录填写在《现场仪器校准记录表》。

开始洗井时，隔一段时间记录pH、温度（T）、电导率、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）及浊度，采样洗井结果如下表所示。

若现场测试参数无法满足以上要求，或不具备现场测试仪器的，则洗井水体积达到3~5倍采样井内水体积后即可进行采样。

采样前洗井过程填写《地下水洗井采样记录表》。采样前洗井过程中产生的废水，统一收集处置。

7.1.4.3 地下水采样

（1）样品采集操作

采样洗井达到要求后，测量并记录水位—监测井井管顶端到稳定地下水水位间的距离（即地下水水位埋深）。若地下水水位变化小于10cm，则可以立即采样；若地下水水位变化超过10cm，应待地下水位再次稳定后采样，若地下水回补速度较慢，原则上应在洗井后2h内完成地下水采样。

对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗2~3次。

使用低流量潜水泵进行地下水样品采集时，缓慢沉降或提升低流量潜水泵。取出后，通过调节低流量潜水泵下端出水阀，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。

地下水装入样品瓶后，记录样品编号、采样日期和采样人员等信息，贴到样品瓶上。

地下水采集完成后，样品瓶用泡沫塑料袋包裹，并立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存，装箱用泡沫塑料等分隔以防破损。

地下水采样时根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的要求采集，不同的分析指标分别取样，保存于不同的容器中，并根据不同的分析指标在水样中加入相应的保存剂。水样采集后立即置于放有蓝冰的保温箱内（约4℃以下）避光保存。地下水取样容器和固定剂按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的标准执行。

（2）地水平行样采集要求

地水平行样每个地块至少采集1份。本项目共采集1份地水平行样。

（3）空白样品

每批次采样均带入全程空白样品。本项目地下水采集1天，共形成1组全程空白样品。

(4) 其他要求

地下水采样过程中做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的个人防护用品（口罩、手套等），废弃的个人防护用品等垃圾集中收集处置。

7.2 样品的保存与运输

(1) 现场采样人员对采集的样品及时进行标识、加贴标签。加贴标签上包括采样地点、分析项目及样品编号等信息。

(2) 样品装运前核对采样记录表、样签等，如有缺漏和错误，及时补齐和修正后方可装运。样品运输过程中严防损失、混淆或玷污。样品送到实验室后，采样人员和实验室样品管理员双方同时清点核实样品，并在样品运输跟踪单上签字确认。

(3) 根据采样规范的要求，妥善保存和安全运输，需要低温或避光保存的，立即进行低温或避光保存（包括运输过程中），防止运输过程中的沾污、变质和损坏。

(4) 现场采样人员将样品交样品管理人员，并在《样品交接记录单》上双方签字确认。

(5) 样品管理人员接收到样品后，检查样品的状况，填写《样品流转清单》。注明样品的编号、数量、特征、状态和是否有异常情况，对接收样品再加实验室编号，及时将样品转交分析人员，并说明是否留样。

(6) 样品用密封性良好材料进行包装，样品运输要根据对温度、湿度的要求分类处理。测定有机物的样品需要冷藏可以根据冷藏温度和运送所需时间决定用冷藏箱、车载冷柜等方式。在运送过程中，要保证条件能够持续保障。对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法，并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样，采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在4℃以下避光保存，样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装存样品，测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。同时，地下水样品变化快、时效性强，需及时测定。

7.3 现场快速检测

光离子化检测器（Photoionization Detector，简称PID）可以从极低浓度的10ppb到10000ppm（1%）的挥发性有机化合物（VOC）和其它有毒气体。PID使用紫外灯（UV）光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子（离子化）。

检测器捕捉到离子化气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。PID是一种非破坏性检测器，它不会“燃烧”或永久性改变待测气体分子，经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。X射线荧光光谱仪（X Ray Fluorescence）是由激发源（X射线管）和探测系统构成。X射线管产生入射X射线（一次X射线），激发被测样品。受激发的样品中的每一种元

素会放射出二次X射线，并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后，仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量，如果出现异常或污染明显的位置应增加采集土壤样品，如果深层土壤存在污染则应进一步加深至隔水层。

PID和XRF只提供现场参考，测量受湿度影响较大，且不能出具计量数据，尤其XRF不能外部计量校准，为保证参考数据准确性，根据厂家技术支持对其进行公司内部定期校准核查。

(1) 现场PID检测要求：在现场检测前应遵照气体检测仪使用说明对仪器进行自检，自检通过才能用于现场检测。检测过程应用竹木制采样铲将待测土壤置于聚乙烯自封袋中，自封袋中土壤样品体积应占1/2--2/3自封袋体积。取样后自封袋应置于背光处，避免阳光直晒，检测时，将土壤尽量揉碎，放置10分钟后摇晃或振荡自封袋约30秒，静置2分钟后将气体检测仪探头放入自封袋顶空1/2处，紧闭自封袋，记录最高值。检测必须在取样后30分钟内进行。

(2) 现场XRF检测要求：使用XRF荧光光谱仪进行检测时，尤其应注意仪器在使用时，绝对不能指向人体。测量过程中，仪器应保持相对稳定，避免仪器暴露在强电磁场环境中，仪器使用环境温度变化很大时，应对仪器进行自检后再进行使用。

(3) 地下水水温检测要求：测量水温时温度计与水充分接触，等温度示值稳定才能读数。

(4) 检测地下水氧化还原电位时，必须提前测量地下水温度，并进行温度补偿。

(5) 检测地下水溶解氧时，应对仪器进行零点和满度校准。

现场快速检测样分装于自封袋中，PID记录最高读数。XRF测试前需开机预热并且使用Ag初始化。检测数据记入《土壤调查现场PID和XRF记录》。

7.4 采样和现场检测的安全健康要求

实施采样和现场检测前必须按照相关安全技术规范的要求，在高温、高空、海洋和河流等危险场所进行检测时，采取有效的安全措施，以保证现场检测人员的安全及检测仪器设备的安全使用。

(1) 项目负责人在进入作业现场前对所有项目组成员进行安全教育说明，并接受相关企业的安全培训；

(2) 现场采样、检测人员必须遵守企业安全管理制度，听从企业陪同人员的安排，不得随意活动；

(3) 现场工作严禁吸烟，不得携带任何危险品进入现场；

(4) 进入有毒有害或存在危险性的作业场所时，须佩戴相应的个人防护用品，并有其他人陪伴；

(5) 检测人员严格按照检测仪器说明书、作业指导书及相关仪器设备的操作规程等进行操作，严禁违章冒险作业；

(6) 检测人员所携带的仪器设备，做好运输中的防震、防尘、防潮工作，对于特殊要求的仪器设备小心搬运，防止仪器设备人为损坏；

(7) 为防止现场采样过程中产生环境二次污染问题，本项目对每一个工作环节都制定并执行了有针对性的二次污染防控措施，避免了由于人为原因对环境造成的二次污染。钻孔过程中产生的污染土壤统一收集和处理，对废弃的一次性手套、口罩等个人防护用品按照一般固体废物处置要求进行收集处置。具体二次污染防控措施如下表7.4-1所示。

表 7.4-1 现场采样过程中二次污染防控措施

序号	二次污染防控措施	防控目的
1	地质勘查、土壤采样完成后，立即用膨润土将所有取样孔封死	防止人为的造成土壤、地下水巾污染物的迁移
2	地下水监测井设置时，用防水防腐蚀密封袋，将由建井带上地面的土壤，进行现场封存	防止污染土壤二次污染环境
3	地下水采样时，用防腐蚀密封桶，将洗井产生的废水，进行现场封存	防止污染地下水二次污染环境
4	现场工作时，将产生的废弃物垃圾等，收集后带离现场	防止人为产生的废弃物污染环境

7.5 样品分析

项目中土壤、地下水所有项目均委托有资质的单位完成分析测试。土壤分析测试方法及检出限见表7.5-1，地下水分析测试方法及检出限见表7.5-2，分析测试方法的检出限均满足标准限值要求。

表 7.5-1 土壤分析测试方法及检出限

(单位: mg/kg , pH 值: 无量纲)

序号	检测项目	检测依据	仪器设备	检出限
1	pH	土壤pH值的测定电位法HJ 962-2018	pH酸度计	/
2	铜	土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ803-2016	电感耦合等离子体质谱仪	0.5
3	镍			2
4	铅			2
5	镉			0.07
6	汞	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计	0.002
7	砷	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计	0.01
8	氟化物	土壤质量氟化物的测定离子选择电极法GB/T 22104-2008	台式pH/ISE离子浓度仪	2.5μg
9	挥发性有机物	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 605-2011	气相质谱色谱联用仪	(1.0~1.9) ×10 ⁻³
10	半挥发性有机物	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪	0.03~0.10
11	六价铬	土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019	原子吸收光谱仪	0.5
12	石油烃(C10-C40)	土壤和沉积物石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法HJ 1021-2019	气相色谱仪(FID)	6

表7.5-2 地下水分析测试方法及检出限

(单位: mg/L , pH: 无量纲; 色度: 度; 浑浊度: NTU)

序号	检测项目	检测依据	仪器设备	检出限
1	pH	水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪	/
2	臭和味	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (3)	/	/

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

3	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (4)	/	/
4	色度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (1)	/	5
5	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (8)	电子天平	/
6	浑浊度	水质浊度的测定浊度计法 HJ 1075-2019	便携式浊度计	0.3
7	总硬度	水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB/T 747 7-1987	酸式滴定管50mL	0.05
8	氨氮(以N计)	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2 009	紫外可见分光光度法	0.025
9	耗氧量	生活饮用水标准检验方法有机物综合指标GB/ T 5750.7-2006 (1.1)	酸式滴定管	0.05
10	挥发酚(以苯酚计)	水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	紫外可见分光光度计	0.0003
11	硝酸盐氮(以N计)	水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度法	0.08
12	亚硝酸盐氮(以N计)	水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法GB/T 7493 -1987	紫外可见分光光度法	0.003
13	硫酸盐	水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度法	8
14	氯化物	水质氯化物的测定硝酸银滴定法GB/T 11896- 1989	酸式滴定管	2
15	硫化物	水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996	紫外可见分光光度计	0.005
16	氟化物	水质氟化物的测定离子选择电极法GB/T 7484 -1987	pH计(酸度计)	0.05
17	碘化物	水质碘化物的测定离子色谱法HJ 778-2015	离子色谱仪	0.002
18	氰化物	生活饮用水标准检验方法非金属指标GB/T575 0.5-2006 (4.2)	紫外可见分光光度计	0.002
19	阴离子表面活性剂	水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光 度法GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计	0.05
20	汞	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014	原子荧光光度计	4×10 ⁻⁵
21	砷			3×10 ⁻⁴
22	硒			4×10 ⁻⁴

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

23	六价铬	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 (10)	紫外可见分光光度计	0.004
24	铁	水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989	原子吸收光谱仪	0.03
25	锰			0.01
26	锌	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987	原子吸收光谱仪	0.05
27	铅	水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	9×10^{-5}
28	镉			5×10^{-5}
29	铜			8×10^{-5}
30	镍			6×10^{-5}
31	铝			1.15×10^{-3}
32	钠			6.36×10^{-3}
33	挥发性有机物	水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪	$(2\sim 5) \times 10^{-4}$
34	苯胺	水质苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪	5.7×10^{-5}
35	硝基苯	水质硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ 716-2014		4×10^{-5}
36	2-氯酚	水质酚类化合物的测定液液萃取/气相色谱法HJ 676-2013	气相色谱仪TRACE	1.1×10^{-3}
37	苯并[a]蒽	水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ478-2009	高效液相色谱仪	4×10^{-6}
38	苯并[a]芘			2×10^{-6}
39	苯并[b]荧蒽			2×10^{-6}
40	苯并[k]荧蒽			2×10^{-6}
41	䓛			4×10^{-6}
42	二苯并[a, h]蒽			2×10^{-6}
43	茚并[1, 2, 3-cd]芘			2×10^{-6}
44	萘			6×10^{-6}
45	石油烃(C10-C40)	水质可萃取性石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法HJ 894-2017	气相色谱仪	0.01
46	苯胺类	水质苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989	紫外可见分光光度计	0.03

7.6 质量保障和质量控制

7.6.1 质量保证

承接本次调查项目样品分析的实验室均经过计量认证，资质证书见附件。本次检测质量保证主要依据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。按《浙江省环境监测质量保证技术规定》进行质量控制，通过精密度控制、准确度控制，平行双样测定分析、加标回收等方法控制分析质量。

7.6.2 质量控制

7.6.2.1 现场采样质量控制

采用标准的现场操作程序以取得现场代表性的样品。所有的现场工具在使用前均预先清洗干净。所有钻孔和取样设备为防止交叉污染，在首次使用和各个钻孔间，都进行清洗。现场采样时详细填写现场观察的记录单，比如土壤层的深度、土壤质地、气味、水的颜色、地下水水位、气象条件，以及采样点周边环境，采样时间与采样人员，样品名称和编号，采样时间，采样位置等，以便为场地水文地质、污染现状等分析工作提供依据。采样过程中

采样员佩戴一次性 PE 手套，每次取样后进行更换，采样器具及时清洗，避免交叉污染。样品采集完成后，在样品瓶上标明编号等采样信息，并做好现场记录。所有样品采集后放入装有蓝冰的低温保温箱中，并及时送至实验室进行分析。在样品运送过程中，要确保保温箱能满足样品对低温的要求。为评估从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段的质量控制效果，本项目在现场采样过程中设定现场质量控制样品，包括现场平行样、运输空白样等。其中，对于同种检测项目，现场采集了约 5% 的平行土壤样品，并设置了运输空白样等评估不同阶段的质量控制效果。现场采集了不少于 10% 的地下水平行样，使用合适的容器，采取添加固定剂、冷藏等措施防止样品受污染和变质，同时设置了现场空白、运输空白等评估不同阶段的质量控制效果。

7.6.2.2 样品运输和保存质量控制

所有样品均迅速转入由实验室提供的带有标签以及保护剂的专用的样品瓶中，在样品瓶上标明编号等采样信息，并做好现场记录。所有样品采集后放入装有蓝冰的低温保温箱中，随同样品跟踪单一起及时送至实验室进行分析。

样品运输跟踪单提供了一个准确的文字跟踪记录来表明每个样品从采样到实验室分析全过程的信息。样品跟踪单经常被用来说明样品的采集和分析要求。现场技术人员在样品跟踪单上记录的信息主要包括：样品采集的日期和时间；样品编号；采样容器的数量和大小以及样品分析参数等内容。

7.6.2.3 实验室分析质量控制

一般理化指标分析的实验在样品分析前应同时分析全程序空白，检查实验用水、试剂的质量和仪器状态的稳定，空白满足要求后方可继续实验，分析过程按各指标质控要求进行标准物质和加标样品、平行样分析，控制分析的准确度、精密度。

大型仪器的分析在参考一般理化指标分析的同时应先开机预热调试并检查仪器的本底背景干扰和光谱干扰，稳定后方可测试样品。

(1) 空白值质量控制

测定样品前，按分析方法和相应的方法条件，对溶剂、试剂和纯水或材料进行空白试验，要求对分析指标无干扰存在，否则处理或更换试剂、溶剂、水或材料。

①试剂空白：主要产生于样品的预处理及采样、测试时使用试剂造成的空白，检查使用试剂的污染干扰情况。

②仪器空白：用于检查测试仪器的本底干扰情况。

③方法空白：用于检测实验室及方法全过程是否有污染，也可称为实验室全程序空白。

④现场全程序空白：检查从采样至分析全过程（如现场条件、容器、保存剂、运输、储存、样品预处理、测试等环节）的污染情况。

基本要求是采样时每批样（指在一次采样活动中，同时准备样品瓶（或其它）、采样后同时运回实验室的样品至少采一个现场空白；实验室分析时每批样品（每批不超过20个样品）须带1个方法空白，试剂等有所变动时应进行方法空白试验，一般仪器分析在进行连续校准后分析一次试剂空白。

(2) 样品分析质量控制

样品分析的质量控制按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）中规定执行，精密度与准确度的控制有：①样品分析的精密度，在批次样品分析中，随机抽取10%至20%的样品进行平行样测定；②样品分析的准确度，样品分析的准确度一般可采用测量环境标准样品或以标准物质做回收率测定的方法进行评价。在没有环境标准样品时，可采用标准物质配制或模拟样品。通常在实际分析中一般采用空白加标和样品加标两种方法，在条件允许的情况下可增加分析标准样品和替代物检验等质量控制措施。

(3) 质控样品

根据土壤、地下水采样技术规范的要求，采取平行双样法、加标回收分析和质控样对比分析的方法进行全过程质量控制。选取每批测试样品随机抽取样品量的 10~20%进行平行双样分析，在样品量较少时增加平行样测试比例。每批相同基体类型的测试样品随机抽取10%2

0%样品进行加标回收分析。每批测试样品采用标准物质和样品同步测试，将测试结果与标准样品保证值相比较，以评价准确度和检查系统偏差。

(4) 量值溯源

对测试结果准确性和有效性产生影响的仪器设备，在投入使用前都经过检定或校准，保证仪器测量结果可溯源至国家计量基准；仪器设备在每次使用前进行检查或校准；容量瓶、移液管等玻璃器皿定期校准；有证标准物质定期更新。

8 评价标准与评价方法

8.1 土壤质量标准

衢州北斗星化学新材料有限公司地块为工业用地，各监测点位土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。详见表8.1-1。

表 8.1-1 建设项目用地污染风险筛选值和管制值

单位：mg/kg

序号	污染物项目	筛选值		管制值	
		第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物					
1	砷	20	60	120	140
2	镉	20	65	47	172
3	铬（六价）	3	5.7	30	78
4	铜	2000	18000	8000	36000
5	铅	400	800	800	2500
6	汞	8	38	33	82
7	镍	150	900	600	2000
挥发性有机物					
8	四氯化碳	0.9	2.8	9	36
9	氯仿	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	12	37	21	120
11	1, 1-二氯乙烷	3	9	20	100
12	1, 2-二氯乙烷	0.52	5	6	21
13	1, 1-二氯乙烯	12	66	40	200
14	顺-1, 2-二氯乙烯	66	596	200	2000
15	反-1, 2-二氯乙烯	10	54	31	163
16	二氯甲烷	94	616	300	2000
17	1, 2-二氯丙烷	1	5	5	47
18	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2.6	10	26	100
19	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	11	53	34	183
21	1, 1, 1-三氯乙烷	701	840	840	840

22	1, 1, 2-三氯乙烷	0.6	2.8	5	15
23	三氯乙烯	0.7	2.8	7	20
24	1, 2, 3-三氯丙烷	0.05	0.5	0.5	5
25	氯乙烯	0.12	0.43	1.2	4.3
26	苯	1	4	10	40
27	氯苯	68	270	200	1000
28	1, 2-二氯苯	560	560	560	560
29	1, 4-二氯苯	5.6	20	56	200
30	乙苯	7.2	28	72	280
31	苯乙烯	1290	1290	1290	1290
32	甲苯	1200	1200	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	163	570	500	570
34	邻二甲苯	222	640	640	640
半挥发性有机物					
35	硝基苯	34	76	190	760
36	苯胺	92	260	211	663
37	2-氯酚	250	2256	500	4500
38	苯并[a]蒽	5.5	15	55	151
39	苯并[a]芘	0.55	1.5	5.5	15
40	苯并[b]荧蒽	5.5	15	55	151
41	苯并[k]荧蒽	55	151	550	1500
42	䓛	490	1293	4900	12900
43	二苯并[a, h]蒽	0.55	1.5	5.5	15
44	茚并[1, 2, 3-cd]芘	5.5	15	55	151
45	萘	25	70	255	700
其他					
46	石油烃 (C10-C40)	826	4500	5000	9000
47	氟化物	2000	10000	/	/

8.2 地下水质量标准

目前国内尚无地下水方面的筛选值标准，仅有地下水质量分级标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），依据地下水水质现状、人体健康基准值和地下水质量保护目标，并参照了生活饮用水、工业用水水质要求，将地下水质量分为五类，分别对应不同的监测因子指标值：

I类：地下水化学组分含量低。适用于各种用途；

II类：地下水化学组分含量较低。适用于各种用途；

III类：地下水化学组分含量中等。以 GB5749-2006 为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水；

IV类：地下水化学组分含量较高。以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水；

V类：地下水化学组分含量高，不宜作为生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选用。

由于本地块区域以工业用地为主，因此优先参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水限值，其余的指标参照执行《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管理与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》标准限值，主要标准限值见表 8.2-1 和表 8.2-2。

表 8.2-1 地下水质量标准

序号	类别 项目	I类	II类	III类	IV类	V类
1	色（铂钴色度单位）	≤5	≤5	≤15	≤25	>25
2	嗅和味	无	无	无	无	无
3	浑浊度/NTUa	≤3	≤3	≤3	≤10	>10
4	肉眼可见物	无	无	无	无	无
5	pH（无量纲）	6.5~8.5			5.5~6.5; 8.5~9.0	<5.5, >9.0
6	总硬度（以CaCO ₃ 计） / (mg/L)	≤150	≤300	≤450	≤650	>650
7	溶解性总固体/ (mg/L)	≤300	≤500	≤1000	≤2000	>2000
8	硫酸盐/ (mg/L)	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
9	氯化物/ (mg/L)	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
10	铁/ (mg/L)	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤2.0	>2.0
11	锰/ (mg/L)	≤0.05	≤0.05	≤0.10	≤1.50	>1.50
12	铜/ (mg/L)	≤0.01	≤0.05	≤1.0	≤1.50	>1.50
13	锌/ (mg/L)	≤0.05	≤0.5	≤1.0	≤5.00	>5.00
14	铝/ (mg/L)	≤0.01	≤0.05	≤0.20	≤0.50	>0.5
15	挥发性酚类/ (mg/L)	≤0.001	≤0.001	≤0.002	≤0.01	>0.01
16	阴离子表面活性剂/ (mg/L)	不得检出	≤0.1	≤0.3	≤0.3	>0.3

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

17	耗氧量 (CODMn) / (mg/L)	≤ 1.0	≤ 2.0	≤ 3.0	≤ 10.0	>10.0
18	氨氮 (以N计) / (mg/L)	≤ 0.02	≤ 0.10	≤ 0.50	≤ 1.50	>1.50
19	硫化物/ (mg/L)	≤ 0.005	≤ 0.01	≤ 0.02	≤ 0.10	>0.10
20	钠/ (mg/L)	≤ 100	≤ 150	≤ 200	≤ 400	>400
21	亚硝酸盐氮 (mg/L)	≤ 0.01	≤ 0.10	≤ 1.00	≤ 4.80	>4.80
22	硝酸盐氮 (mg/L)	≤ 2.0	≤ 5.0	≤ 20.0	≤ 30.0	>30.0
23	氰化物 (mg/L)	≤ 0.001	≤ 0.01	≤ 0.05	≤ 0.1	>0.1
24	氟化物 (mg/L)	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 2.0	>2.0
25	碘化物 (mg/L)	≤ 0.04	≤ 0.04	≤ 0.08	≤ 0.50	>0.50
26	汞 (mg/L)	≤ 0.0001	≤ 0.0001	≤ 0.001	≤ 0.002	>0.002
27	砷 (mg/L)	≤ 0.001	≤ 0.001	≤ 0.01	≤ 0.05	>0.05
28	硒 (mg/L)	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.1	>0.1
29	镉 (mg/L)	≤ 0.0001	≤ 0.001	≤ 0.005	≤ 0.01	>0.01
30	铬 (六价) (mg/L)	≤ 0.005	≤ 0.01	≤ 0.05	≤ 0.1	>0.1
31	铅 (mg/L)	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.01	≤ 0.10	>0.10
32	三氯甲烷(μg/L)	≤ 0.5	≤ 6	≤ 60	≤ 300	>300
33	四氯化碳(μg/L)	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 2.0	≤ 50.0	>50.0
34	苯(μg/L)	≤ 0.5	≤ 1.0	≤ 10.0	≤ 120	>120
35	甲苯(μg/L)	≤ 0.5	≤ 140	≤ 700	≤ 1400	>1400
36	二氯甲烷/(μg/L)	≤ 1	≤ 2	≤ 20	≤ 500	>500
37	1, 2-二氯乙烷/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 3.0	≤ 30.0	≤ 40.0	>40.0
38	1, 1, 1-三氯乙烷/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 400	≤ 2000	≤ 4000	>4000
39	1, 1, 2-三氯乙烷/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 5.0	≤ 60.0	>60.0
40	1, 2-二氯丙烷/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 5.0	≤ 60.0	>60.0
41	氯乙烯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 5.0	≤ 90.0	>90.0
42	1, 1-二氯乙烯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 3.0	≤ 30.0	≤ 60.0	>60.0
43	1, 2-二氯乙烯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 5.0	≤ 50.0	≤ 60.0	>60.0
44	三氯乙烯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 7.0	≤ 70.0	≤ 210	>210
45	四氯乙烯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 4.0	≤ 40.0	≤ 300	>300
46	氯苯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 60.0	≤ 300	≤ 600	>600
47	邻二氯苯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 200	≤ 1000	≤ 2000	>2000
48	对二氯苯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 30.0	≤ 300	≤ 600	>600
49	乙苯/(μg/L)	≤ 0.5	≤ 30.0	≤ 300	≤ 600	>600

50	二甲苯(总量)/($\mu\text{g}/\text{L}$) b	≤ 0.5	≤ 100	≤ 500	≤ 1000	>1000
51	苯乙烯/($\mu\text{g}/\text{L}$)	≤ 0.5	≤ 2.0	≤ 20.0	≤ 40.0	>40.0
52	萘/($\mu\text{g}/\text{L}$)	≤ 1	≤ 10	≤ 100	≤ 600	>600
53	苯并[b]荧蒽/($\mu\text{g}/\text{L}$)	≤ 0.1	≤ 0.4	≤ 4.0	≤ 8.0	>8.0
54	苯并[a]芘/($\mu\text{g}/\text{L}$)	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.01	≤ 0.50	>0.50
55	镍(mg/L)	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.02	≤ 0.10	>0.10

表 8.2-2 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标

序号	类别 项目	第一类用地筛选值		第二类用地筛选值	
		半挥发性有机物			
1	苯胺	2.2		7.4	
2	2-氯酚	2.2		2.2	
3	硝基苯	2		2	
4	苯并(a)蒽	0.0048		0.0048	
5	苯并(k)荧蒽	0.048		0.048	
6	䓛	0.48		0.48	
7	二苯并(a, h)蒽	0.00048		0.00048	
8	茚并(1, 2, 3-cd)芘	0.0048		0.0048	
石油烃类					
9	石油烃(C10-C40)	0.6		1.2	

9 安全与防护

9.1安全隐患

该企业为在产企业，本次采样工作涉及地下管线，污染物有锰、锌、锡、锑pH值等，如现场钻探采样工作处置不当，容易发生安全事故，造成健康危害，因此应当采取有效防范措施，如戴好N95防护口罩，防治吸入粉尘；应穿戴防腐蚀手套、鞋子；对于地下管线，建议采样单位应在钻探前使用物探等技术，查明地下情况，同时联系地块使用权人监督现场工作，避免打穿地下管线。进场前，采样单位对地下设施、管线等与企业进行充分沟通，制定具有针对性的现场安全防护措施。所有现场工作人员应戴好防护用品，以防吸入和接触有毒物质。

9.2安全隐患

(1) 现场施工单位以及采样单位时要求佩戴合乎标准佩戴适当的个人防护设备，包括安全帽、N95口罩、手套等。

(2) 现场点位确认时，与企业管理人员充分沟通，明确采样过程中施工范围内避开企业车辆以及人员，严禁无关人员进入施工场地。

(3) 每天采样工作开始前，召开“每日工作例会”。会上要讨论现场工作中出现的问题以及相关健康和安全方面的要求。

(4) 每天钻探作业开始前，由现场工程师对钻探设备的安全及可靠性进行最后检查。

(5) 加强与企业管理人员的沟通，在保证安全的前提下，尽量减少采样过程对企业生产的影响。

(6) 钻探作业人员作业时严禁在现场抽烟，不得麻痹大意，若钻探过程中遇到管路管线及时与业主、方案编制单位进行点位调整协商。确保采样过程安全进行。

9.3安全隐患

(1) 认真学习并严格执行JGJ80-91、JGJ33-86、GB50194-93等国家有关建筑施工安全生产技术规范，牢固树立“安全生产、预防为主”的思想。

(2) 建立健全项目安全生产保证体系。

(3) 贯彻“谁管生产、谁管安全；谁施工、谁负责安全；谁操作、谁保证安全”的原则。实行安全生产岗位责任制，并层层签订安全生产岗位责任状，采用经济手段辅助安全生产岗位责任制的实施。

(4) 项目设安全员一名，对场地环境调查过程的安全生产把关。

(5) 根据我公司要求，将GB/T19000-ISO9000标准的推广应用延伸到安全生产管理工作
中去。

(6) 从控制产生安全事故的“三因素”（人、机、环境）着手，严格把好安全生产“七关”
——教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关和检查关。

(7) 做好入场的所有调查组人员的入场三级安全教育，中途变换工种，还须追加安全教
育。

(8) 注意现场地下管线情况，采样前要确保现场所有通电线路断电。

(9) 采样进场前，与企业对接好，采样组应服从企业安全规章制度。

9.4 职业健康

1、特殊劳动防护

在现场作业的人员不可避免的会接触各种有毒有害物，为了使调查人员获得良好的作业
环境和工作条件，使工人接触到的各种危害因素在可接受或可控制范围内，必须选择合理的
特殊劳动防护用品。

(1) 呼吸类防护

呼吸类劳动防护用品：N95防护口罩。N95防护口罩只能防尘，不能过滤其他污染物。若
经对现场空气中污染物进行检测，污染物浓度过高或出现其他新的情况，现有的劳动防护用
品不能满足需要时，需配置更高防护等级的防护用品。

(2) 接触类防护

防接触类劳动防护用品：丁腈手套。

2、其他劳动防护

(1) 噪声防护

使用动力工具等会产生超一定分贝范围（85dBA）的噪音。当噪音等级超过 85dBA 时，
需要使用噪音降低等级至少为 30dBA 的听力防护。员工或需要进入该区域的来访者需要配备
听力防护装置（如耳塞/耳罩）。

(2) 车辆伤害防护

该地块处于生产状态，可能会有大型车辆，现场工作人员在厂区内的机动车道应右侧行走，
禁止避让于两车交会之中和旁有堆物的死角。行走及采样过程注意观察车辆行驶状况，并穿
戴反光安全背心。

(3) 防机械伤害松阳县新星不锈钢废水处理有限公司土壤及地下水自行监测方案

场地环境调查使用的取样钻机属大型设备，转动及移去装置较多，做好使用过程安全防护工作，使用前进行由设备专工联合安全员进行安全培训，使用过程除按规范操作使用。

（4）防坠落伤害

为防止人员和物件从高处坠落，采取有效措施防止高空坠落。主要包括：①远离可能存在高空坠物的构筑物，尽量选择宽阔的道路行走；②佩戴安全帽等安全防护用品。

9.5二次污染防治

现场采样过程中，可能会对地块周围环境产生一定的影响，为保证地块内外环境质量满足相关规范及标准要求，需对地块内及周边环境加以控制管理。

1、扬尘控制

本工程扬尘主要来源于取样钻机在钻孔破碎过程产生的扬尘。设备钻进过程操作需规范，必要时进行洒水处理。

2、噪声控制

土壤取样过程中使用钻机过程产生的噪声可能对周边居民和矿区员工产生影响，也必须采取一定的控制措施来降低噪声的影响。因此，项目调查过程中需严格执行《建筑施工噪声申报登记制度》。关于施工现场环境噪声的污染防治应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的各项规定以及其他国家和地方政府的相关规定及要求。本项目实施过程，将按照建筑工地管理的有关规定，采取局部吸声、隔声降噪技术，合理安排施工时间等措施来降低周围环境受到的噪声影响的程度。除此之外，机动车辆进出施工场地应禁止鸣笛。

3、固体废物

施工期固体废物来源于钻探出的土壤、冲洗钻杆的废水、调查人员产生的生活垃圾等。在调查期间，通过加强施工管理及施工结束后的及时清运、处置可以减少和防止项目固体废物对周围环境的影响。同时，采样剩余土壤清理后回填于钻探形成的采样孔内。

10 评价标准

10.1 土壤检测结果分析

10.1.1 分析方法

土壤环境质量评价标准优先选用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。污染物筛选值及管控值具体见表8.1-1。

10.1.2 监测结果

表 10-1 土壤检测结果表

样品名称	BS1	BS1平行样	BS2	BS3	《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二 类用地标准	
经纬度	E118.86101097, N28.90506651		E118.85966478, N28.90467706	E118.86193506, N28.90480423		
样品编号	TR20250321601	TR20250321601-P	TR20250321602	TR20250321603		
样品性状	棕色砂土	棕色砂土	棕色砂土	棕色砂土		
采样深度	0-0.5m	0-0.5m	0-0.5m	0-0.5m	标准 (mg/kg)	达标情况
pH (无量纲)	6.32	6.36	6.92	6.53	/	/
总汞 (mg/kg)	0.131	0.112	0.088	0.078	38	达标
总砷 (mg/kg)	12.8	13.8	10.6	11.1	60	达标
镉 (mg/kg)	0.25	0.27	0.21	0.23	65	达标
铜 (mg/kg)	54	56	40	43	18000	达标
铅 (mg/kg)	13.6	17.5	16.7	21.1	800	达标
镍 (mg/kg)	44	45	23	21	900	达标

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

六价铬 (mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.7	达标
氟化物 (mg/kg)	2.54×10^4	2.44×10^4	403	404	2000	BS1超标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	98	98	69	64	4500	达标
四氯化碳 (μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	2.8	达标
氯仿 (μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	0.9	达标
氯甲烷 (μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	37	达标
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	9	达标
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	5	达标
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	66	达标
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	596	达标
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	54	达标
二氯甲烷 (μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	616	达标
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	5	达标
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	10	达标
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	6.8	达标
四氯乙烯 (μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	53	达标
1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	840	达标
1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	2.8	达标
三氯乙烯 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	2.8	达标
1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	0.5	达标
氯乙烯 (μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	0.43	达标

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

苯 (μg/kg)	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	4	达标
氯苯 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	270	达标
1,2-二氯苯 (μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	560	达标
1,4-二氯苯 (μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	20	达标
乙苯 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	28	达标
苯乙烯 (μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	1290	达标
甲苯 (μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	1200	达标
间二甲苯+对二甲苯 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	570	达标
邻二甲苯 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	640	达标
硝基苯 (mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76	达标
2-氯酚 (mg/kg)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256	达标
苯并[a]蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15	达标
苯并[a]芘 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	达标
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15	达标
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151	达标
䓛 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293	达标
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	达标
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15	达标
萘 (mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70	达标
苯胺 (mg/kg)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	260	达标

10.1.3 土壤结果分析

本次自行监测过程中，共布设3个表层土壤采样点，每个点采集1个土壤样品，共采集4个土壤样品。土壤监测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项基本项目以及特征污染物：除BS1的氟化物外，其余指标均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值第二类用地标准。pH无相关标准不评价。

10.2 地下水检测结果分析

10.2.1 分析方法

本区域地下水不作为饮用水，参考国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV类进行分析评价，具体见表8.2-1。

10.2.2 监测结果

表 10-2 地下水检测结果 2025 第一季度

采样位置	BGW1	GW1	GW1平行样	GW2	《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV类	
样品编号	202503210054	202503210051		202503210052		
样品性状	液、无色、透明	液、无色、透明	液、无色、透明	液、无色、透明	标准	是否达标
pH (无量纲)	7.3	7.3	7.3	7.4	5.5~6.5; 8.5~9.0	是
色度 (以度计)	<5	<5	<5	<5	≤25	是
臭和味 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
肉眼可见物 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
浊度 (NTU)	2.8	1.8	1.8	2.9	≤10	是
氨氮 (mg/L)	0.332	0.248	0.235	0.074	≤1.5	是
硝酸盐氮 (mg/L)	0.52	1.07	1.06	0.82	≤30.0	是
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.022	0.009	0.008	0.004	≤4.80	是
总硬度 (mg/L)	106	212	210	90.7	≤650	是
高锰酸盐指数 (mg/L)	1.8	1.5	1.4	1.1	≤10.0	是
挥发酚 (mg/L)	<0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	≤0.01	是
氰化物 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.1	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

氟化物 (mg/L)	0.78	4.51	4.33	0.72	≤ 2.0	GW1超标
碘化物 (mg/L)	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	≤ 0.5	是
硫化物 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤ 0.1	是
氯化物 (mg/L)	246	28.4	28.8	34.5	≤ 350	是
硫酸盐 (mg/L)	3.67	78.2	79.6	11.6	≤ 350	是
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	0.35	0.36	0.36	0.36	≤ 1.2	是
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.161	0.150	0.138	0.097	≤ 0.3	是
溶解性固体总量 (mg/L)	478	215	227	194	≤ 2000	是
汞 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.20	0.05	0.05	<0.04	≤ 0.002 (mg/L)	是
砷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.8	0.6	0.5	<0.3	≤ 0.05 (mg/L)	是
硒 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	2.0	0.9	1.0	0.5	≤ 0.1 (mg/L)	是
铅 (mg/L)	0.110	0.035	0.036	0.034	≤ 0.10	BGW1超标
镉 (mg/L)	0.0006	0.0007	0.0008	0.0004	≤ 0.01	是
铬 (mg/L)	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	/	/
铜 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	≤ 1.50	是
锌 (mg/L)	14.0	0.200	0.198	1.25	≤ 5.00	BGW1超标
铝 (mg/L)	0.348	7.35	7.28	0.842	≤ 0.50	GW1、GW2超标
铁 (mg/L)	38.4	6.19	5.95	8.86	≤ 2.00	GW1、GW2、BGW1超标
锰 (mg/L)	8.64	0.51	0.51	0.17	≤ 1.50	BGW1超标
钠 (mg/L)	19.0	16.4	16.6	9.79	≤ 400	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

镍 (μg/L)	7.18	10.1	11.6	1.95	≤0.10 (mg/L)	是
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.10	是
苯胺 (μg/L)	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤7.4 (mg/L)	是
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	/	是
1,1,1-三氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤4000	是
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	/	是
1,1,2-三氯乙烷 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤60	是
1,1-二氯乙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,1-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
1,2,3-三氯丙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,2-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤2000	是
1,2-二氯丙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
1,2-二氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤40	是
1,4-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤120	是
苯乙烯 (μg/L)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	≤40	是
二氯甲烷 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤500	是
甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤1400	是
间+对二甲苯 (μg/L)	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2	≤1000	是
邻二甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4		
氯苯 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

氯乙烯 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤90	是
三氯甲烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤300	是
三氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤210	是
顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
反式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1		
四氯化碳 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤50	是
四氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤300	是
乙苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
2-氯酚 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	≤2.2 (mg/L)	是
苯并[a]芘 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.5	是
䓛+苯并[a]蒽 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.4848 (mg/L)	是
苯并[b]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤8	是
苯并[k]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.048 (mg/L)	是
二苯并[a,h]蒽 (μg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.00048 (mg/L)	是
萘 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
硝基苯 (μg/L)	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	≤2 (mg/L)	是
茚并[1,2,3-cd]芘 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.0048 (mg/L)	是

表 10-3 地下水检测结果 2025 第二季度

采样位置	GW1	GW1平行样	GW2	BGW1	《地下水质量标准》(GB14848-2017) IV类	
样品编号	202504260021		202504260022	202504260024		
样品性状	液、无色、透明		液、无色、透明	液、无色、透明	标准	是否达标
pH (无量纲)	7.3	7.3	7.3	7.4	5.5~6.5; 8.5~9.0	是
色度 (以度计)	<5	<5	<5	<5	≤25	是
臭和味 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
肉眼可见物 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
浊度 (NTU)	2.6	2.8	1.9	1.9	≤10	是
氨氮 (mg/L)	0.212	0.203	0.198	1.83	≤1.5	BGW1超标
硝酸盐氮 (mg/L)	1.10	1.12	0.36	0.48	≤30.0	是
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.022	0.021	0.020	0.008	≤4.80	是
总硬度(钙和镁总量) (mg/L)	134	133	235	429	≤650	是
高锰酸盐指数 (mg/L)	0.9	1.0	0.8	1.2	≤10.0	是
挥发酚 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.01	是
氰化物 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.1	是
氟化物 (mg/L)	2.12	2.03	1.03	0.46	≤2.0	GW1超标
碘化物 (mg/L)	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	≤0.5	是
硫化物 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.1	是
氯化物 (mg/L)	14.1	14.6	67.7	212	≤350	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

硫酸盐 (mg/L)	19.9	20.8	20.5	3.32	≤ 350	是
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	0.12	0.12	0.14	0.18	≤ 1.2	是
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.065	0.072	0.094	0.123	≤ 0.3	是
溶解性固体总量 (mg/L)	69	71	196	388	≤ 2000	是
汞 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.06	0.06	0.05	0.19	≤ 0.002 (mg/L)	是
砷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.4	0.4	<0.3	1.0	≤ 0.05 (mg/L)	是
硒 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	≤ 0.1 (mg/L)	是
铅 (mg/L)	0.009	0.012	<0.001	0.010	≤ 0.10	是
镉 (mg/L)	0.0003	0.0004	0.0009	0.0004	≤ 0.01	是
铬 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	/	/
铜 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	≤ 1.50	是
锌 (mg/L)	0.092	0.099	0.918	9.50	≤ 5.00	BGW1超标
铝 (mg/L)	2.75	2.69	0.112	0.215	≤ 0.50	GW1超标
铁 (mg/L)	2.22	2.18	0.08	19.9	≤ 2.00	GW1、BGW1超标
锰 (mg/L)	0.19	0.19	0.62	9.28	≤ 1.50	BGW1超标
钠 (mg/L)	10.1	9.62	15.4	16.6	≤ 400	是
镍 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	6.45	6.32	2.98	6.55	≤ 0.10 (mg/L)	是
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤ 0.10	是
苯胺 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤ 7.4 (mg/L)	是
1,1,1,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	/	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

1,1,1-三氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤4000	是
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	/	是
1,1,2-三氯乙烷 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤60	是
1,1-二氯乙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,1-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
1,2,3-三氯丙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,2-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤2000	是
1,2-二氯丙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
1,2-二氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤40	是
1,4-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤120	是
苯乙烯 (μg/L)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	≤40	是
二氯甲烷 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤500	是
甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤1400	是
间,对二甲苯 (μg/L)	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2	≤1000	是
邻二甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4		
氯苯 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
氯乙烯 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤90	是
三氯甲烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤300	是
三氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤210	是
顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

反式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1		
四氯化碳 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤50	是
四氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤300	是
乙苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
2-氯酚 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	≤2.2 (mg/L)	是
苯并[a]芘 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.5	是
䓛+䓛并[a]蒽 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.4848 (mg/L)	是
䓛并[b]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤8	是
䓛并[k]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.048 (mg/L)	是
二䓛并[a,h]蒽 (μg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.00048 (mg/L)	是
萘 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
硝基苯 (μg/L)	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	≤2 (mg/L)	是
茚并[1,2,3-cd]芘 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.0048 (mg/L)	是

表 10-4 地下水检测结果 2025 第三季度

采样位置	GW2	GW2平行样	GW1	BGW1	《地下水质量标准》(GB14848-2017) IV类	
样品编号	202507030052		202507030051	202507030054		
样品性状	液、无色、透明		液、无色、透明	液、无色、透明	标准	是否达标
pH (无量纲)	7.4	7.4	7.4	7.3	5.5~6.5; 8.5~9.0	是
色度 (以度计)	<5	<5	<5	<5	≤25	是
臭和味 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
肉眼可见物 (无量纲)	无	无	无	无	无	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

浊度 (NTU)	7.3	7.4	6.4	7.4	≤ 10	是
氨氮 (mg/L)	0.150	0.147	0.190	0.304	≤ 1.5	是
硝酸盐氮 (mg/L)	0.49	0.50	0.37	0.35	≤ 30.0	是
亚硝酸盐氮 (mg/L)	<0.003	<0.003	0.010	0.006	≤ 4.80	是
总硬度(钙和镁总量) (mg/L)	46.8	44.7	114	66.1	≤ 650	是
高锰酸盐指数 (mg/L)	1.2	1.3	0.9	1.6	≤ 10.0	是
挥发酚 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤ 0.01	是
氰化物 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤ 0.1	是
氟化物 (mg/L)	0.26	0.26	1.15	0.29	≤ 2.0	是
碘化物 (mg/L)	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	≤ 0.5	是
硫化物 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤ 0.1	是
氯化物 (mg/L)	22.5	17.6	20.5	18.8	≤ 350	是
硫酸盐 (mg/L)	6.88	7.06	24.8	2.63	≤ 350	是
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	0.32	0.31	0.27	0.26	≤ 1.2	是
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.102	0.094	0.081	0.147	≤ 0.3	是
溶解性固体总量 (mg/L)	47	49	84	58	≤ 2000	是
汞 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.10	0.14	0.10	0.19	≤ 0.002 (mg/L)	是
砷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	≤ 0.05 (mg/L)	是
硒 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.6	0.8	1.0	1.0	≤ 0.1 (mg/L)	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

铅 (mg/L)	0.002	0.002	0.043	0.003	≤ 0.10	是
镉 (mg/L)	0.0005	0.0005	0.0020	<0.0001	≤ 0.01	是
铬 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	/	/
铜 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	≤ 1.50	是
锌 (mg/L)	0.293	0.297	0.140	1.78	≤ 5.00	是
铝 (mg/L)	0.069	0.070	3.23	0.145	≤ 0.50	GW1超标
铁 (mg/L)	0.43	0.42	2.35	3.92	≤ 2.00	GW1、BGW1超标
锰 (mg/L)	0.08	0.08	0.43	1.45	≤ 1.50	是
钠 (mg/L)	10.6	10.7	11.9	10.7	≤ 400	是
镍 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	1.54	1.39	7.85	2.84	$\leq 0.10 \text{ (mg/L)}$	是
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤ 0.10	是
苯胺 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	$\leq 7.4 \text{ (mg/L)}$	是
1,1,1,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	/	是
1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤ 4000	是
1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	/	是
1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤ 60	是
1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤ 60	是
1,2,3-三氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤ 2000	是
1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤ 60	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

1,2-二氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤40	是
1,4-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤120	是
苯乙烯 (μg/L)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	≤40	是
二氯甲烷 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤500	是
甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤1400	是
间+对二甲苯 (μg/L)	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2	≤1000	是
邻二甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4		
氯苯 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
氯乙烯 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤90	是
三氯甲烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤300	是
三氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤210	是
反式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	≤60	是
顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2		
四氯化碳 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤50	是
四氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤300	是
乙苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
2-氯酚 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	≤2.2 (mg/L)	是
苯并[a]芘 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.5	是
䓛+苯并[a]蒽 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.4848 (mg/L)	是
苯并[b]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤8	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

苯并[k]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.048 (mg/L)	是
二苯并[a,h]蒽 (μg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.00048 (mg/L)	是
萘 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
硝基苯 (μg/L)	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	≤2 (mg/L)	是
茚并[1,2,3-cd]芘 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.0048 (mg/L)	是

表 10-5 地下水检测结果 2025 第四季度

采样位置	GW1	GW1平行样	GW2	BGW1	《地下水质量标准》(GB14848-2017) IV类	
样品编号	202510090061		202510090062	202510090064		
样品性状	液、无色、透明	液、无色、透明	液、无色、透明	液、无色、透明	标准	是否达标
pH (无量纲)	7.1	7.1	7.1	6.8	5.5~6.5; 8.5~9.0	是
色度 (以度计)	<5	<5	<5	<5	≤25	是
臭和味 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
肉眼可见物 (无量纲)	无	无	无	无	无	是
浊度 (NTU)	7.7	7.7	7.6	7.7	≤10	是
氨氮 (mg/L)	0.125	0.132	0.094	1.34	≤1.5	是
硝酸盐氮 (mg/L)	0.30	0.29	0.20	0.36	≤30.0	是
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.003	<0.003	0.007	0.004	≤4.80	是
总硬度(钙和镁总量) (mg/L)	105	103	108	126	≤650	是
高锰酸盐指数 (mg/L)	0.9	1.0	1.0	1.2	≤10.0	是
挥发酚 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.01	是

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

氰化物 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.1	是
氟化物 (mg/L)	1.67	1.67	0.54	9.96	≤2.0	BGW1超标
碘化物 (mg/L)	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	≤0.5	是
硫化物 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.1	是
氯化物 (mg/L)	<10	<10	24.8	54.6	≤350	是
硫酸盐 (mg/L)	3.74	3.92	20.1	3.31	≤350	是
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	0.63	0.60	0.31	0.20	≤1.2	是
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.062	0.062	0.054	0.088	≤0.3	是
溶解性固体总量 (mg/L)	138	140	132	450	≤2000	是
汞 (μg/L)	0.37	0.32	0.12	0.27	≤0.002 (mg/L)	是
砷 (μg/L)	1.6	1.6	<0.3	1.6	≤0.05 (mg/L)	是
硒 (μg/L)	4.2	4.1	1.2	1.7	≤0.1 (mg/L)	是
铅 (mg/L)	0.103	0.084	0.062	0.094	≤0.10	是
镉 (mg/L)	0.0008	0.0009	0.0004	0.0010	≤0.01	是
铬 (mg/L)	0.04	0.03	<0.03	<0.03	/	/
铜 (mg/L)	0.06	0.05	<0.04	<0.04	≤1.50	是
锌 (mg/L)	0.345	0.354	1.14	3.29	≤5.00	是
铝 (mg/L)	15.0	15.1	0.822	0.610	≤0.50	GW1、GW2、BGW1超标
铁 (mg/L)	17.0	17.2	3.68	17.2	≤2.00	GW1、GW2、BGW1超标
锰 (mg/L)	0.87	0.88	0.19	3.97	≤1.50	BGW1超标

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

钠 (mg/L)	9.11	8.74	10.8	13.0	≤400	是
镍 (μg/L)	26.6	26.1	6.19	11.5	≤0.10 (mg/L)	是
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.10	是
苯胺 (μg/L)	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤7.4 (mg/L)	是
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	/	是
1,1,1-三氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤4000	是
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	/	是
1,1,2-三氯乙烷 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤60	是
1,1-二氯乙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,1-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
1,2,3-三氯丙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	/	是
1,2-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤2000	是
1,2-二氯丙烷 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
1,2-二氯乙烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤40	是
1,4-二氯苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤120	是
苯乙烯 (μg/L)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	≤40	是
二氯甲烷 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤500	是
甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤1400	是
间,对二甲苯 (μg/L)	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2	≤1000	是
邻二甲苯 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4		

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

氯苯 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
氯乙烯 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤90	是
三氯甲烷 (μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	≤300	是
三氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤210	是
顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤60	是
反式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1		
四氯化碳 (μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	≤50	是
四氯乙烯 (μg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	≤300	是
乙苯 (μg/L)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	≤600	是
2-氯酚 (μg/L)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	≤2.2 (mg/L)	是
苯并[a]芘 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.5	是
䓛+苯并[a]蒽 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.4848 (mg/L)	是
苯并[b]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤8	是
苯并[k]荧蒽 (μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.048 (mg/L)	是
二苯并[a,h]蒽 (μg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.00048 (mg/L)	是
萘 (μg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤600	是
硝基苯 (μg/L)	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	≤2 (mg/L)	是
茚并[1,2,3-cd]芘 (μg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.0048 (mg/L)	是

10.2.3 监测结果分析

本次自行监测过程中，共布设 4 个地下水采样点，每个监测点采集 1 个地下水样品，共采集 16 个地下水样品。（GW3 点

位没水，无法采样）

其中本年度超标的点位及指标有：

- (1) 氨氮于 2025 年第 2 次检测中 BGW1 点位有超标情况；
- (2) 氟化物于 2025 年第 1 次检测中 GW1 点位有超标情况；第 2 次检测中 GW1 点位有超标情况；第 4 次检测中 BGW1 点位有超标情况；
- (3) 铅于 2025 年第 1 次检测中 BGW1 点位有超标情况；
- (4) 铝于 2025 年第 1 次检测中 GW1、GW2 点位有超标情况；第 2 次检测中 GW1 点位有超标情况；第 3 次检测中 GW1 点位有超标情况；第 4 次检测中 GW1、GW2、BGW1 点位有超标情况；
- (5) 铁于 2025 年第 1 次检测中 GW1、GW2、BGW1 点位有超标情况；第 2 次检测中 GW1、BGW1 点位有超标情况；第 3 次检测中 GW1、BGW1 点位有超标情况；第 4 次检测中 GW1、GW2、BGW 点位有超标情况；
- (6) 锰于 2025 年第 1 次检测中 BGW1 点位有超标情况；第 2 次检测中 BGW1 点位有超标情况；第 4 次检测中 BGW1 点位有超标情况；
- (7) 锌于 2025 年第 1 次检测中 BGW1 点位有超标情况；第 2 次检测中 GW1 点位有超标情况；

其余指标（除石油烃外）均符合 GB/T14848-2017 表 1 中Ⅳ类限值，石油烃（C₁₀-C₄₀）符合《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件 5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第二类用地筛选值。

企业重点单元关注污染物为pH值、石油烃、氟化物。超标因子有氨氮、氟化物、铝、铁、锌、锰。各点位关注污染物和超标污染物监测值对比情况见下图表。

表10.2-3 地下水GW1点位污染物浓度监测值对比表

(单位, 除pH无量纲, 其余mg/L, 小于检出限以半计)

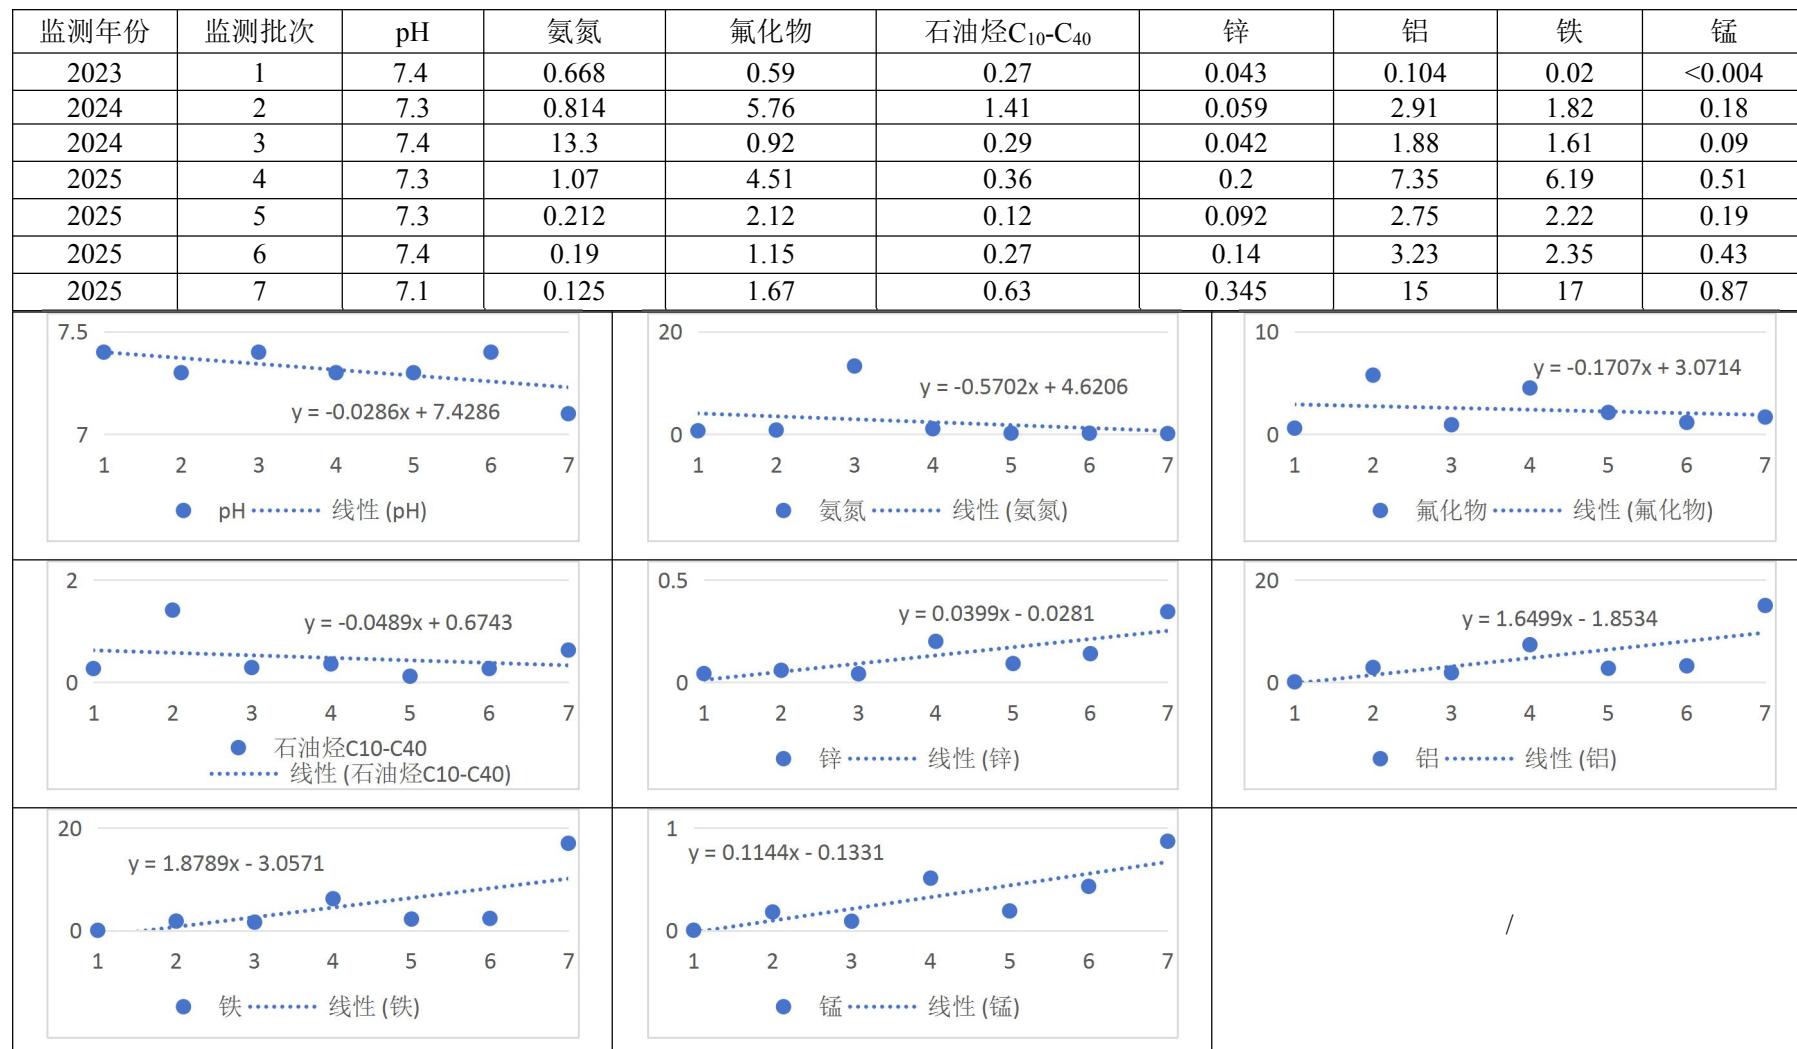


图10.2-1 地下水GW1点位污染物浓度监测值变化及趋势预测图

监测数据趋势分析结果表明，企业 GW1 地下水监测井中 pH 值、氨氮、氟化物、石油烃（C₁₀-C₄₀）的趋势线斜率小于 0，说明 pH 值、氨氮、氟化物、石油烃（C₁₀-C₄₀）的浓度呈现下降趋势；锌、铝、铁、锰的趋势线斜率大于 0，说明锌、铝、铁、锰的浓度呈现上升趋势。

2: GW2

表10.2-4 地下水GW2点位污染物浓度监测值对比表

(单位，除pH无量纲，其余mg/L，小于检出限以半计)

监测年份	监测批次	pH	氟化物	石油烃C ₁₀ -C ₄₀	铝	铁
2023	1	7.5	0.66	0.26	<0.009	<0.01
2024	2	7.2	4.80	0.55	2.58	1.75
2024	3	7.3	1.87	0.20	0.299	4.10
2025	4	7.4	0.72	0.36	0.842	8.86
2025	5	7.3	1.03	0.14	0.112	0.08
2025	6	7.4	0.26	0.32	0.069	0.43
2025	7	7.1	0.54	0.31	0.822	3.68

pH

$y = -0.0286x + 7.4286$

氟化物

$y = -0.3671x + 2.88$

石油烃C₁₀-C₄₀

$y = -0.0132x + 0.3586$

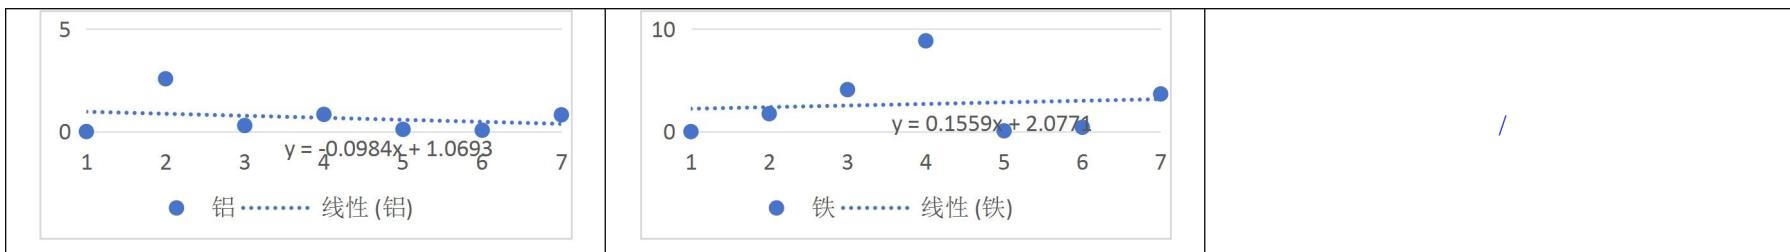


图10.2-2 地下水GW2点位污染物浓度监测值变化及趋势预测图

监测数据趋势分析结果表明，企业GW2地下水监测井中铁的趋势线斜率大于0，说明的浓度呈现上升趋势；pH、氟化物、石油烃（C₁₀-C₄₀）、铝的趋势线斜率小于0，说明pH、氟化物、石油烃（C₁₀-C₄₀）、铝的浓度呈现下降趋势。

3: BGW1#

表10.2-5 地下水BGW1点位污染物浓度监测值对比表

(单位，除pH无量纲，其余mg/L，小于检出限以半计)

监测年份	监测批次	pH	氨氮	氟化物	石油烃C ₁₀ -C ₄₀	锌	铝	铁	锰
2023	1	7.6	0.637	0.64	0.19	1.30	<0.009	<0.01	2.46
2024	2	7.0	0.925	5.86	0.34	0.108	1.10	0.63	0.04
2024	3	7.4	18.2	0.50	0.40	9.10	0.749	12.6	5.47
2025	4	7.3	0.332	0.78	0.35	14	0.348	38.4	8.64
2025	5	7.4	1.83	0.46	0.18	9.5	0.215	19.9	9.28
2025	6	7.3	0.304	0.29	0.26	1.78	0.145	3.92	1.45
2025	7	6.8	1.34	9.96	0.2	3.29	0.61	17.2	3.97

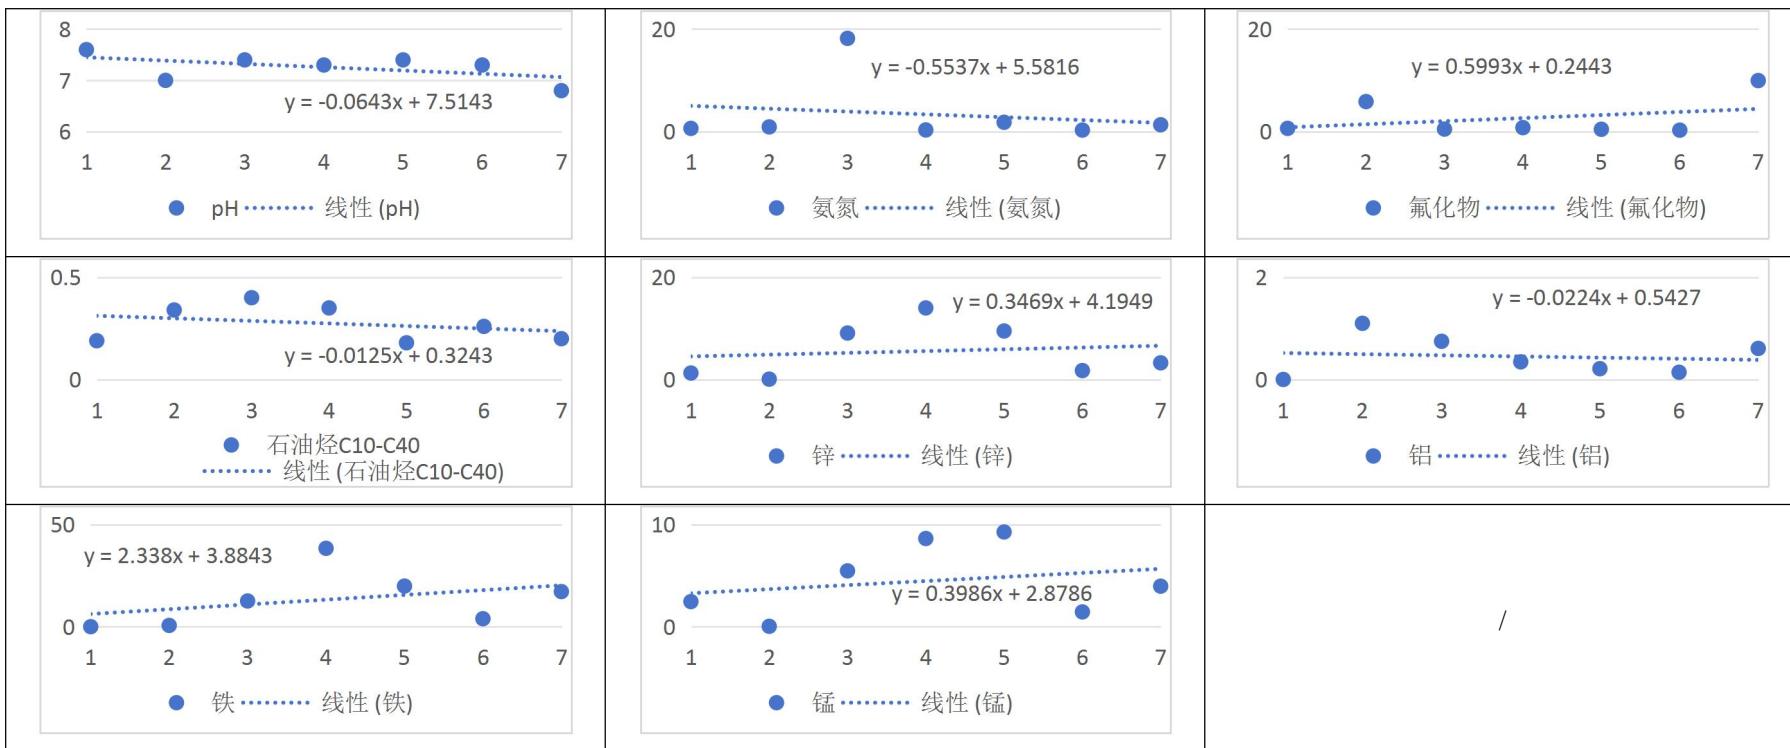


图10.2-3 地下水BGW1点位污染物浓度监测值变化及趋势预测图

监测数据趋势分析结果表明，企业BGW1地下水监测井中氟化物、锌、铁、锰的趋势线斜率大于0，说明氟化物、锌、铁、锰的浓度呈现上升趋势；pH、氨氮、石油烃（C₁₀-C₄₀）、铝的趋势线斜率小于0，说明pH、氨氮、石油烃（C₁₀-C₄₀）、铝的浓度呈现下降趋势。

11 结论与措施

11.1 监测结论

土壤:

本次自行监测过程中，共布设3个表层土壤采样点，每个点采集1个土壤样品，共采集4个土壤样品（含1个平行样）。土壤监测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项基本项目以及特征污染物：pH、氟化物、石油烃。各点位除BS1的氟化物外，其余指标均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值第二类用地标准。pH无相关标准不评价。

地下水:

本次自行监测过程中，共布设4个地下水采样点，每个监测点采集1个地下水样品，共采集16个地下水样品。（GW3点位没水，无法采样）

其中本年度超标的点位及指标有：

- (1) 氨氮于2025年第2次检测中BGW1点位有超标情况；
- (2) 氟化物于2025年第1次检测中GW1点位有超标情况；第2次检测中GW1点位有超标情况；第4次检测中BGW1点位有超标情况；
- (3) 铅于2025年第1次检测中BGW1点位有超标情况；
- (4) 铝于2025年第1次检测中GW1、GW2点位有超标情况；第2次检测中GW1点位有超标情况；第3次检测中GW1点位有超标情况；第4次检测中GW1、GW2、BGW1点位有超标情况；
- (5) 铁于2025年第1次检测中GW1、GW2、BGW1点位有超标情况；第2次检测中GW1、BGW1点位有超标情况；第3次检测中GW1、BGW1点位有超标情况；第4次检测中GW1、GW2、BGW点位有超标情况；

(6) 锰于 2025 年第 1 次检测中 BGW1 点位有超标情况；第 2 次检测中 BGW1 点位有超标情况；第 4 次检测中 BGW1 点位有超标情况；

(7) 锌于 2025 年第 1 次检测中 BGW1 点位有超标情况；第 2 次检测中 GW1 点位有超标情况；

其余指标（除石油烃外）均符合 GB/T14848-2017 表 1 中Ⅳ类限值，石油烃（C₁₀-C₄₀）符合《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件 5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第二类用地筛选值。

11.2采取措施

为进一步减少土壤与地下水环境污染的隐患，对本次自行监测所识别出的重点区域及重点设施，提出以下建议措施：

1、对于各重点区域内的设备及重点设施定期进行维护和保养，防止跑冒滴漏的发生，如产生事故时应有专业人员和设备进行应对，以防止污染物扩散、渗入土壤或地下水造成污染。

2、做好厂区内地点区域及重点设施的日常管理工作，制定安全有效的预防及应急处置方案，可根据实际生产情况对防范措施及管理制度进行适当的完善。如发现土壤及地下水有疑似污染的现象，可通过调查采样和分析检测进行确认，判断污染物种类、浓度、空间分布等，采取进一步防治措施。另外应做好相应的环境应急预案，如遇突发环境问题，应当及时向当地环境保护主管部门汇报。

3、地下水 4 个检测点位中，超标因子有氟化物、铝、铁、锌。据《指南》要求，经分析污染可能不由企业生产活动造成的超标可不加密监测频次。故明年着重关注氟化物、铝、铁、锌这 4 个指标。本年未检测到的点位建议企业明年重新建井，明年的检测频次由原方案的半年一次加密为一季度一次，监测频次改为 GW1、GW2、GW3、BGW1 一季度一次。

附件 1：重点监测单元清单

附件 1：重点监测单元清单



企业名称	衢州北斗星化学新材料有限公司			所属行业	无机酸制造、无机盐制造				
填写日期	2023年5月28日		填报人员	陈振华	联系方式	15157071351			
序号	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质清单	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	单元面积(m ²)	该单元对应的监测点位编号及坐标
单元 A	盐酸储罐区	盐酸储存	石油烃、氯化物	pH值、石油烃、氯化物	28.904504°N 118.861103°E	是	一类	5955	SI(GW1): E: 118.860567; N: 28.905013. BS1: E: 118.861103; N: 28.905094
	污水处理站	废水处理			28.904525°N 118.860754°E	是			
	危废仓库	危废堆放			28.904528°N 118.860596°E	是			
	埋地应急池	废水应急			28.904554°N 118.860432°E	是			
	生产车间 1	主要产品生产区域			28.904780°N 118.861092°E	是			
	生产车间 2	主要产品生产区域			28.904825°N 118.860599°E	是			
单元 B	化验室及机修间	配电房、空压机房、机修间、化验室	石油烃、氯化物	pH值、石油烃、氯化物	28.904871°N 118.860172°E	否	二类	1660	GW2: E: 118.859976; N: 28.904675. BS2: E: 118.859660; N: 28.904694
	公用工程及配电间				28.904574°N 118.859962°E	否			
单元 C	丙类仓库	成品堆放/原料堆放	石油烃、氯化物	pH值、石油烃、氯化物	28.904692°N 118.861629°E	否	二类	1432	GW3: E: 118.861470; N: 28.904890. BS3: E: 118.861910; N: 28.904769

附件 2：人员访谈记录表

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	衢州北斗星化学新材料有限公司地块土壤和地下水自行监测
访谈日期	2023.4.27
访谈人员	姓名：张海军 单位：必维达诚 联系电话：18358536381
受访人员	<p>受访对象类型：<input type="checkbox"/>土地使用者 <input type="checkbox"/>企业管理人员 <input checked="" type="checkbox"/>企业员工 <input type="checkbox"/>政府管理人员 <input type="checkbox"/>环保部门管理人员 <input type="checkbox"/>地块周边区域工作人员或居民</p> <p>姓名：<u>郑超</u> 单位：<u>衢州北斗星化学新材料有限公司</u> 职务或职称：<u>中层</u> 联系电话：<u>1866706872</u></p>
访谈问题	<p>1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。</p> <p>2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问） 98</p> <p>3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ <input type="checkbox"/>正规 <input type="checkbox"/>非正规 <input checked="" type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？</p> <p>4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？</p> <p>5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定 若选是，是否发生过泄漏？<input type="checkbox"/>是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定 若选是，是否发生过泄漏？<input type="checkbox"/>是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/>是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/>是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>

访谈问题	8. 是否有废气排放?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废气在线监测装置?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废气治理设施?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	9. 是否有工业废水产生?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废水在线监测装置?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废水治理设施?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存? (仅针对关闭企业提问)	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	若选是, 敏感用地类型是什么? 距离有多远?			
	若有农田, 种植农作物种类是什么?			
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	若选是, 请描述水井的位置 距离有多远? 水井的用途? 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象? 是否观察到水体中有油状物质?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	17. 本区域地下水用途是什么? 周边地表水用途是什么?	不知道		
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作? 是否曾开展过地下水环境调查监测工作? 是否开展过场地环境调查评估工作? 口是(口正在开展 口已经完成)	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。			

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	衢州北斗星化学新材料有限公司地块土壤和地下水自行监测
访谈日期	2023.4.27
访谈人员	姓名：张海军 单位：必维达诚 联系电话：18358536381
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 企业管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业员工 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名：张海军 单位：衢州北斗星化学新材料有限公司 职务或职称： 联系电话：18757038768
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问） 98
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ <input type="checkbox"/> 正规 <input type="checkbox"/> 非正规 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，是否发生过泄漏？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，是否发生过泄漏？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定

访谈问题	8. 是否有废气排放?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废气在线监测装置?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废气治理设施?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	9. 是否有工业废水产生?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废水在线监测装置?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废水治理设施?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存? (仅针对关闭企业提问)	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	若选是, 敏感用地类型是什么? 距离有多远?			
	若有农田, 种植农作物种类是什么?			
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	若选是, 请描述水井的位置			
	距离有多远?			
	水井的用途?			
	是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
是否观察到水体中有油状物质?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
17. 本区域地下水用途是什么? 周边地表水用途是什么?	<u>不知道</u>			
18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
是否曾开展过地下水环境调查监测工作?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
是否开展过场地环境调查评估工作?	<input type="checkbox"/> 是 (正在开展 <input type="checkbox"/> 已经完成)	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。				

人员访谈记录表格

地块编码			
地块名称	衢州北斗星化学新材料有限公司		
访谈日期	2023.4.27		
访谈人员	姓名：张海军 单位：必维达诚 联系电话：18358536381		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 企业管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业员工 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名：项崇胜 单位：衢州北斗星化学新材料有限公司 职务或职称： 联系电话：15067951589		
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。		
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问） 98		
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ <input type="checkbox"/> 正规 <input type="checkbox"/> 非正规 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？		
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？		
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，是否发生过泄漏？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是，是否发生过泄漏？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		

访谈问题	8. 是否有废气排放?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废气在线监测装置?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废气治理设施?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	9. 是否有工业废水产生?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废水在线监测装置?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	是否有废水治理设施?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存? (仅针对关闭企业提问)	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	若选是, 敏感用地类型是什么? 距离有多远?			
	若有农田, 种植农作物种类是什么?			
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
	若选是, 请描述水井的位置			
	距离有多远?			
	水井的用途?			
	是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定
是否观察到水体中有油状物质?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
17. 本区域地下水用途是什么? 周边地表水用途是什么?	<u>不知</u>			
18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
是否曾开展过地下水环境调查监测工作?	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定	
是否开展过场地环境调查评估工作?				
□是 (□正在开展 □已经完成)	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不确定		
19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。				

附件 3：关于印发 2025 年衢州市环境监管重点单位名录的通知

关闭版

105	智造新城	浙江硕而博化工有限公司
106	智造新城	浙江衢化氟化学有限公司
107	智造新城	浙江衢州巨塑化工有限公司
108	智造新城	浙江建桎新材料股份有限公司
109	智造新城	浙江衢州正邦有机硅有限公司
110	智造新城	浙江衢州氟新化工有限公司
111	智造新城	浙江衢州硅宝化工有限公司
112	智造新城	浙江豪邦化工有限公司
113	智造新城	浙江瀛科新材料股份有限公司
114	智造新城	浙江通天星集团股份有限公司
115	智造新城	浙江邦成化工有限公司
116	智造新城	浙江锦华新材料股份有限公司
117	智造新城	浙江鹏孚隆新材料有限公司
118	智造新城	衢州伟荣药化股份有限公司
119	智造新城	衢州凯沃化工有限公司
120	智造新城	衢州北斗星化学新材料有限公司
121	智造新城	衢州华友资源再生科技有限公司
122	智造新城	衢州华友钴新材料有限公司

附件 4：排污许可证

排污许可证

证书编号：91330800MA28F1766D001V

单位名称：衢州北斗星化学新材料有限公司

注册地址：衢州市念化路17号

法定代表人：程洋湜

生产经营场所地址：衢州市念化路17号

行业类别：无机盐制造

统一社会信用代码：91330800MA28F1766D

有效期限：自2022年12月16日至2027年12月15日止



发证机关：（盖章）智造新城环境保护局

发证日期：2022年10月14日

中华人民共和国生态环境部监制

智造新城环境保护局印制

附件 5：土壤采样记录

编号 HZJCPF-2018-20-01

检验检测样品流转卡

样品 名称	土壤（衢州北斗星化学新材料有限公司）		
数量	6 (7.08kg)		
样品 编号	TR 20250321601	BS1	0-0.5m
	TR 20250321602	BS2	0-0.5m
	TR 20250321603	BS3	0-0.5m
	TR 20250321601-P	BS1平行样	0-0.5m
	KB 20250321601	全过程空白	VOCS
	KB 20250321602	运输空白	VOCS
检测 项目	砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-e,f]菲、萘、氯化物、石油烃(C10-C40)、PH		
样品 状态 (流出 方)	样品状态描述： 棕色砂土		
检测室 (流入 方)	样品状态及有效性描述： 棕色砂土		
备注	 		

共 页 第 页

浙江环资检测科技有限公司（第一版）

土壤采样原始记录表

HJ/T-Y-JC-117

项目名称 衢州北斗星化学新材料有限公司自行检测 采样时间 2021.7.21 天气状况 晴
采样点名称 851 经纬度 29°43'36.57"N 119°10'17"E 采样仪器 手持式土壤水分速测仪 采样依据 HJ/T-Y-JC-117

序号	采样深度	样品编号	土壤性状描述				检测项目	采样容器	采样量 (kg)	运输保存条件	备注
			颜色	质地	湿度	气味					
1	0-20cm	T0001-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1-7项	自封袋	/	密封冷藏避光	
2	20-40cm	T0002-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 3-4项	40mL VOC	250mL	密封冷藏避光	
3	40-60cm	T0003-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 35-45项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
4	60-80cm	T0004-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 65-85项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
5	80-100cm	T0005-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 105-125项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
6	100-120cm	T0006-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 125-145项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
7	120-140cm	T0007-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 145-165项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
8	140-160cm	T0008-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 165-185项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
9	160-180cm	T0009-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 185-205项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
10	180-200cm	T0010-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 205-225项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
11	200-220cm	T0011-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 225-245项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
12	220-240cm	T0012-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 245-265项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
13	240-260cm	T0013-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 265-285项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
14	260-280cm	T0014-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 285-305项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
15	280-300cm	T0015-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 305-325项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
16	300-320cm	T0016-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 325-345项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
17	320-340cm	T0017-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 345-365项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
18	340-360cm	T0018-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 365-385项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
19	360-380cm	T0019-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 385-405项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
20	380-400cm	T0020-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 405-425项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
21	400-420cm	T0021-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 425-445项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
22	420-440cm	T0022-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 445-465项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
23	440-460cm	T0023-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 465-485项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
24	460-480cm	T0024-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 485-505项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
25	480-500cm	T0025-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 505-525项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
26	500-520cm	T0026-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 525-545项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
27	520-540cm	T0027-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 545-565项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
28	540-560cm	T0028-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 565-585项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
29	560-580cm	T0029-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 585-605项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
30	580-600cm	T0030-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 605-625项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
31	600-620cm	T0031-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 625-645项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
32	620-640cm	T0032-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 645-665项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
33	640-660cm	T0033-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 665-685项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
34	660-680cm	T0034-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 685-705项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
35	680-700cm	T0035-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 705-725项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
36	700-720cm	T0036-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 725-745项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
37	720-740cm	T0037-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 745-765项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
38	740-760cm	T0038-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 765-785项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
39	760-780cm	T0039-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 785-805项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
40	780-800cm	T0040-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 805-825项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
41	800-820cm	T0041-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 825-845项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
42	820-840cm	T0042-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 845-865项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
43	840-860cm	T0043-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 865-885项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
44	860-880cm	T0044-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 885-905项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
45	880-900cm	T0045-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 905-925项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
46	900-920cm	T0046-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 925-945项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
47	920-940cm	T0047-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 945-965项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
48	940-960cm	T0048-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 965-985项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
49	960-980cm	T0049-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 985-1005项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
50	980-1000cm	T0050-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1005-1025项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
51	1000-1020cm	T0051-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1025-1045项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
52	1020-1040cm	T0052-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1045-1065项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
53	1040-1060cm	T0053-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1065-1085项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
54	1060-1080cm	T0054-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1085-1105项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
55	1080-1100cm	T0055-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1105-1125项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
56	1100-1120cm	T0056-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1125-1145项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
57	1120-1140cm	T0057-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1145-1165项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
58	1140-1160cm	T0058-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1165-1185项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
59	1160-1180cm	T0059-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1185-1205项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
60	1180-1200cm	T0060-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1205-1225项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
61	1200-1220cm	T0061-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1225-1245项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
62	1220-1240cm	T0062-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1245-1265项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
63	1240-1260cm	T0063-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1265-1285项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
64	1260-1280cm	T0064-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1285-1305项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
65	1280-1300cm	T0065-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1305-1325项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
66	1300-1320cm	T0066-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1325-1345项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
67	1320-1340cm	T0067-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1345-1365项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
68	1340-1360cm	T0068-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1365-1385项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
69	1360-1380cm	T0069-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1385-1405项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
70	1380-1400cm	T0070-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1405-1425项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
71	1400-1420cm	T0071-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1425-1445项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
72	1420-1440cm	T0072-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1445-1465项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
73	1440-1460cm	T0073-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1465-1485项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
74	1460-1480cm	T0074-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1485-1505项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
75	1480-1500cm	T0075-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1505-1525项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
76	1500-1520cm	T0076-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1525-1545项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
77	1520-1540cm	T0077-01-01-01	褐色	砂土	干	无	GAS6600-2018 1545-1565项	500mL 瓶 G	500mL 瓶 G	密封冷藏避光	
78	1540-1560cm	T0078-01-01-01</td									

土壤采样原始记录表

HJ/T 164-2004

项目名称 衢州北斗星化学新材料有限公司自行检测 采样时间 2018.1.12 天气状况 晴采样点名称 B3 经纬度 28°19'N 118°11'E 采样仪器 TSP 不透光紫外光散射法 采样依据

序号	采样深度	样品编号	土壤性状描述				检测项目	采样容器	采样量 (kg)	运输保存条件	备注
			颜色	质地	湿度	气味					
1	0-25cm	TSP-01-01-01	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 1.7ml	自封袋	1.7	密封冷藏避光	40
2	25-50cm	TSP-01-01-02	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 3.4ml	40mlVOC	3.4	密封冷藏避光	500ml 样 G
3	50-75cm	TSP-01-01-03	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
4	75-100cm	TSP-01-01-04	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
5	100-125cm	TSP-01-01-05	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
6	125-150cm	TSP-01-01-06	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
7	150-175cm	TSP-01-01-07	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
8	175-200cm	TSP-01-01-08	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
9	200-225cm	TSP-01-01-09	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
10	225-250cm	TSP-01-01-10	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
11	250-275cm	TSP-01-01-11	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
12	275-300cm	TSP-01-01-12	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
13	300-325cm	TSP-01-01-13	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
14	325-350cm	TSP-01-01-14	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
15	350-375cm	TSP-01-01-15	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
16	375-400cm	TSP-01-01-16	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
17	400-425cm	TSP-01-01-17	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
18	425-450cm	TSP-01-01-18	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
19	450-475cm	TSP-01-01-19	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
20	475-500cm	TSP-01-01-20	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
21	500-525cm	TSP-01-01-21	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
22	525-550cm	TSP-01-01-22	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
23	550-575cm	TSP-01-01-23	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
24	575-600cm	TSP-01-01-24	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
25	600-625cm	TSP-01-01-25	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
26	625-650cm	TSP-01-01-26	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
27	650-675cm	TSP-01-01-27	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
28	675-700cm	TSP-01-01-28	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
29	700-725cm	TSP-01-01-29	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
30	725-750cm	TSP-01-01-30	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
31	750-775cm	TSP-01-01-31	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
32	775-800cm	TSP-01-01-32	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
33	800-825cm	TSP-01-01-33	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
34	825-850cm	TSP-01-01-34	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
35	850-875cm	TSP-01-01-35	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
36	875-900cm	TSP-01-01-36	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
37	900-925cm	TSP-01-01-37	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
38	925-950cm	TSP-01-01-38	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
39	950-975cm	TSP-01-01-39	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
40	975-1000cm	TSP-01-01-40	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
41	1000-1025cm	TSP-01-01-41	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
42	1025-1050cm	TSP-01-01-42	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
43	1050-1075cm	TSP-01-01-43	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
44	1075-1100cm	TSP-01-01-44	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
45	1100-1125cm	TSP-01-01-45	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
46	1125-1150cm	TSP-01-01-46	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
47	1150-1175cm	TSP-01-01-47	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
48	1175-1200cm	TSP-01-01-48	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
49	1200-1225cm	TSP-01-01-49	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
50	1225-1250cm	TSP-01-01-50	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
51	1250-1275cm	TSP-01-01-51	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
52	1275-1300cm	TSP-01-01-52	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
53	1300-1325cm	TSP-01-01-53	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
54	1325-1350cm	TSP-01-01-54	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
55	1350-1375cm	TSP-01-01-55	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
56	1375-1400cm	TSP-01-01-56	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
57	1400-1425cm	TSP-01-01-57	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
58	1425-1450cm	TSP-01-01-58	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
59	1450-1475cm	TSP-01-01-59	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
60	1475-1500cm	TSP-01-01-60	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
61	1500-1525cm	TSP-01-01-61	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
62	1525-1550cm	TSP-01-01-62	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
63	1550-1575cm	TSP-01-01-63	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
64	1575-1600cm	TSP-01-01-64	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
65	1600-1625cm	TSP-01-01-65	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
66	1625-1650cm	TSP-01-01-66	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
67	1650-1675cm	TSP-01-01-67	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
68	1675-1700cm	TSP-01-01-68	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
69	1700-1725cm	TSP-01-01-69	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
70	1725-1750cm	TSP-01-01-70	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
71	1750-1775cm	TSP-01-01-71	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
72	1775-1800cm	TSP-01-01-72	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
73	1800-1825cm	TSP-01-01-73	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
74	1825-1850cm	TSP-01-01-74	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
75	1850-1875cm	TSP-01-01-75	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
76	1875-1900cm	TSP-01-01-76	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
77	1900-1925cm	TSP-01-01-77	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
78	1925-1950cm	TSP-01-01-78	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
79	1950-1975cm	TSP-01-01-79	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
80	1975-2000cm	TSP-01-01-80	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
81	2000-2025cm	TSP-01-01-81	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
82	2025-2050cm	TSP-01-01-82	褐色	砂土	干	无味	6836600-2018 33.45ml	500ml 样 G	33.45	密封冷藏避光	
83	2050-2075cm										

土壤采样原始记录表

项目名称_霸州北斗星化学新材料有限公司自行检测

采样时间

状况 通

采样者 柳原 送样者 柳原 送样时间 17:00
接样者 高橋 接样时间 17:00

共____页 第____页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

项目名称 青州北斗星化纤材料有限公司自行检测

同样时间

HZJC/Y-JC-117

土壤采样原始记录表

序号	采样深度	样品编号	土壤性状描述				检测项目	采样器	采样量 (kg)	运输保存条件	备注
			颜色	质地	湿度	气味					
1	0-20cm	T04051101-1	黑褐色	砂土	干	无	683600-2018-1-2 土	自封袋	1.0	密封冷藏避光	
2	0-20cm	T04051101-2	褐色	砂土	干	无	683600-2018-8-14 土	40mlMOC	0.5	密封冷藏避光	
3	0-20cm	T04051101-3	褐色	砂土	干	无	683600-2018-35-45 土	500ml 棕 G	0.5	密封冷藏避光	
4	0-20cm	T04051101-4	褐色	砂土	干	无					
5	0-20cm	T04051101-5	褐色	砂土	干	无					
6	0-20cm	T04051101-6	褐色	砂土	干	无					
7	0-20cm	T04051101-7	褐色	砂土	干	无					
8	0-20cm	T04051101-8	褐色	砂土	干	无					
9	0-20cm	T04051101-9	褐色	砂土	干	无					
10	0-20cm	T04051101-10	褐色	砂土	干	无					
11	0-20cm	T04051101-11	褐色	砂土	干	无					
12	0-20cm	T04051101-12	褐色	砂土	干	无					
13	0-20cm	T04051101-13	褐色	砂土	干	无					
14	0-20cm	T04051101-14	褐色	砂土	干	无					
15	0-20cm	T04051101-15	褐色	砂土	干	无					
16	0-20cm	T04051101-16	褐色	砂土	干	无					
17	0-20cm	T04051101-17	褐色	砂土	干	无					
18	0-20cm	T04051101-18	褐色	砂土	干	无					
19	0-20cm	T04051101-19	褐色	砂土	干	无					
20	0-20cm	T04051101-20	褐色	砂土	干	无					
21	0-20cm	T04051101-21	褐色	砂土	干	无					
22	0-20cm	T04051101-22	褐色	砂土	干	无					
23	0-20cm	T04051101-23	褐色	砂土	干	无					
24	0-20cm	T04051101-24	褐色	砂土	干	无					
25	0-20cm	T04051101-25	褐色	砂土	干	无					
26	0-20cm	T04051101-26	褐色	砂土	干	无					
27	0-20cm	T04051101-27	褐色	砂土	干	无					
28	0-20cm	T04051101-28	褐色	砂土	干	无					
29	0-20cm	T04051101-29	褐色	砂土	干	无					
30	0-20cm	T04051101-30	褐色	砂土	干	无					
31	0-20cm	T04051101-31	褐色	砂土	干	无					
32	0-20cm	T04051101-32	褐色	砂土	干	无					
33	0-20cm	T04051101-33	褐色	砂土	干	无					
34	0-20cm	T04051101-34	褐色	砂土	干	无					
35	0-20cm	T04051101-35	褐色	砂土	干	无					
36	0-20cm	T04051101-36	褐色	砂土	干	无					
37	0-20cm	T04051101-37	褐色	砂土	干	无					
38	0-20cm	T04051101-38	褐色	砂土	干	无					
39	0-20cm	T04051101-39	褐色	砂土	干	无					
40	0-20cm	T04051101-40	褐色	砂土	干	无					
41	0-20cm	T04051101-41	褐色	砂土	干	无					
42	0-20cm	T04051101-42	褐色	砂土	干	无					
43	0-20cm	T04051101-43	褐色	砂土	干	无					
44	0-20cm	T04051101-44	褐色	砂土	干	无					
45	0-20cm	T04051101-45	褐色	砂土	干	无					
46	0-20cm	T04051101-46	褐色	砂土	干	无					
47	0-20cm	T04051101-47	褐色	砂土	干	无					
48	0-20cm	T04051101-48	褐色	砂土	干	无					
49	0-20cm	T04051101-49	褐色	砂土	干	无					
50	0-20cm	T04051101-50	褐色	砂土	干	无					
51	0-20cm	T04051101-51	褐色	砂土	干	无					
52	0-20cm	T04051101-52	褐色	砂土	干	无					
53	0-20cm	T04051101-53	褐色	砂土	干	无					
54	0-20cm	T04051101-54	褐色	砂土	干	无					
55	0-20cm	T04051101-55	褐色	砂土	干	无					
56	0-20cm	T04051101-56	褐色	砂土	干	无					
57	0-20cm	T04051101-57	褐色	砂土	干	无					
58	0-20cm	T04051101-58	褐色	砂土	干	无					
59	0-20cm	T04051101-59	褐色	砂土	干	无					
60	0-20cm	T04051101-60	褐色	砂土	干	无					
61	0-20cm	T04051101-61	褐色	砂土	干	无					
62	0-20cm	T04051101-62	褐色	砂土	干	无					
63	0-20cm	T04051101-63	褐色	砂土	干	无					
64	0-20cm	T04051101-64	褐色	砂土	干	无					
65	0-20cm	T04051101-65	褐色	砂土	干	无					
66	0-20cm	T04051101-66	褐色	砂土	干	无					
67	0-20cm	T04051101-67	褐色	砂土	干	无					
68	0-20cm	T04051101-68	褐色	砂土	干	无					
69	0-20cm	T04051101-69	褐色	砂土	干	无					
70	0-20cm	T04051101-70	褐色	砂土	干	无					
71	0-20cm	T04051101-71	褐色	砂土	干	无					
72	0-20cm	T04051101-72	褐色	砂土	干	无					
73	0-20cm	T04051101-73	褐色	砂土	干	无					
74	0-20cm	T04051101-74	褐色	砂土	干	无					
75	0-20cm	T04051101-75	褐色	砂土	干	无					
76	0-20cm	T04051101-76	褐色	砂土	干	无					
77	0-20cm	T04051101-77	褐色	砂土	干	无					
78	0-20cm	T04051101-78	褐色	砂土	干	无					
79	0-20cm	T04051101-79	褐色	砂土	干	无					
80	0-20cm	T04051101-80	褐色	砂土	干	无					
81	0-20cm	T04051101-81	褐色	砂土	干	无					
82	0-20cm	T04051101-82	褐色	砂土	干	无					
83	0-20cm	T04051101-83	褐色	砂土	干	无					
84	0-20cm	T04051101-84	褐色	砂土	干	无					
85	0-20cm	T04051101-85	褐色	砂土	干	无					
86	0-20cm	T04051101-86	褐色	砂土	干	无					
87	0-20cm	T04051101-87	褐色	砂土	干	无					
88	0-20cm	T04051101-88	褐色	砂土	干	无					
89	0-20cm	T04051101-89	褐色	砂土	干	无					
90	0-20cm	T04051101-90	褐色	砂土	干	无					
91	0-20cm	T04051101-91	褐色	砂土	干	无					
92	0-20cm	T04051101-92	褐色	砂土	干	无					
93	0-20cm	T04051101-93	褐色	砂土	干	无					
94	0-20cm	T04051101-94	褐色	砂土	干	无					
95	0-20cm	T04051101-95	褐色	砂土	干	无					
96	0-20cm	T04051101-96	褐色	砂土	干	无					
97	0-20cm	T04051101-97	褐色	砂土	干	无					
98	0-20cm	T04051101-98	褐色	砂土	干	无					
99	0-20cm	T04051101-99	褐色	砂土	干	无					
100	0-20cm	T04051101-100	褐色	砂土	干	无					
101	0-20cm	T04051101-101	褐色	砂土	干	无					
102	0-20cm	T04051101-102	褐色	砂土	干	无					
103	0-20cm	T04051101-103	褐色	砂土	干	无					
104	0-20cm	T04051101-104	褐色	砂土	干	无					
105	0-20cm	T04051101-105	褐色	砂土	干	无					
106	0-20cm	T04051101-106	褐色	砂土	干	无					
107	0-20cm	T04051101-107	褐色	砂土	干	无					
108	0-20cm	T04051101-108	褐色	砂土	干	无					
109	0-20cm	T04051101-109	褐色	砂土	干	无					
110	0-20cm	T04051101-110	褐色	砂土	干	无					
111	0-20cm	T04051101-111	褐色	砂土	干	无					
112	0-20cm	T04051101-112	褐色	砂土	干	无					
113	0-20cm	T04051101-113	褐色	砂土	干	无					
114	0-20cm	T04051101-114	褐色	砂土	干	无					
115	0-20cm	T04051101-115	褐色	砂土	干	无					
116	0-20cm	T04051101-116	褐色	砂土	干	无					
117	0-20cm	T04051101-117	褐色	砂土	干	无					
118	0-20cm	T04051101-118	褐色	砂土	干	无					
119	0-20cm	T04051101-119	褐色	砂土	干	无					
120	0-20cm	T04051101-120	褐色	砂土	干	无					
121	0-20cm	T04051101-121	褐色	砂土	干	无					
122	0-20cm	T04051101-122	褐色	砂土	干	无					
123	0-20cm	T04051101-123	褐色	砂土	干	无					
124	0-20cm	T04051101-124	褐色	砂土	干	无					
125	0-20cm	T04051101-125	褐色	砂土	干	无					
126	0-20cm	T04051101-126	褐色	砂土	干	无					
127	0-20cm	T04051101-127	褐色	砂土	干	无					
128	0-20cm	T04051101-128	褐色	砂土	干	无					
129	0-20cm	T04051101-129	褐色	砂土	干	无					
130	0-20cm	T04051101-130	褐色	砂土	干	无					
131	0-20cm	T04051101-131	褐色	砂土	干	无					
132	0-20cm	T04051101-132	褐色	砂土	干	无					
133	0-20cm	T04051101-133	褐色	砂土	干	无					
134	0-20cm	T04051101-134	褐色	砂土	干	无					
135	0-20cm	T04051101-135	褐色	砂土	干	无					
136	0-20cm	T04051101-136	褐色	砂土	干	无					
137	0-20cm	T04051101-137	褐色	砂土	干	无					
138	0-20cm	T04051101-138	褐色	砂土	干	无					
139	0-20cm	T04051101-139	褐色	砂土	干	无					
140	0-20cm	T04051101-140	褐色	砂土	干	无					
141	0-20cm	T04051101-141	褐色	砂土	干	无					
142											

采样者 李海波 送样 李海波 送样时间 2010-10-20
接样者 陈晶晶 接样时间 17:00

浙江环能检测有限公司(第二部)

附件 6：地下水采样洗井记录（节选）

地下水采样井洗井记录单

HZJC/Y-JC-154

基本信息										
地块名称：衢州北斗星化学新材料有限公司自行检测										
采样日期：	2019.7.21	采样单位：	浙江环资检测科技有限公司							
采样井编号：	6#	采样井井盖或锁扣是否完整：	是	否	口	口	口	口	口	
天气状况：	阴	48 小时内是否强降雨：	是	否	口	口	口	口	口	
采样点地面是否积水：	是	否	口	口	口	口	口	口	口	
洗井资料										
洗井设备/方式：	抽水机	水位面至井口高度(m)：	1.62	水	水	水	水	水	水	
井水深度(m)：	1.38	井水体积(L)：	11	水	水	水	水	水	水	
洗井开始时间：	2019-7-21 10:00	洗井结束时间：	2019-7-21 11:15	水	水	水	水	水	水	
pH 计	电导率仪	溶解氧仪	氧化还原电位	浊度仪	温度计型号及编号					
型号及编号	型号及编号	型号及编号	型号及编号	设备型号及编号						
pH-10	DJD-100	DOD-1010	DOR-100	WT-100	DOD-100					
现场检测仪器校正										
pH 值校正，使用缓冲溶液后的确认值：6.86, 7.10										
电导率校正：1. 校正标准液：600 μS/cm, 2. 标准液的电导率：140 μS/cm										
溶解氧仪校正：满点校正读数 25 mg/L, 校正时温度 20°C, 校正值：0 mg/L										
氧化还原电位校正：校正标准液：—, 标准液的氧化还原电位值：200 mV										
洗井过程记录										
时间 (min)	水面距 井口高 度(m)	洗井出 水体积 (L)	水温 (°C)	pH 值	电导率 (μS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位(mV)	浊度 (NTU)	洗井水性状 (颜色、气 味、杂质)	
10:30	3.62	33	18.3	7.19	277.9	1.11	37	11	清澈无杂质	
10:47	1.81	18	17.5	7.17	276.4	1.10	42	11	清澈无杂质	
11:06	2.13	42	17.5	7.14	276.9	1.11	42	11	清澈无杂质	
11:15	1.83	47	18.4	7.00	277.1	1.10	42	11	清澈无杂质	
洗井水总体积(L)：			47	洗井结束时水位面至井口高度(m)：						1.62
洗井类型(成井洗井/采样前洗井)：成井洗井										
采样组长：周峰 洗井人员：周峰										

共_____页 第_____页

地下水采样井洗井记录单

HZJC/Y-JC-154

基本信息										
地块名称：衢州北斗星化学新材料有限公司自行检测										
采样日期：	2023.11.1	采样单位：	浙江环资检测科技有限公司							
采样井编号：	GW1	采样井井盖或锁扣是否完整：	是	否						
天气状况：	阴	48小时内是否强降雨：	是	否						
采样点地面是否积水：	是	否								
洗井资料										
洗井设备/方式：	水位面至井口高度(m)：1.0									
井水深度(m)：	1.0	井水体积(L)：	0							
洗井开始时间：	10:00	洗井结束时间：	10:30							
pH计 型号及编号	电导率仪 型号及编号	溶解氧仪 型号及编号	氧化还原电位 型号及编号	浊度仪 设备型号及编号	温度计型号 及编号					
DIGI-100	DIGI-100	DIGI-100	DIGI-100	DIGI-100	DIGI-100					
现场检测仪器校正										
pH值校正，使用缓冲溶液后的确认值：6.86、9.18										
电导率校正：1.校正标准液：1000µS/cm 2.标准液的电导率：1000 µS/cm										
溶解氧仪校正：满点校正读数：10 mg/L，校正时温度：10 °C，校正值：- mg/L										
氧化还原电位校正，校正标准液：，标准液的氧化还原电位值：220 mV										
洗井过程记录										
时间 (min)	水面距 井口高 度(m)	洗井出 水体积 (L)	水温 (°C)	pH 值	电导率 (µS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位(mV)	浊度 (NTU)	洗井水性状 (颜色、气 味、杂质)	
10:00	1.0	10.0	23.0	7.0	1000	3.0	10	100	无色透明	
10:10	1.0	10.0	23.0	7.0	1000	3.0	10	100	无色透明	
10:20	1.0	10.0	23.0	7.0	1000	3.0	10	100	无色透明	
10:30	1.0	10.0	23.0	7.0	1000	3.0	10	100	无色透明	
洗井水总体积(L)：0			洗井结束时水位面至井口高度(m)：0.0							
洗井类型(成井洗井/采样前洗井)：成井洗井										
采样组长：陈伟峰 洗井人员：陈伟峰										

共_____页 第_____页

地下水采样井洗井记录单

HZJC/Y-JC-154

基本信息										
地块名称：衢州北斗星化学新材料有限公司自行检测										
采样日期：	2023.1.21	采样单位：	浙江环资检测科技有限公司							
采样井编号：	B6w1	采样井井盖或锁扣是否完整：	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>						
天气状况：	阴	48 小时内是否强降雨：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>						
采样点地面是否积水：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>								
洗井资料										
洗井设备/方式：	风动洗井机	水位面至井口高度 (m) :	3.52							
井水深度 (m) :	2.48	井水体积 (L) :	11							
洗井开始时间：	2023-01-21 09:00	洗井结束时间：	2023-01-21 10:00							
pH 计 型号及编号	电导率仪 型号及编号	溶解氧仪 型号及编号	氧化还原电位 型号及编号	浊度仪 设备型号及编号	温度计型号及编号					
pH-1000	DOS-3000	DO-600	ORP-1000	WTW-18	WTW-370					
现场检测仪器校正										
pH 值校正，使用缓冲溶液后的确认值： 6.86, 9.18										
电导率校正：1. 校正标准液： 1000 μS/cm 2. 标准液的电导率： 1000 μS/cm										
溶解氧仪校正：滴点校正读数 10 mg/L，校正时温度 20.0 °C，校正值： - mg/L										
氧化还原电位校正，校正标准液： ，标准液的氧化还原电位值： 440 mV										
洗井过程记录										
时间 (min)	水面距 井口高 度(m)	洗井出 水体积 (L)	水温 (°C)	pH 值	电导率 (μS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位(mV)	浊度 (NTU)	洗井水性状 (颜色、气 味、杂质)	
9:00	3.52	50	19.4	7.55	2000	3.07	34	18	无色透明	
9:10	3.47	59	19.5	7.59	2030	3.01	38	84	微浑浊	
9:20	3.41	64	19.5	7.62	2039	3.03	43	81	微浑浊	
9:30	3.39	70	19.4	7.63	2038	3.03	43	83	微浑浊	
洗井水总体积 (L) : 70			洗井结束时水位面至井口高度 (m) : 3.49							
洗井类型（成井洗井/采样前洗井）： 成井洗井										
采样组长： 洗井人员： 胡洁										

共_____页 第_____页

水 采样记录

HZJC/Y-XT-006

委托编号	20250321005	受检单位	衢州北斗星化学新材料有限公司（地下水）
样品名称	地下水	采样日期	2025-03-21
采样仪器	-	天气与温度	晴 18 ℃

测点	内容		
	测点名称	BGW1	样品状态
4	采样时间	09:40	备注
	样品子编号	检测项	样品量及包装 保存剂
	169	2-氯酚	1000ml 棕 G 盐酸, pH<2
	174	氯氮	500ml G 硫酸, pH≤2
	189	苯胺	1000ml 棕 G 氢氧化钠或硫酸, pH=8, 有余氯, 每升水加80mg 硫代硫酸钠
	186	碘化物	500ml P -
	187	氟化物	500ml P -
	173	高锰酸盐指数	500ml G 硫酸, pH≤2
	191	汞 铅 砷	500ml P 盐酸, 每升水加10ml 浓盐酸
	181	挥发酚	500ml G 磷酸, pH约4.0, 样品中硫酸铜为1g/L
	172	可萃取性石油烃 (C10-C40)	1000ml 棕 G 盐酸, pH≤2
	180	硫化物	500ml 棕 G NaOH, 0.1%
	188	硫酸盐	500ml P -
	182	六价铬	500ml P NaOH, pH 8~9
	177	氯化物	500ml P -
	184	钠 铁 铜 锌 钴 镉 锰 铬 镍	500ml P 硝酸, 每升水加10ml 浓硝酸
	183	氰化物	500ml P NaOH, pH>12
	176	溶解性固体总量	500ml P -
	185	色度 臭和味 肉眼可见物	500ml 棕 G -
	170	水质半挥发性有机物 (7项)	3000ml G /
	171	水质挥发性有机物 (27项)	40ml 棕色螺口 HCl, pH≤2

采样: 1017 3600#


校核: CJ

共 7 页 第 1 页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

测点	内容			
			玻璃瓶	
1	190	硝基苯	1000ml 棕 G	/
	178	硝酸盐氮 亚硝酸盐氮	500ml P	-
	179	阴离子表面活性剂	500ml G	/
	175	总硬度(钙和镁总量)	500ml P	-
1	测点名称	GW1	样品状态	无色 透明
	采样时间	10:25	备注	
	样品子编号	检测项	样品量及包装	保存剂
	123	2-氯酚	1000ml 棕 G	盐酸, pH<2
	192(123 平行)	2-氯酚	1000ml 棕 G	盐酸, pH<2
	193(全程序空白)	2-氯酚	1000ml 棕 G	盐酸, pH<2
	194(运输空白)	2-氯酚	1000ml 棕 G	盐酸, pH<2
	128	氨氮	500ml G	硫酸, pH≤2
	195(128 平行)	氨氮	500ml G	硫酸, pH≤2
	196(全程序空白)	氨氮	500ml G	硫酸, pH≤2
	197(运输空白)	氨氮	500ml G	硫酸, pH≤2
	143	苯胺	1000ml 棕 G	氢氧化钠或硫酸, pH6-8, 有余氯, 每升水加80mg 硫代硫酸钠
	198(143 平行)	苯胺	1000ml 棕 G	氢氧化钠或硫酸, pH6-8, 有余氯, 每升水加80mg 硫代硫酸钠
	199(全程序空白)	苯胺	1000ml 棕 G	氢氧化钠或硫酸, pH6-8, 有余氯, 每升水加80mg 硫代硫酸钠
	200(运输空白)	苯胺	1000ml 棕 G	氢氧化钠或硫酸, pH6-8, 有余氯, 每升水加80mg 硫代硫酸钠

采样: 1813 3M 乱井

校核: 

共 7 页 第 2 页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

测点	内容		
140	碘化物	500ml P	-
201(140 平行)	碘化物	500ml P	-
202(全程序空白)	碘化物	500ml P	-
203(运输空白)	碘化物	500ml P	-
141	氯化物	500ml P	-
204(141 平行)	氯化物	500ml P	-
205(全程序空白)	氯化物	500ml P	-
206(运输空白)	氯化物	500ml P	-
127	高锰酸盐指数	500ml G	硫酸, pH≤2
207(127 平行)	高锰酸盐指数	500ml G	硫酸, pH≤2
208(全程序空白)	高锰酸盐指数	500ml G	硫酸, pH≤2
209(运输空白)	高锰酸盐指数	500ml G	硫酸, pH≤2
145	汞 硼砂	500ml P	盐酸, 每升水加 10ml 浓盐酸
210(145 平行)	汞 硼砂	500ml P	盐酸, 每升水加 10ml 浓盐酸
211(全程序空白)	汞 硼砂	500ml P	盐酸, 每升水加 10ml 浓盐酸
212(运输空白)	汞 硼砂	500ml P	盐酸, 每升水加 10ml 浓盐酸
135	挥发酚	500ml G	磷酸, pH 约 4.0, 样品中硫酸铜为 1g/L
213(135 平行)	挥发酚	500ml G	磷酸, pH 约 4.0, 样品中硫酸铜为 1g/L
214(全程序空白)	挥发酚	500ml G	磷酸, pH 约 4.0, 样品中硫酸铜为 1g/L
215(运输空白)	挥发酚	500ml G	磷酸, pH 约 4.0, 样品中硫酸铜为 1g/L
126	可萃取性石油烃 (C10-C40)	1000ml 棕 G	盐酸, pH≤2
216(126 平行)	可萃取性石油烃 (C10-C40)	1000ml 棕 G	盐酸, pH≤2

采样: 张锐刚

校核: 

共 7 页 第 3 页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

测点	内容		
217(全程序空白)	可萃取性石油烃(C10-C40)	1000ml 棕G	盐酸, pH≤2
218(运输空白)	可萃取性石油烃(C10-C40)	1000ml 棕G	盐酸, pH≤2
134	硫化物	500ml 棕G	NaOH, 0.1%
219(134平行)	硫化物	500ml 棕G	NaOH, 0.1%
220(全程序空白)	硫化物	500ml 棕G	NaOH, 0.1%
221(运输空白)	硫化物	500ml 棕G	NaOH, 0.1%
142	硫酸盐	500ml P	-
222(142平行)	硫酸盐	500ml P	-
223(全程序空白)	硫酸盐	500ml P	-
224(运输空白)	硫酸盐	500ml P	-
136	六价铬	500ml P	NaOH, pH 8~9
225(136平行)	六价铬	500ml P	NaOH, pH 8~9
226(全程序空白)	六价铬	500ml P	NaOH, pH 8~9
227(运输空白)	六价铬	500ml P	NaOH, pH 8~9
131	氯化物	500ml P	-
228(131平行)	氯化物	500ml P	-
229(全程序空白)	氯化物	500ml P	-
230(运输空白)	氯化物	500ml P	-
138	钠 铁 铜 锌 铅 铝 锰 铬 镍	500ml P	硝酸, 每升水加10mL 浓硝酸
231(138平行)	钠 铁 铜 锌 铅 铝 锰 铬 镍	500ml P	硝酸, 每升水加10mL 浓硝酸
232(全程序空白)	钠 铁 铜 锌 铅 铝 锰 铬 镍	500ml P	硝酸, 每升水加10mL 浓硝酸
233(运输空白)	钠 铁 铜 锌 铅 铝 锰 铬 镍	500ml P	硝酸, 每升水加10mL 浓硝酸

采样:

2018.09.04

校核:

共 7 页 第 4 页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

测点	内容		
137	氯化物	500ml P	NaOH, pH>12
234(137 平行)	氯化物	500ml P	NaOH, pH>12
235(全程序空白)	氯化物	500ml P	NaOH, pH>12
236(运输空白)	氯化物	500ml P	NaOH, pH>12
130	溶解性固体总量	500ml P	-
237(130 平行)	溶解性固体总量	500ml P	-
139	色度 臭和味 肉眼可见物	500ml 棕 G	-
238(139 平行)	色度 臭和味 肉眼可见物	500ml 棕 G	-
124	水质半挥发性有机物(7项)	3000ml G	/
239(124 平行)	水质半挥发性有机物(7项)	3000ml G	/
240(全程序空白)	水质半挥发性有机物(7项)	3000ml G	/
241(运输空白)	水质半挥发性有机物(7项)	3000ml G	/
125	水质挥发性有机物(27项)	40ml 棕色螺口玻璃瓶	HCl, pH≤2
243(全程序空白)	水质挥发性有机物(27项)	40ml 棕色螺口玻璃瓶	HCl, pH≤2
242(运输空白)	水质挥发性有机物(27项)	40ml 棕色螺口玻璃瓶	HCl, pH≤2
144	硝基苯	1000ml 棕 G	/
244(144 平行)	硝基苯	1000ml 棕 G	/
245(全程序空白)	硝基苯	1000ml 棕 G	/
246(运输空白)	硝基苯	1000ml 棕 G	/
132	硝酸盐氮 亚硝酸盐氮	500ml P	-
247(132 平行)	硝酸盐氮 亚硝酸盐氮	500ml P	-
248(全程序空白)	硝酸盐氮 亚硝酸盐氮	500ml P	-
249(运输空白)	硝酸盐氮 亚硝酸盐氮	500ml P	-

采样:

校核:

共 7 页 第 5 页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

测点	内容		
2	133	阴离子表面活性剂	500ml G /
	250(133 平行)	阴离子表面活性剂	500ml G /
	251(全程序空白)	阴离子表面活性剂	500ml G /
	252(运输空白)	阴离子表面活性剂	500ml G /
	129	总硬度(钙和镁总量)	500ml P -
	253(129 平行)	总硬度(钙和镁总量)	500ml P -
	254(全程序空白)	总硬度(钙和镁总量)	500ml P -
	255(运输空白)	总硬度(钙和镁总量)	500ml P -
	测点名称	GW2	样品状态 无色 透明
	采样时间	11:06	备注
	样品子编号	检测项	样品量及包装 保存剂
	168	2-氯酚	1000ml 棕 G 盐酸, pH<2
	163	氨氮	500ml G 硫酸, pH≤2
	148	苯胺	1000ml 棕 G 氢氧化钠或硫酸, pH6~8, 有余氯, 每升水加80mg 硫代硫酸钠
	151	碘化物	500ml P -
	150	氟化物	500ml P -
	164	高锰酸盐指数	500ml G 硫酸, pH≤2
	146	汞 硒 砷	500ml P 盐酸, 每升水加10ml 浓盐酸
	156	挥发酚	500ml G 磷酸, pH 约 4.0, 样品中硫酸铜为1g/L
	165	可萃取性石油烃(C10-C40)	1000ml 棕 G 盐酸, pH≤2
	157	硫化物	500ml 棕 G NaOH, 0.1%
	149	磷酸盐	500ml P -
	155	六价铬	500ml P NaOH, pH 8~9
	160	氯化物	500ml P -
	153	钠 铁 铜 锌 铅 铝 锰 铬 锌	500ml P 硝酸, 每升水加10mL 浓硝酸

采样:

校核:

共 7 页 第 6 页

衢州北斗星化学新材料有限公司土壤和地下水自行监测报告

测点	内容			
154	氰化物	500ml P	NaOH, pH>12	
161	溶解性固体总量	500ml P	-	
152	色度 臭和味 肉眼可见物	500ml 棕 G	-	
167	水质半挥发性有机物(7项)	3000ml G	/	
166	水质挥发性有机物(27项)	40ml 棕色螺口 玻璃瓶	HCl, pH≤2	
147	硝基苯	1000ml 棕 G	/	
159	硝酸盐氮 亚硝酸盐氮	500ml P	-	
158	阴离子表面活性剂	500ml G	/	
162	总硬度(钙和镁总量)	500ml P	-	

采样:

2018年6月14日

校核:

共 7 页 第 7 页

附件 7：专家意见及修改说明

《衢州北斗星化学新材料有限公司土壤及地下水自行监测方案》

技术评估意见

专家姓名	职 称	单 位
程海翔	副教授	衢州学院
王品	工程师	中国冶金地质总局浙江地质勘查院
杨湘智	高工	浙江省生态环境科学设计研究院

总体意见：

送审的由必维达诚（浙江）检测技术服务有限公司编制的《衢州北斗星化学新材料有限公司土壤及地下水自行监测方案》技术路线合理，总体符合技术

规范要求，经修改完善后可以作为企业开展土壤及地下水自行监测的依据。

建议意见：

1、加强资料收集，补充排污许可证，完善资料分析。

2、完善重点监测单元的识别，根据隐蔽性设施分布及埋深情况，细化监测点位布设及采样位置。

3、完善地块污染识别，完善监测因子确定的依据和合理性分析。

4、完善土壤深层样采样方案，除表层样品外，深层样品可根据 XRF 、 PID 等现场快速检测结果确定，如果出现异状或污染明显的位置应增加采集土壤样

品，如果深层土壤存在污染则应进一步加深至隔水层。

5、进一步细化全过程质控及加强文本校核，补充安全施工内容。

专家签名：

2023 年 5 月 18 日

报告评审会专家组意见修改说明

序号	意见	修改说明
1	加强资料收集，补充排污许可证，完善资料分析	附图附近中补充排污许可证
2	完善重点监测单元的识别，根据隐蔽性设施分布及埋深情况，细化监测点位布设及采样位置	P23-24页补充了隐蔽性设施的分布及埋深情况，P35-36页细化了监测点位的布设及采样位置
3	完善地块污染识别，完善监测因子确定的依据和合理性分析	P32-33页，细化了地块识别，确定了监测因子和合理性分析
4	完善土壤深层样采样方案，除表层样品外，深层样品可根据XRF、PID等现场快速检测结果确定，如果出现异状或污染明显的位置应增加采集土壤样品，如果深层土壤存在污染则应进一步加深至隔水层	P52页完善了XRF、PID等现场快速检测结果确定，以及后续突发情况的补充
5	进一步细化全过程质控及加强文本校核，补充安全施工内容	进一步对方案进行了文本校核，P53页补充了安全施工内容

附件 8：公示情况